

sensIQ S

Passt immer und überall. In den Schnittstellen COM1 und KNX.

Infrarot-Bewegungsmelder, dessen Reichweite metergenau, in 3 Richtungen unabhängig einstellbar ist. Erfasst bis zu 20 m und damit ideal für Eingänge, Laderampen und große Einfahrten. Fernbedienung RC9 und Eckwandhalterung im Lieferumfang enthalten.



 professional line



Reichweite sowie Dämmerungs- und Zeiteinstellung erfolgen mechanisch oder digital



Einfach ohne Leiter einstellen per Smart Remote






KNX-Variante zur Einbindung in das KNX-Bussystem

Außenbewegungsmelder

sensIQ S

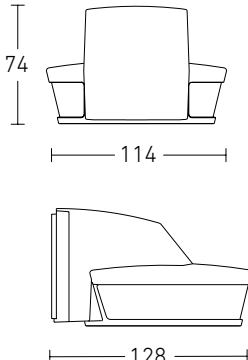

				
Montagehöhe 2 – 5 m	Infrarot-Sensor 3 x 100°	2-1000 lx	max. Strom- aufnahme 10 mA	Inklusive Eckwandhalterung
			Technische Daten Abmessungen (L x B x H) 128 x 114 x 74 mm Stromversorgung 100 – 240 V / 50 – 60 Hz Montagehöhe 2,00 – 5,00 m Sensortechnologie Passiv-Infrarot Schaltleistung max. 2000 W (LED-ready) Erfassungswinkel..... 3x 100° Reichweite.....in 3 Richtungen einstellbar 2 – 20 m Schutzart..... IP54	
			Bestelldetails COM1 schwarz 4007841 034979 weiß..... 4007841 034955 anthrazit..... 4007841 056650 KNX schwarz..... 4007841 059606 weiß..... 4007841 059613 anthrazit..... 4007841 059583	
Inklusive Eckwandhalterung	Einstellung optional via Smart Remote			