

HF 360-2

COM2 - de superficie
EAN 4007841 064259
N° de art. 064259



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



ideal 1 - 2.5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Aspecto moderno y técnica de sensores de alta frecuencia inteligente de 360°: ideal para huecos de escalera y aseos con cabinas. Cómodamente ajustable e interconectable por Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	57 x 123 x 123 mm	Consumo propio	0,7 W
Con detector de movimiento	Sí	Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Garantía de fabricante	5 años	Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Configuración mediante	Bluetooth	Altura de montaje máx.	4,00 m
Con mando a distancia	No	Altura de montaje óptima	2,8 m
Variante	COM2 - de superficie	Técnica de AF	5,8 GHz
UE1, EAN	4007841064259	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Acabado	Detector de presencia	Ángulo de detección	360 °
Aplicación, lugar	Interior	Ángulo de apertura	140 °
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior	Protección contra sumersión	Sí
Color	Blanco	Ocultación segmentada	No
Color, RAL	9003	Escalabilidad electrónica	Sí
Incluye soporte esquinero de pared	No	Escalabilidad mecánica	No
Lugar de instalación	Techo	Alcance radial	Ø 12 m (113 m ²)
Tipo de montaje	De superficie, Techo	Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m ²)
Índice de protección	IP 54	Potencia de emisión	< 1 mW

HF 360-2

COM2 - de superficie
 EAN 4007841 064259
 N° de art. 064259



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Salida de conmutación 2, óhmica	230 W
Salida de conmutación 2, sin potencial	Sí
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Carga capacitiva en µF	176 µF

Funciones

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth

Parametrización por grupos, Semi/completamente automático, Control maestro/esclavo, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba, Función de presencia, Manual ON / ON-OFF

Dibujo acotado

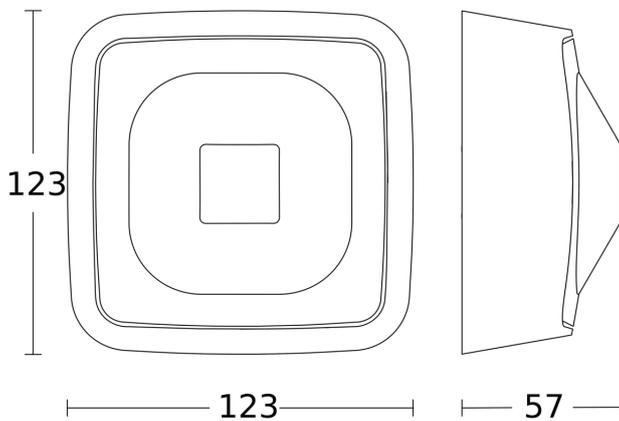


Diagrama electrónico maestro

