

Hallway

Le spécialiste des grands couloirs et circulations.

En parfaite harmonie avec le design de la gamme de produits Control PRO II, le Hallway est un détecteur de présence laissant une impression visiblement durable dans les bâtiments modernes. Avec une zone de détection de 25 x 3 m, il garantit une commutation rapide. Il est parfait pour être utilisé dans les grandes circulations et les longs couloirs. Réglage, mise en service et mise en réseau du modèle sans fil via Bluetooth.



 professional line



Bluetooth pour des connexions rapides et économes en énergie




Mesure de la température aux interfaces bus IP, DALI-2 IPD et KNX




Mesure de l'humidité de l'air aux interfaces bus IP, DALI-2 IPD et KNX

Détecteur de présence hyperfréquence pour les couloirs

Hallway

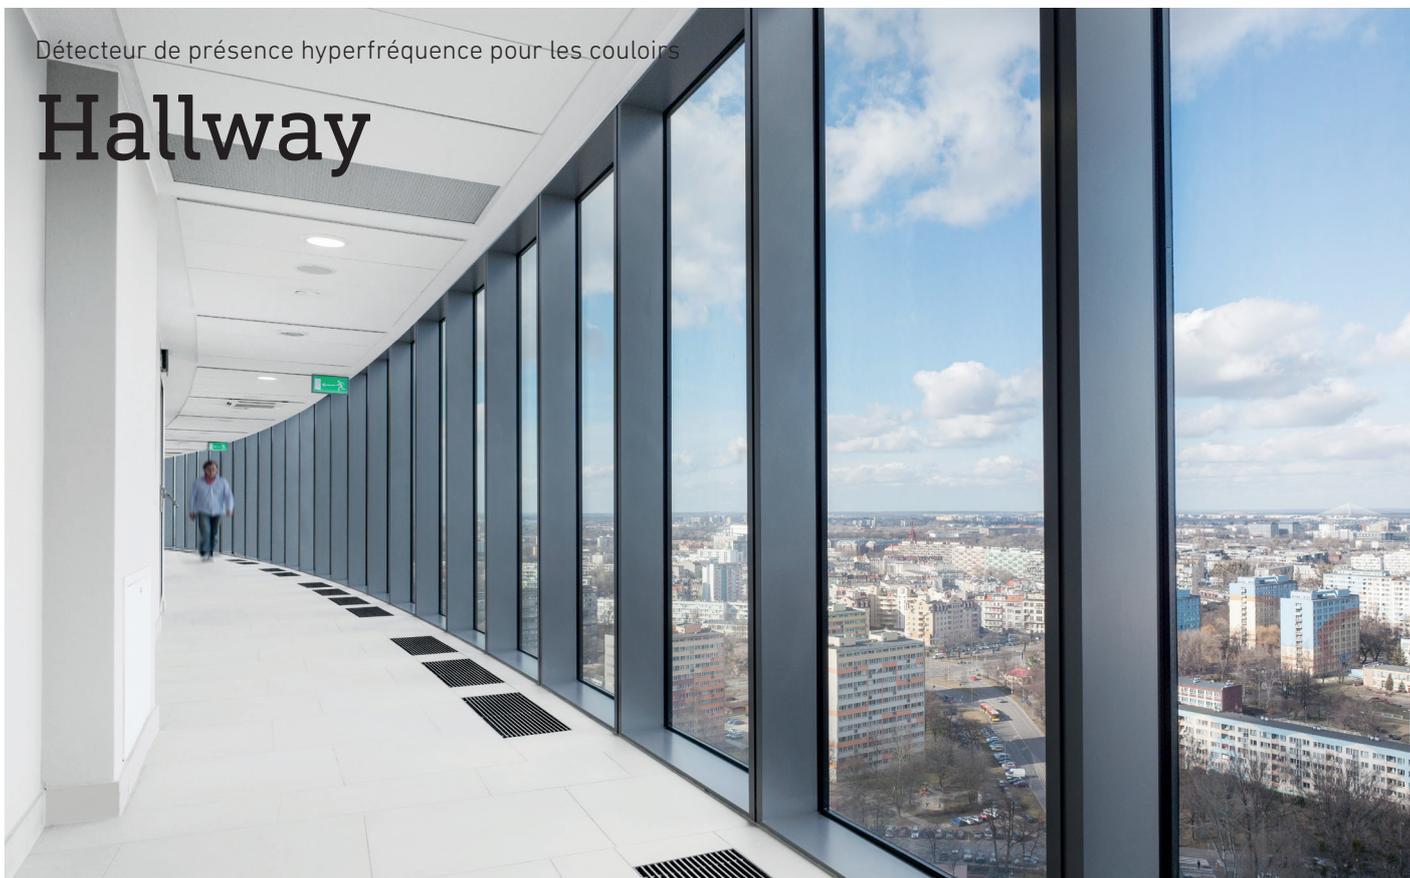

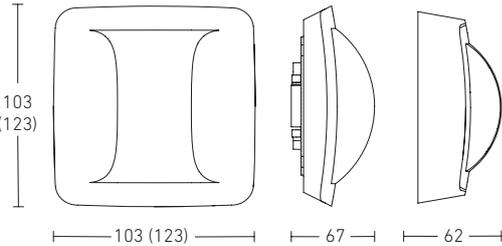 <p>Détecteur hyperfréquence pour les couloirs 360°</p>	 <p>Zone de détection radiale 25 x 3 m, réglable numériquement par direction</p>	 <p>Hauteur d'installation de max. 4 m</p>	<p>Caractéristiques techniques Hallway</p> <p>Hauteur d'installation 2,00–4,00 m Portées radiale et tangentielle 25 x 3 m</p> <p>Références de commande (encastré)</p> <p>COM1 4007841 057985 COM1 (noir) 4007841 082055 COM2 4007841 058005 DALI-2 APC 4007841 058029 DALI-2 IPD 4007841 064532 KNX V3.1 4007841 058036 KNX V3.1 (noir) 4007841 082079 IP 4007841 066161 BT IPD (Slave) 4007841 064556</p> <p>Références de commande (en saillie)</p> <p>COM1 4007841 057978 COM1 (noir) 4007841 082048 COM2 4007841 057992 DALI-2 APC 4007841 058012 DALI-2 IPD 4007841 064549 KNX V3.1 4007841 064488 KNX V3.1 (noir) 4007841 082062 IP 4007841 066154 BT IPD (Slave) 4007841 064563</p> <p>Références de commande (montage au plafond)</p> <p>COM1 4007841 079468 KNX V3.1 4007841 079475</p> <p>Références de commande (accessoires)</p> <p>Adaptateur pour montage en surface . 4007841 063887</p>
 <p>Réglages par Smart Remote App</p>	<p>7</p> <p>Interfaces</p>		
 <p>Matériau protégé contre les UV</p>	 <p>103 (123)</p> <p>103 (123) 67 62</p>		