

L 400 S

wit
EAN 4007841 611118
art.nr. 611118



Funcatiebeschrijving

Gewoon klassiek, gewoon klasse. Sensorbuitenlamp L 400 S, ideaal voor huizenwanden en entrees, voor E 27-lampjes, 240° registratiehoek, max. 12 m reikwijdte, basislichtfunctie, mondgeblazen kristalglas met decoratieve ingesloten luchtballen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	250 x 215 x 336 mm
Met lampjes	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841611118
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 12 m (302 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	0 – 50 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %

L 400 S

wit
EAN 4007841 611118
art.nr. 611118



Technische gegevens

Vermogen	60 W	Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Eigen verbruik	0,8 W	Optimale montagehoogte	2 m
Montagehoogte max.	6,00 m	Registratiehoek	240 °
Slavemodus instelbaar	Nee	Product categorie	Sensor buitenlamp
Onderkruipbescherming	Ja		

Toebehoren


EAN 4007841 630416

Hoekwandhouder 03

L 400 S


wit
EAN 4007841 611118
art.nr. 611118

Registratiebereik

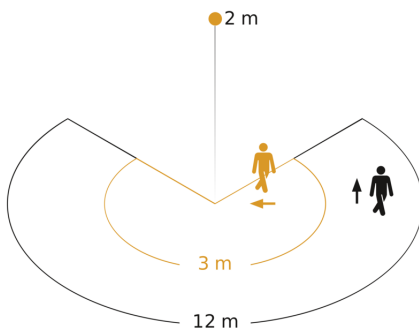


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

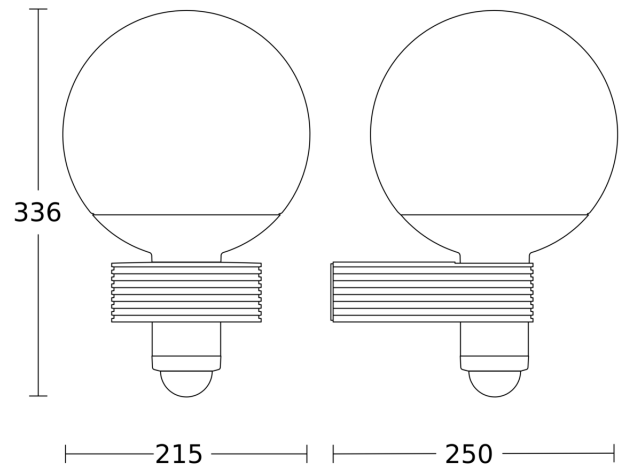

Lichtverdelingscurve

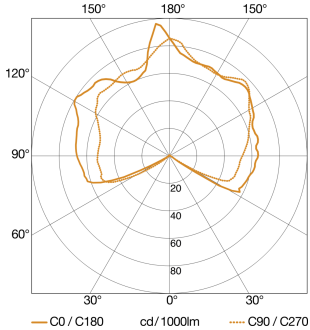

Vermogen 60 W
Met lampjes Nee
Type lichtbron lamp voor universeel gebruik

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling

