

Série RS PRO R

Le modèle à succès perfectionné

2 formes, 3 tailles



 professional line

Série R « basic »

- Luminaire à détecteur
- Norme Bluetooth Mesh & application mobile
- LED de balisage de 0 à 100 %
- Dimmage complet jusqu'à 0 %
- Durée d'extinction et d'allumage réglable
- Module d'éclairage d'urgence en option (batterie)
- Batterie pour l'éclairage d'urgence avec CEAG ou Inotec

Série R « plus » complément


- Rétro-éclairage

 **Bluetooth®
MESH**

Communication par Bluetooth selon la norme de sécurité SIG Mesh




Mise en service, réglage et mise en réseau via l'application








Possibilité de connexion à des systèmes de batteries d'éclairage de secours

Luminaire d'intérieur à détecteur

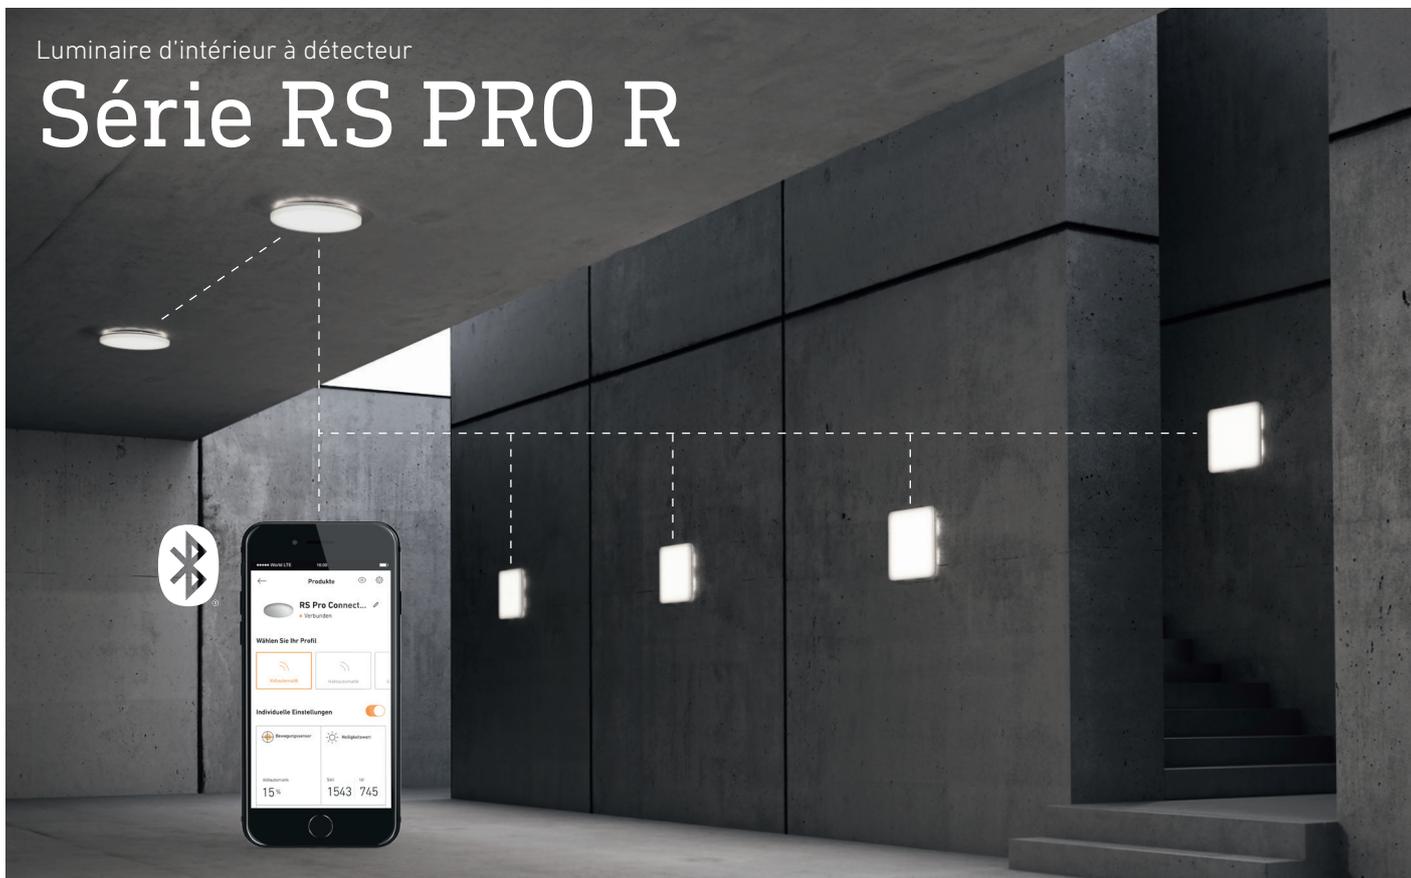Série RS PRO R



 <p>Réglage et mise en réseau via l'application</p>	<p>3019</p> <p>lumens de flux lumineux maximum</p>	 <p>Détecteur hyperfréquence à 360°</p>	<p>Caractéristiques techniques</p> <p>Raccordement au réseau..... 220 à 240 V / 50 à 60 Hz Flux lumineux (R10/ R20/ R30).... 1 050 / 1 976 / 3 019 lm Température de couleur blanc neutre (NW) 4 000 K Température de couleur blanc chaud (WW) 3 000 K Matériau du boîtier PC opal</p> <p>Détails de commande de la variante Plus</p> <p>RS PRO R10 PLUS SC NW* 4007841 067700 RS PRO R10 PLUS SC WW* 4007841 067717 RS PRO R20 PLUS SC NW* 4007841 067724 RS PRO R20 PLUS SC WW* 4007841 067755 RS PRO R30 PLUS SC NW* 4007841 067762 RS PRO R30 PLUS SC WW* 4007841 067793 RS PRO R20 PLUS Q SC NW* 4007841 067731 RS PRO R20 PLUS Q SC WW* 4007841 067748 RS PRO R30 PLUS Q SC NW* 4007841 067779 RS PRO R30 PLUS Q SC WW* 4007841 067786</p> <p>Détails de commande de la variante Basic</p> <p>RS PRO R10 Basic SC NW* 4007841 067809 RS PRO R10 Basic SC WW* 4007841 067816 RS PRO R20 Basic SC NW* 4007841 067823 RS PRO R20 Basic SC WW* 4007841 067854 RS PRO R30 Basic SC NW** 4007841 067861 RS PRO R30 Basic SC WW* 4007841 067892 RS PRO R20 Basic Q SC NW* 4007841 067830 RS PRO R20 Basic Q SC WW* 4007841 067847 RS PRO R30 Basic Q SC NW** 4007841 067878 RS PRO R30 Basic Q SC WW* 4007841 067885 RS PRO Module éclairage d'urgence... 4007841 064143</p>	
 <p>Portée max Ø 10 m</p>	 <p>2 à 2 000 lux</p>	 <p>Mise en réseau via Bluetooth</p>		
 <p>Allumage doux et extinction douce</p>	 <p>0 - 100%</p> <p>Luminosité de base</p>	 <p>Résistance aux chocs IK07</p>		
    				
<p>R20 Q 300x300 mm</p>	<p>R30 Q 350x350 mm</p>	<p>R10 Ø 300 mm</p>	<p>R20 Ø 350 mm</p>	<p>R30 Ø 420 mm</p>

*Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique «D». **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique «C».