

Sensore di movimento

IR 180 UP easy

Incassato
EAN 4007841 055790
Art. n. 055790



infrared sensor
180°



max. 8 m



long life LED 25.000
h

200 W

max. 2000 W



manual switch ON/
OFF



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



energy saving



CE

Descrizione del funzionamento

Il nuovo genio universale. Per una facile automatizzazione della luce: l'interruttore a sensore IR 180 UP easy è una novità mondiale rivoluzionaria. Esso funziona con impianti sia a 2 sia a 3 fili e può comandare tutti i tipi di lampadine. Basta sostituire il vecchio interruttore incassato – ecco fatto! Con sensore a infrarosso da 180° (raggio d'azione di 8 m) e tasto per il comando manuale.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 81 x 81 mm	Lampade LED < 2 W	40 W
Con rilevatore di movimento	Sì	Lampade LED > 2 W < 8 W	100 W
Garanzia del produttore	3 anni	Lampade LED > 8 W	160 W
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Carico capacitivo in µF	132 µF
Con telecomando	No	Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Variante	Incassato	Altezza di montaggio	1,10 – 2,20 m
VPE1, EAN	4007841055790	Altezza di montaggio max.	2,20 m
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio ottimale	1,1 m
Applicazione, luogo	Interni	Angolo di rilevamento	180 °
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Angolo di apertura	90 °
colore	bianco	Protezione antistrisciamento	Sì
Colore, RAL	9010	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Scalabilità elettronica	No
Luogo di montaggio	Parete	Scalabilità meccanica	No
Montaggio	Incassato, Parete	Raggio d'azione radiale	r = 2 m (6 m ²)
		Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (101 m ²)

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2025 Pagina 1 da 4

Sensore di movimento

IR 180 UP easy

Incassato
EAN 4007841 055790
Art. n. 055790



Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	200 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	4 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	150 W
Lampade fluorescenti non compensato	150 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	150 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	150 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	200 VA

Zone d'intervento	96 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	No
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Sensore di movimento

IR 180 UP easy


Incassato

EAN 4007841 055790

Art. n. 055790



Campo di rilevamento

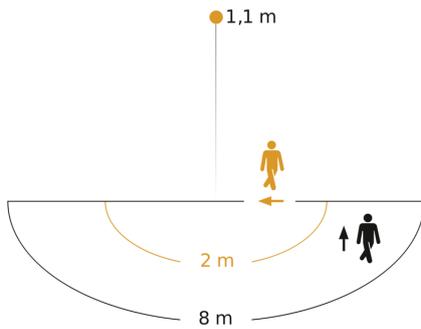


Possibile altezza di montaggio: 1,10 m - 2,20 m


Arancione: radiale

Nero: tangenziale


Disegno

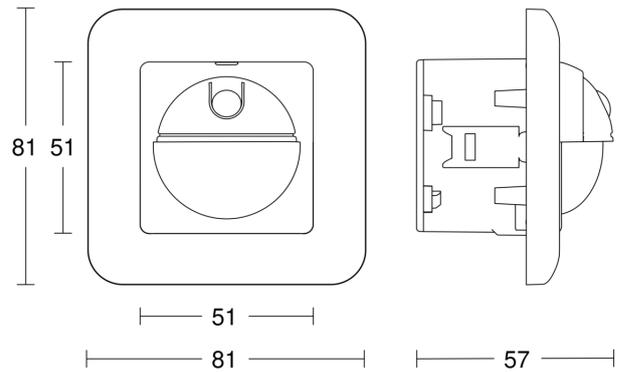

Schema elettrico cablaggio a 2 fili

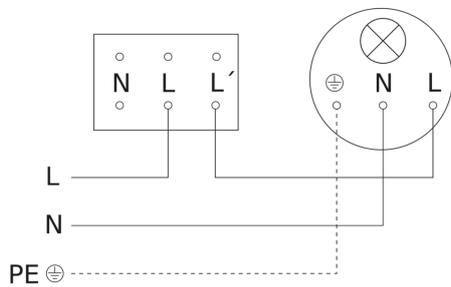

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

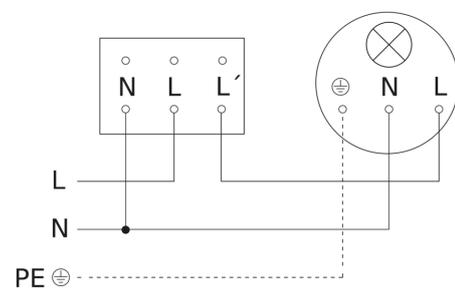

Sensore di movimento

IR 180 UP easy

Incassato

EAN 4007841 055790

Art. n. 055790



Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

