


RS PRO R-Serie

Weiterentwicklung des Erfolgsmodells.

2 Formen, 3 Größen

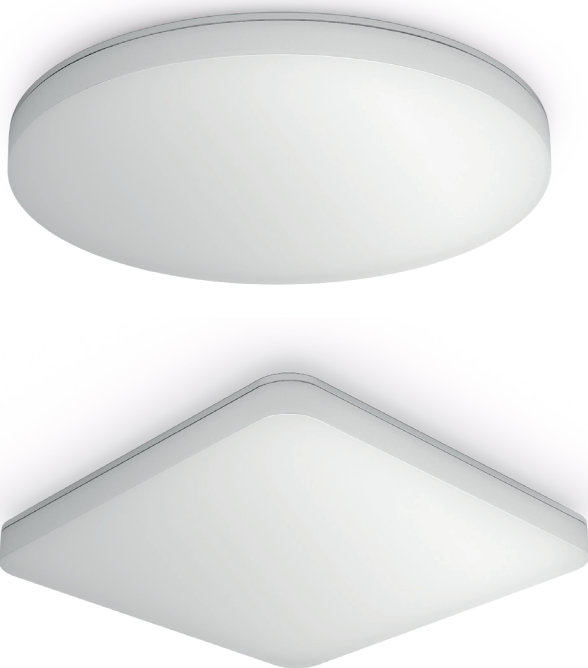


 professional line

R-Serie „Basic“

- Sensorleuchte
- Bluetooth Mesh Standard & App
- Grundlicht 1 - 100 %
- volle Dimmbarkeit bis 1 %
- Einstellbare Fade-Zeiten beim Ein- und Ausschalten
- Optionales Notlichtmodul (Batterie)
- DC Notlichtbatterie mit CEAG oder Inotec

R-Serie „Plus“ zusätzlich


- Backlight
- Konstantlichtregelung (in Entwicklung)

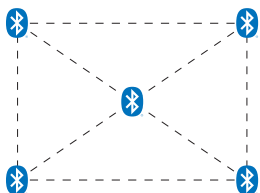

Bluetooth Kommunikation nach sicherem SIG Mesh Standard



Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per App
















Konstantlichtregelung demnächst bei allen R-Plus-Leuchten für noch mehr Energieersparnis

Sensor-Innenleuchte

RS PRO R-Serie



 <p>Einstellen und vernetzen via App</p>	<p>3019</p> <p>Lumen maximaler Lichtstrom</p>	 <p>360° Hochfrequenz-Sensor</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Netzanschluss 220–240 V / 50–60 Hz Lichtstrom (R10 / R20 / R30) 1050/ 1976/ 3019 lm Farbtemperatur Neutralweiß (NW) 4000 K Farbtemperatur Warmweiß (WW) 3000 K Werkstoff der Abdeckung PC opal</p> <p>Bestelldetails Plus-Variante</p> <p>RS PRO R10 PLUS SC NW* 4007841 067700 RS PRO R10 PLUS SC WW* 4007841 067717 RS PRO R20 PLUS SC NW* 4007841 067724 RS PRO R20 PLUS SC WW* 4007841 067755 RS PRO R30 PLUS SC NW* 4007841 067762 RS PRO R30 PLUS SC WW* 4007841 067793 RS PRO R20 PLUS Q SC NW* 4007841 067731 RS PRO R20 PLUS Q SC WW* 4007841 067748 RS PRO R30 PLUS Q SC NW* 4007841 067779 RS PRO R30 PLUS Q SC WW* 4007841 067786</p> <p>Bestelldetails Basic-Variante</p> <p>RS PRO R10 Basic SC NW* 4007841 067809 RS PRO R10 Basic SC WW* 4007841 067816 RS PRO R20 Basic SC NW* 4007841 067823 RS PRO R20 Basic SC WW* 4007841 067854 RS PRO R30 Basic SC NW** 4007841 067861 RS PRO R30 Basic SC WW* 4007841 067892 RS PRO R20 Basic Q SC NW* 4007841 067830 RS PRO R20 Basic Q SC WW* 4007841 067847 RS PRO R30 Basic Q SC NW** 4007841 067878 RS PRO R30 Basic Q SC WW* 4007841 067885 RS PRO Modul Notlicht 4007841 064143</p>
 <p>max. Ø 10 m Reichweite</p>	 <p>2–2000 lux</p>	 <p>Vernetzung via Bluetooth</p>	
 <p>Soft-Start und Soft-End</p>	 <p>1–100%</p> <p>Basic brightness</p>	 <p>Schlagfest IK07</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>R20 Q 300x300 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R30 Q 350x350 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R10 Ø 300 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R20 Ø 350 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R30 Ø 420 mm</p> </div> </div>			

*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „D“. **Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „C“.