

IR Quattro HD-2 24 m

Détection précise sur une grande surface.

- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Idéal pour les bureaux open space et les salles de classe

 **Bluetooth®
MESH**



 **professional** line

 Bluetooth® MESH Configuration et mise en réseau sans fil	 Détection des plus petits mouvements grâce à 5200 zones de commutation	 Mesure de la luminosité pour un contrôle automatique de l'éclairage	 Mesure de la température pour les interfaces IP, KNX et DALI 2 IPD	 Mesure de l'humidité de l'air pour les interfaces IP, KNX et DALI 2 IPD
--	---	--	--	--

Détecteur de présence infrarouge

IR Quattro HD-2 24 m



Détecteur PIR à 360 °
avec détection carrée



Zone de détection
9 x 9 m présence
24 x 24 m mouvement



Hauteur de montage
max de 10 m




Réglages par
STEINEL Connect App



Réglage électronique de
la sensibilité des 4
capteurs pyroélectriques



Matériaux avec protection anti-UV

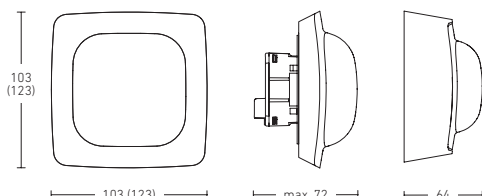

Les autres détecteurs de présence de la dernière génération



True Presence®



True Presence® Multisensor



HF 360-2



Hallway

Référence (encastré)

COM1	4007841 064310
COM2	4007841 064334
DALI 2 APC*	4007841 064358
DALI 2 IPD	4007841 064372
KNX	4007841 064846
IP	4007841 065959
BT IPD (esclave)	4007841 064396

Référence (en saillie)

COM1	4007841 064327
COM2	4007841 064341
DALI 2 APC*	4007841 064365
DALI 2 IPD	4007841 064389
KNX	4007841 064853
IP	4007841 065942
BT IPD (esclave)	4007841 064402

Référence (faux-plafond)

COM1	4007841 079406
KNX	4007841 079413

*à partir du 2e semestre 2023