

IR Quattro HD-2 24 m


Feinarbeit auf großer Fläche.

- Bietet den größten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Ideal für Großraumbüros und Klassenzimmer

 **Bluetooth®
MESH**




 **professional** line

 Bluetooth® MESH				
Bluetooth Mesh für schnelle und energiesparende Verbindungen	Mit 5200 Schaltzonen erfasst er kleinste Bewegungen	Helligkeitsmessung für die automatische Lichtsteuerung	Temperaturmessung bei den Bus-Schnittstellen IP, KNX und DALI-2 IPD	Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnittstellen IP, KNX und DALI-2 IPD

Infrarot-Präsenzmelder

IR Quattro HD-2 24 m

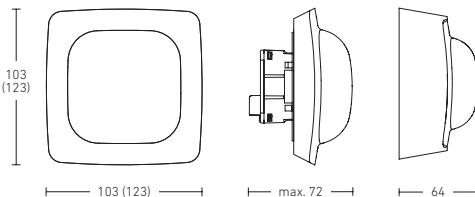

				
360° PIR mit quadratischer Erfassung	Erfassungsbereich 9x9 m Präsenz	max. 10 m Montagehöhe	Einstellungen per STEINEL Connect App	elektronische Einstellung der Sensitivität der 4 Pyro-Sensoren
 UV-geschütztes Material				Bestelldetails (Unterputz) COM1 4007841 064310 COM2 4007841 064334 DALI-2 APC* 4007841 064358 DALI-2 IPD 4007841 064372 KNX 4007841 064846 IP 4007841 065959 BT IPD (Slave) 4007841 064396
Die weiteren Präsenzmelder der neuesten Generation				
 True Presence®	 True Presence® Multisensor			
 HF 360-2	 Hallway			
				Bestelldetails (Aufputz) COM1 4007841 064327 COM2 4007841 064341 DALI-2 APC* 4007841 064365 DALI-2 IPD 4007841 064389 KNX 4007841 064853 IP 4007841 065942 BT IPD (Slave) 4007841 064402
				Bestelldetails (Einbau) COM1 4007841 079406 KNX 4007841 079413

*ab 2. Halbjahr 2023