

IR Quattro HD-2 24 m

Feinarbeit auf großer Fläche.

- Bietet den größten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Ideal für Großraumbüros und Klassenzimmer

 **Bluetooth®
MESH**



 **professional** line

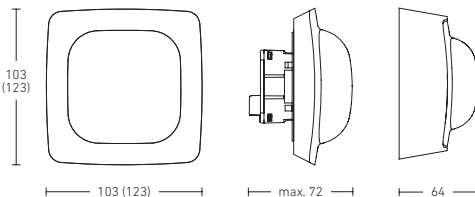
 Bluetooth® MESH Drahtlose Einstellung und Vernetzung	 Mit 5200 Schaltzonen erfasst er kleinste Bewegungen	 Helligkeitsmessung für die automatische Lichtsteuerung	 Temperaturmessung bei den Bus-Schnitt- stellen IP, KNX und DALI-2 IPD	 Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnitt- stellen IP, KNX und DALI-2 IPD
---	--	---	--	--

Infrarot-Präsenzmelder

IR Quattro HD-2 24 m



				
360° PIR mit quadratischer Erfassung	Erfassungsbereich 9x9 m Präsenz	max. 10 m Montagehöhe	Einstellungen per STEINEL Connect App	elektronische Einstellung der Sensitivität der 4 Pyro-Sensoren

			
UV-geschütztes Material			

Die weiteren Präsenzmelder der neuesten Generation	
	
True Presence®	True Presence® Multisensor
	
HF 360-2	Hallway

Bestelldetails (Unterputz)	
COM1	4007841 064310
COM2	4007841 064334
DALI-2 APC*	4007841 064358
DALI-2 IPD	4007841 064372
KNX	4007841 064846
IP	4007841 065959
BT IPD (Slave)	4007841 064396

Bestelldetails (Aufputz)	
COM1	4007841 064327
COM2	4007841 064341
DALI-2 APC*	4007841 064365
DALI-2 IPD	4007841 064389
KNX	4007841 064853
IP	4007841 065942
BT IPD (Slave)	4007841 064402

Bestelldetails (Einbau)	
COM1	4007841 079406
KNX	4007841 079413

*ab 2. Halbjahr 2023