

Détecteur de mouvement infrarouge

MD IR D180. Détecteur infrarouge révolutionnaire.


Finis le temps perdu à délimiter la zone du capteur !

- design plat et rectiligne pour une adaptation optimale à chaque lieu de montage
- la lentille est intégrée de manière invisible dans le produit
- Qualité de détection identique partout, indépendamment du sens de la marche
- 9 zones de détection réglables numériquement
- tous les réglages s'effectuent via Bluetooth avec l'application STEINEL Connect

 Bluetooth
MESH






 professional line

<p> Bluetooth MESH</p> <p>Bluetooth SIG Mesh pour des connexions rapides et économes en énergie</p>	<p></p> <p>Mise en réseau, réglage et commande via l'appli gratuite STEINEL Connect</p>	<p></p> <p>9 zones de réglage numérique</p>
--	--	--

Détecteur infrarouge révolutionnaire

MD IR D180

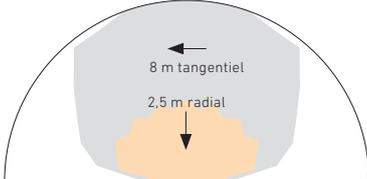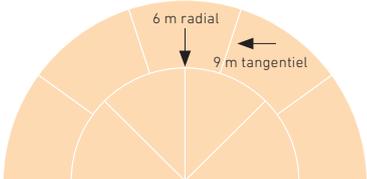

 <p>Détecteur de mouvement infrarouge à 180°</p>	 <p>Rayon max. 9 m</p>	 <p>Hauteur de montage idéale à 2 m</p>	 <p>Réglages via l'application</p>	 <p>IP54</p>
<p>Détection nettement meilleure qu'avec les détecteurs de mouvement infrarouges traditionnels</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="119 1377 486 1601">  <p>8 m tangentiel 2,5 m radial</p> <p>Technologie infrarouge traditionnelle</p> </div> <div data-bbox="534 1377 901 1601">  <p>6 m radial 9 m tangentiel</p> <p>La nouvelle technologie de capteur digi</p> </div> </div>		<p>Caractéristiques techniques MD IR D180</p> <p>Dimensions 42 x 116 x 116 mm Raccordement au réseau 220-240 V, 50 / 60 Hz Hauteur de montage 1,8-2,5 m Portée radiale max. 6 m Portée tangentielle max. 9 m Angle de détection 180° Réglage de la crépuscularité 2-2000 lux Temporisation 5 s-60 min Puissance COM1 2000 W Matériau plastique Type de protection IP54 Température ambiante -20-40 °C</p> <p>Détails de commande (COM1)</p> <p>blanc 4007841 066109 anthracite 4007841 066079</p>		
 <p>L'appli STEINEL Connect</p>	