




GL 65 S. Schlichte Eleganz für Wege und Zufahrten.

Die Stand- und Wegeleuchten GL 65 S und GL 65 sorgen für Eleganz rund ums Haus. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und einem Leuchtkörper aus Opalglas passen sie perfekt zur Wandleuchte L 605 S und unserer Kamera-Sensor-Leuchte L 620 CAM SC. In der Sensor-Variante erfasst sie auf 180° mit einer Reichweite von 8 m zuverlässig jede Bewegung. Mit elegantem Softlichtstart sorgt die GL 65 S für eine angenehme und sichere Beleuchtung an Zufahrten und Wegen. Auch ohne Sensor erhältlich.

Passend zur Serie der
L 620 CAM SC und L 605









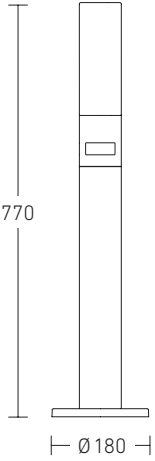




 <p>180° Infrarot-Sensor</p>	 <p>10 % Grundlicht für mehr Sicherheit</p>	 <p>Optionales Dauerlicht von 4 Stunden</p>
---	--	--

Wegeleuchte

GL 65 S



 <p>Außenlicht</p>	<p>575 lm</p> <p>Lichtleistung</p>	 <p>Max. Radius 8m*</p>	 <p>10 - 2000 Lux*</p>	 <p>5 sek. - 15 min.*</p>
 <p>Softlichtstart</p>	<p>3000 K</p> <p>Warmweißes Licht</p>	<p>>36.000 h</p> <p>Lebensdauer der verbauten LEDs</p>	 <p>IP44</p>	
 <p>STEINEL LED System</p>	 <p>4 intelligente Programme</p>		<p>Technische Daten GL 65 S</p> <p>Abmessungen (L x Ø) 770 x Ø180 mm</p> <p>Leistung / Lichtstrom GL 65 S 8,7W / 575 lm</p> <p>Leistung / Lichtstrom GL 65 8,5 W / 575 lm</p> <p>Farbtemperatur 3000K</p> <p>Erfassungswinkel 180°</p> <p>Dämmerungseinstellung 10–2000 lux</p> <p>Zeiteinstellung 5s–15 min</p> <p>Schutzart / -klasse IP 44</p> <p>Werkstoff des Gehäuses Aluminium</p> <p>Werkstoff der Abdeckung Glas transparent</p> <p>Bestelldetails</p> <p>GL 65 S, anthrazit (mit Sensor) 4007841 069476</p> <p>GL 65, anthrazit (ohne Sensor) 4007841 069469</p>	
 <p>Hochwertiges Aluminium</p>	 <p>Hochpräziser Sensor</p>			

* Gilt für die Sensor-Variante GL 65 S | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „E“