


GL 65 S. L'élégance discrète pour les allées et les entrées.

Les potelets extérieurs GL 65 S et GL 65 confèrent une élégance unique à votre jardin et à votre maison. Fabriqués dans de l'aluminium d'excellente qualité et dotés d'un corps en verre opalin, ils se marient parfaitement avec notre éclairage mural L 605 S et notre luminaire à détection avec caméra L 620 CAM SC.

Le modèle à détection permet de détecter de manière fiable tous les mouvements dans un angle de 180 ° avec une portée de 8 m. Le potelet GL 65 S éclaire de façon agréable et sûre les allées et les entrées grâce à son allumage en douceur harmonieux. Le modèle est également disponible sans détecteur.




Combinaison parfaite avec la série du L 620 CAM SC et du L 605

 <p>Détecteur de mouvement infrarouge à 180°</p>	 <p>LED de balisage de 10 % pour davantage de sécurité</p>	 <p>Éclairage permanent de 4 heures en option</p>
---	---	--

Potelet extérieur

GL 65 S

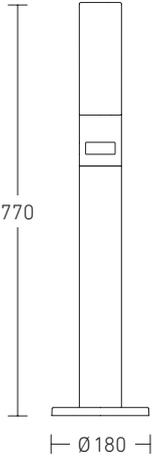

 <p>Luminaire extérieur</p>	<p>575 lm</p> <p>Puissance lumineuse</p>	 <p>Rayon max. de 8 m</p>	 <p>10 à 2000 lux*</p>	 <p>5 s à 15 min*</p>
 <p>Allumage en douceur</p>	<p>3000 K</p> <p>Lumière blanche chaude</p>	<p>>36 000 h</p> <p>Durée de vie des LED intégrées</p>	 <p>IP44</p>	
 <p>Système LED STEINEL</p>	 <p>4 programmes intelligents</p>		<p>Caractéristiques techniques du GL 65 S</p> <p>Dimensions (LxØ) 770xØ180 mm</p> <p>Puissance / Flux lumineux GL 65 S 8,7 W / 575 lm</p> <p>Puissance / Flux lumineux GL 65 8,5 W / 575 lm</p> <p>Température de couleur 3000 K</p> <p>Angle de détection 180 °</p> <p>Réglage crépusculaire 10–2000 lux</p> <p>Temporisation 5 s à 15 min</p> <p>Type / Indice de protection IP 44</p> <p>Matériau du boîtier Aluminium</p> <p>Matériau du cache Verre transparent</p> <p>Détails de commande</p> <p>GL 65 S, anthracite (avec détecteur) ... 4007841 069476</p> <p>GL 65, anthracite (sans détecteur) 4007841 069469</p>	
 <p>Aluminium d'excellente qualité</p>	 <p>Détecteur de grande précision</p>			

* Valable pour le modèle avec détecteur GL 65 S | Ce produit comporte une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique « E ».