Lampada da esterno con sensore

L 15 S

nero
EAN 4007841 617813
Art. n. 617813

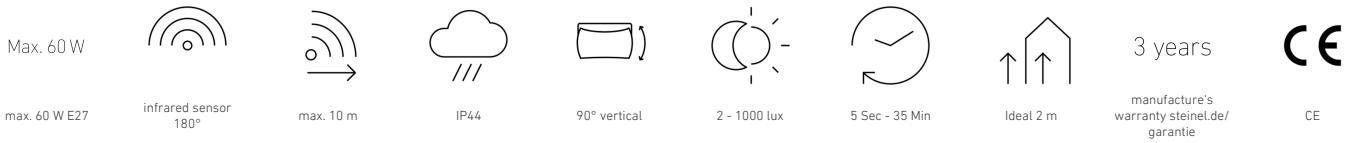

Descrizione del funzionamento

I vecchi bei tempi. Classica lampada a sensore per esterno L 15 S, ideale per facciate di case e ingressi, angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione fino a 10 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, sensore orientabile di 90° in verticale per il preciso adattamento al campo di rilevamento.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	243 x 188 x 410 mm
Con lampadina	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841617813
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	nero
Contenuto della confezione	1
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C

Altezza di montaggio max.	3,00 m
Modalità Slave regolabile	No
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (14 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m^2)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	adesivi
Lampadina sostituibile	Lampada standard
Zoccolo	E27
Accensione graduale della luce	No
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No

Lampada da esterno con sensore

L 15 S

nero
EAN 4007841 617813
Art. n. 617813

Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	60 W
Consumo proprio	0,55 W

Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	No
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Categoria die prodotto	Lampada da esterno con sensore

Campo di rilevamento

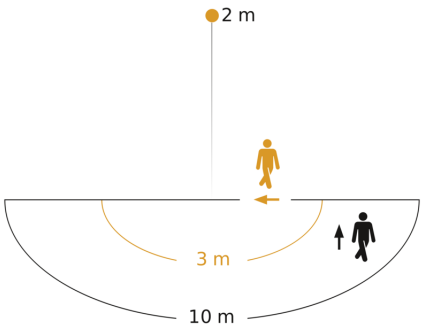

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 3,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

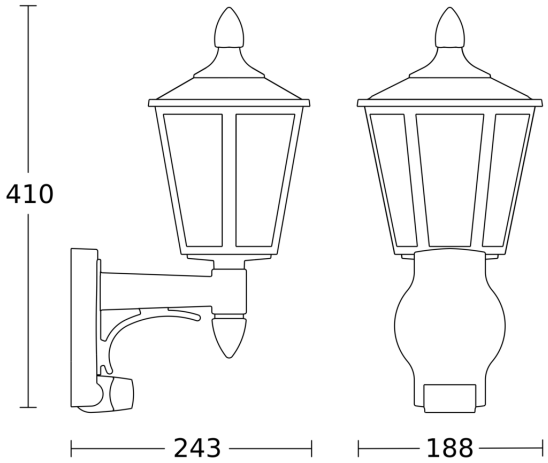

Schema elettrico