

IS 180 digi

Revolutionäre Infrarot-Sensorik.

Jetzt ist Schluss mit der zeitaufwändigen Eingrenzung des Sensorbereichs! Die drei Erfassungszonen lassen sich einzeln und digital ganz leicht aktivieren bzw. deaktivieren. Inbetriebnahme, Einstellung und kabellose Vernetzung sind dank App und Bluetooth kinderleicht. Durch die Kombination von drei Pyrosensoren und einer innovativen Spiegeltechnologie ist es uns gelungen die radiale der tangentialen Erfassung deutlich anzunähern.



 Bluetooth Mesh Standard	 Vernetzen, einstellen und bedienen über die kostenlose STEINEL Connect App	 3 Zonen digital einstellbar
--	---	--


Infrarot-Bewegungsmelder

IS 180 digi




180° Infrarot-Sensor	Max. Radius 8 m	Ideal 2 m Montagehöhe	Einstellungen per App	IP54

Deutliche bessere Erfassung als herkömmliche Infrarot-Bewegungsmelder

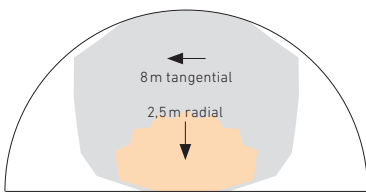

Herkömmliche Infrarot-Technologie

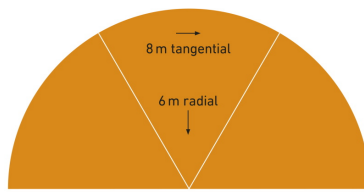

Die neue digi-Sensor-Technologie

Technische Daten IS 180 digi

Abmessungen	42 x 116 x 116 mm
Netzanschluss	220–240V, 50 / 60 Hz
Montagehöhe	1,8–2,5 m
Reichweite Radial	max. 6 m
Reichweite Tangential	max. 8 m
Erfassungswinkel	180°
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	10 s–60 min
Leistung COM1	2000 W
Material	Kunststoff
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20–40 °C

Bestelldetails (COM1)

weiß	4007841 067281
anthrazit	4007841 067274

Die STEINEL Connect App

