

L 40 / 42 SC

Robust und mit klarem Design

- 180° Infrarot-Sensor mit eingefärbter Linse und 10 m Reichweite
- Neuartige Abdeckclips mit intelligentem Stecksystem zur Eingrenzung des Erfassungsbereichs
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht mit angenehmen Softlichtstart
- Bequeme Einstellung und Vernetzung per App und neuestem Bluetooth Mesh
- Gruppierung mehrerer Leuchten für eine gleichzeitige Lichtschaltung

 **Bluetooth®
MESH**



Infrarot-Sensor 180°



Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per kostenloser STEINEL Connect App







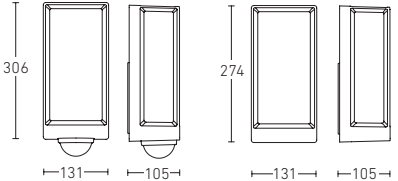

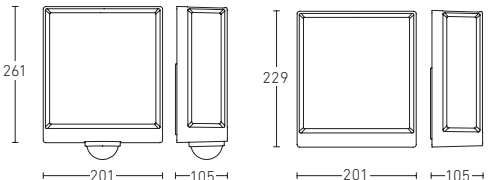








Alle STEINEL Bluetooth-Produkte können miteinander vernetzt und zu Gruppen zusammengefasst werden

Außenleuchte

L 40 / 42 SC



 <p>Einstellen und vernetzen via App</p>	 <p>Infrarot-Sensor 180°</p>	 <p>Radius max. 10m</p>	 <p>2 - 2000 lx</p>	 <p>5 sec - 60 min</p>
 <p>Softlichtstart</p>	<p>L 42 SC / C</p> 		<p>Technische Daten L 42 SC / C</p> <p>LeistungSC:13 W / C:12,6W LichtstromSC:1010 lm / C:990 lm Zeiteinstellung 5 sec - 60 min Werkstoff des Gehäuses Aluminium Sensor Connect, anthrazit..... 4007841 085261 Connect (ohne Sensor), anthrazit..... 4007841 085254</p>	
 <p>Per Bluetooth Mesh Connect vernetzbar</p>	<p>L 40 SC / C</p> 		<p>Technische Daten L 40 SC / C</p> <p>Leistung12,9W LichtstromSC:1057 lm / C:987 lm Zeiteinstellung 10 sec - 60 min Werkstoff des Gehäuses Aluminium Sensor Connect, anthrazit..... 4007841 085247 Connect (ohne Sensor), anthrazit..... 4007841 085230</p>	
<p>3000 K</p> <p>Warmweiß</p>	 <p>Angenehmes Ambientelicht</p>	 <p>Hochwertiges Aluminium</p>	<p>Neue STEINEL Connect App für Bluetooth Mesh Connect Standard</p>   <p> </p>	