

NightmatIQ und NightmatIQ Plus

Design trifft smarten Komfort.

- Geradliniges Design und herausragender Anwendungskomfort
- Umstellung von bislang manuell geschalteten Leuchten auf eine an die Dämmerung angepasste automatische Lichtsteuerung
- Ideal für Hausfronten, Gärten, Schaufenstern und andere Bereiche
- Individuelle Einstellung der Dämmerungsschwelle

Zusätzliche Eigenschaften der IQ Plus-Version




- Kabellose Vernetzung mit Bluetooth Mesh Leuchten
- Individuelle Zeiteinstellungen, Nachtsparmodus sowie eine Teach Funktion für die Dämmerungsschwelle bequem mit der Steinel Connect App



NightmatIQ








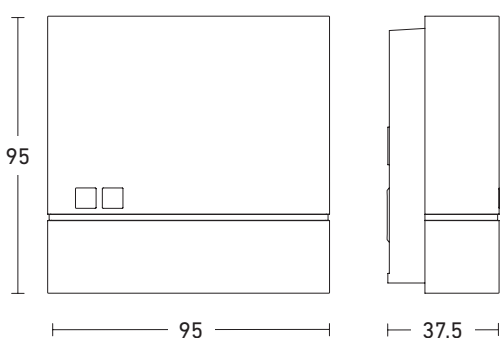




NightmatIQ Plus

 <p>Light On Light Off</p> <p>Licht abends automatisch an, morgens aus</p>	 <p>Vernetzen, einstellen und bedienen über die kostenlose STEINEL Connect App (nur bei IQ Plus)</p>	 <p>Schutzart IP54</p>
--	---	---

Dämmerungsschalter

NightmatIQ und NightmatIQ Plus



 1 – 75 Lux 1 – 1000 Lux (IQ Plus)	 Ideal 2 m Montagehöhe	 Einstellungen per App (Nur bei IQ Plus)	 Energy saving	 IP54
<h2>TEACH</h2> Teach Modus (Nur bei IQ Plus)		Technische Daten NightmatIQ und NightmatIQ Plus Abmessungen 95 x 95 x 37,5 mm Netzanschluss 220 – 240 V, 50 / 60 Hz Montage Wand Schutzart IP54 Montagehöhe 1,80 – 4 m Dämmerungseinstellung 1 – 75 lx Dämmerungseinstellung (IQ Plus) 1 – 1000 lx		
<h2>1000 W</h2> <h2>250 W (LED)</h2> 1000 W max. (LED-ready)	Bestelldaten NightmatIQ anthrazit 4007841 066130 NightmatIQ weiß 4007841 066147 NightmatIQ Plus anthrazit 4007841 066116 NightmatIQ Plus weiß 4007841 066123			
Weitere Dämmerungsschalter:	 Nightmatic 3000 Vario	 Nightmatic 2000	  Neue STEINEL Connect App für Bluetooth Mesh Connect Standard 