

Detector de movimiento

IS 360-3

Blanco
EAN 4007841 006532
N° de art. 006532



infrared sensor
360°



max. 10 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

El multitallento para el interior y exterior. Detector de movimiento infrarrojo IS 360-3, ideal para montaje en el techo bajo aleros, aparcamientos cubiertos, fachadas de casas grandes y vías de acceso, 3 sensores piroeléctricos para un ángulo de detección de 360°, alcance de hasta 12 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, campo de detección limitable mediante cubiertas, discreto gracias a la lente de color.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	121 x 57 mm
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841006532
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II

Bombillas LED > 2 W < 8 W	200 W
Bombillas LED > 8 W	400 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 6,00 m
Altura de montaje máx.	6,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	90 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 6 m (28 m²)
Alcance tangencial	Ø 24 m (452 m²)
Zonas de conmutación	972 Schaltzonen
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

IS 360-3

Blanco
EAN 4007841 006532
N° de art. 006532



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	400 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	900 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

Dibujo acotado

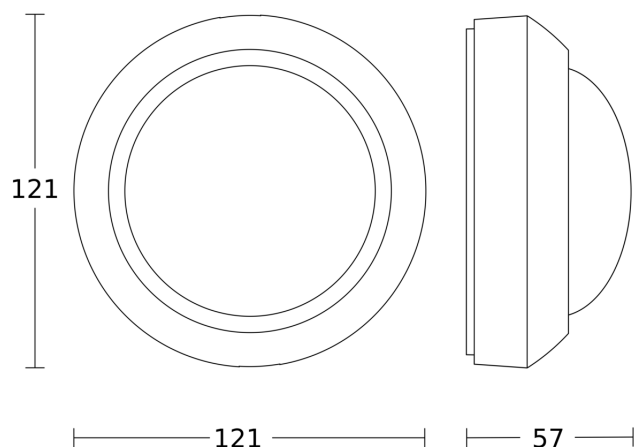


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

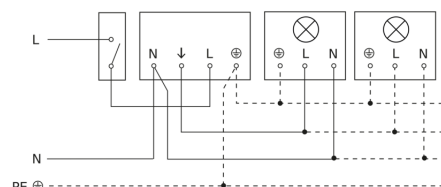


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

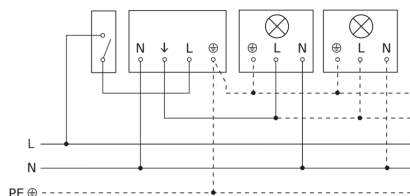


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

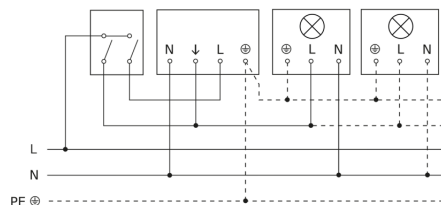


Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

