

HF 360-2

COM1 - montaje en el techo
 EAN 4007841 079420
 N° de art. 079420



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 1 - 2.5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Aspecto moderno y técnica de sensores de alta frecuencia inteligente de 360°: ideal para huecos de escalera y aseos con cabinas. Cómodamente ajustable e interconectable por Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Garantía de fabricante	5 años	Altura de montaje máx.	4,00 m
Configuración mediante	Bluetooth	Altura de montaje óptima	2,8 m
Con mando a distancia	No	Técnica de AF	5,8 GHz
Variante	COM1 - montaje en el techo	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
UE1, EAN	4007841079420	Ángulo de detección	360 °
Acabado	Detector de presencia	Ángulo de apertura	140 °
Aplicación, lugar	Interior	Protección contra sumersión	Sí
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior	Ocultación segmentada	No
Color	Blanco	Escalabilidad electrónica	Sí
Color, RAL	9003	Escalabilidad mecánica	No
Incluye soporte esquinero de pared	No	Alcance radial	Ø 12 m (113 m ²)
Lugar de instalación	Techo	Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m ²)
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Potencia de emisión	< 1 mW
Índice de protección	IP 20	Funciones	Semi/completamente automático, Control maestro/esclavo, Función de
Temperatura ambiente	-25 – 50 °C		

HF 360-2

COM1 - montaje en el techo
EAN 4007841 079420
N° de art. 079420



Datos técnicos

Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Consumo propio	0,5 W
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor

	grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba, Función de presencia, Parametrización por grupos, Escenario lumínico, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	30 s – 30 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth


HF 360-2

COM1 - montaje en el techo

EAN 4007841 079420

N° de art. 079420

Dibujo acotado 1

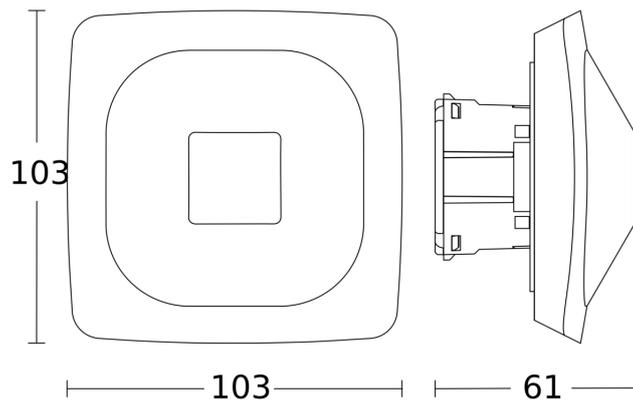

Dibujo acotado 2

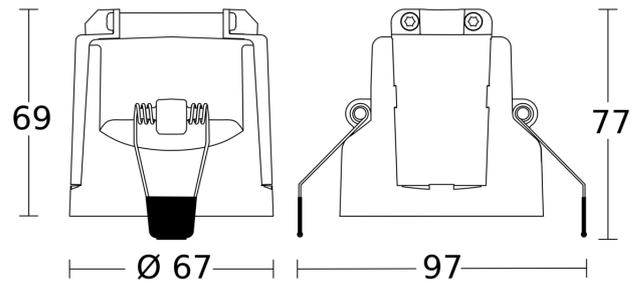


Diagrama electrónico maestro

