

HF 360-2

COM2 - empotrado
EAN 4007841 064242
N° de art. 064242



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 1 - 2.5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Aspecto moderno y técnica de sensores de alta frecuencia inteligente de 360°: ideal para huecos de escalera y aseos con cabinas. Cómodamente ajustable e interconectable por Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	61 x 103 x 103 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	COM2 - empotrado
UE1, EAN	4007841064242
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20

Consumo propio	0,7 W
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	140 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m ²)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m ²)
Potencia de emisión	< 1 mW

HF 360-2

COM2 - empotrado
 EAN 4007841 064242
 N° de art. 064242

Datos técnicos

Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Salida de conmutación 2, óhmica	230 W
Salida de conmutación 2, sin potencial	Sí
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Carga capacitiva en µF	176 µF

Funciones

Parametrización por grupos, Semi/completamente automático, Control maestro/esclavo, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/ de prueba, Función de presencia, Manual ON / ON-OFF

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bluetooth

Dibujo acotado

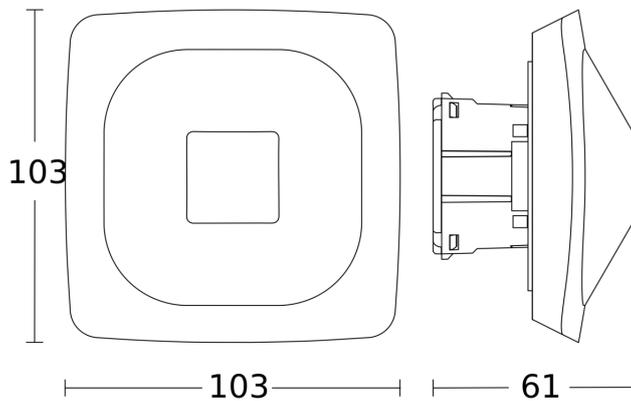


Diagrama electrónico maestro

