


HF 360-2

Notre spécialiste pour les cas particuliers.

Le détecteur de présence éprouvé dans un nouveau design, désormais en plus avec une mesure de la température et de l'humidité de l'air. Utilisation idéale dans les cages d'escalier, les WC et les locaux annexes. Réglage, mise en service et mise en réseau du modèle sans fil par Bluetooth Mesh.





professional line

 Configuration et mise en réseau sans fil	 Mesure de la température aux interfaces bus KNX, IP et DALI-2 IPD	 Mesure de l'humidité de l'air aux interfaces bus KNX, IP et DALI-2 IPD
---	--	---

Détecteur de présence hyperfréquence

HF 360-2

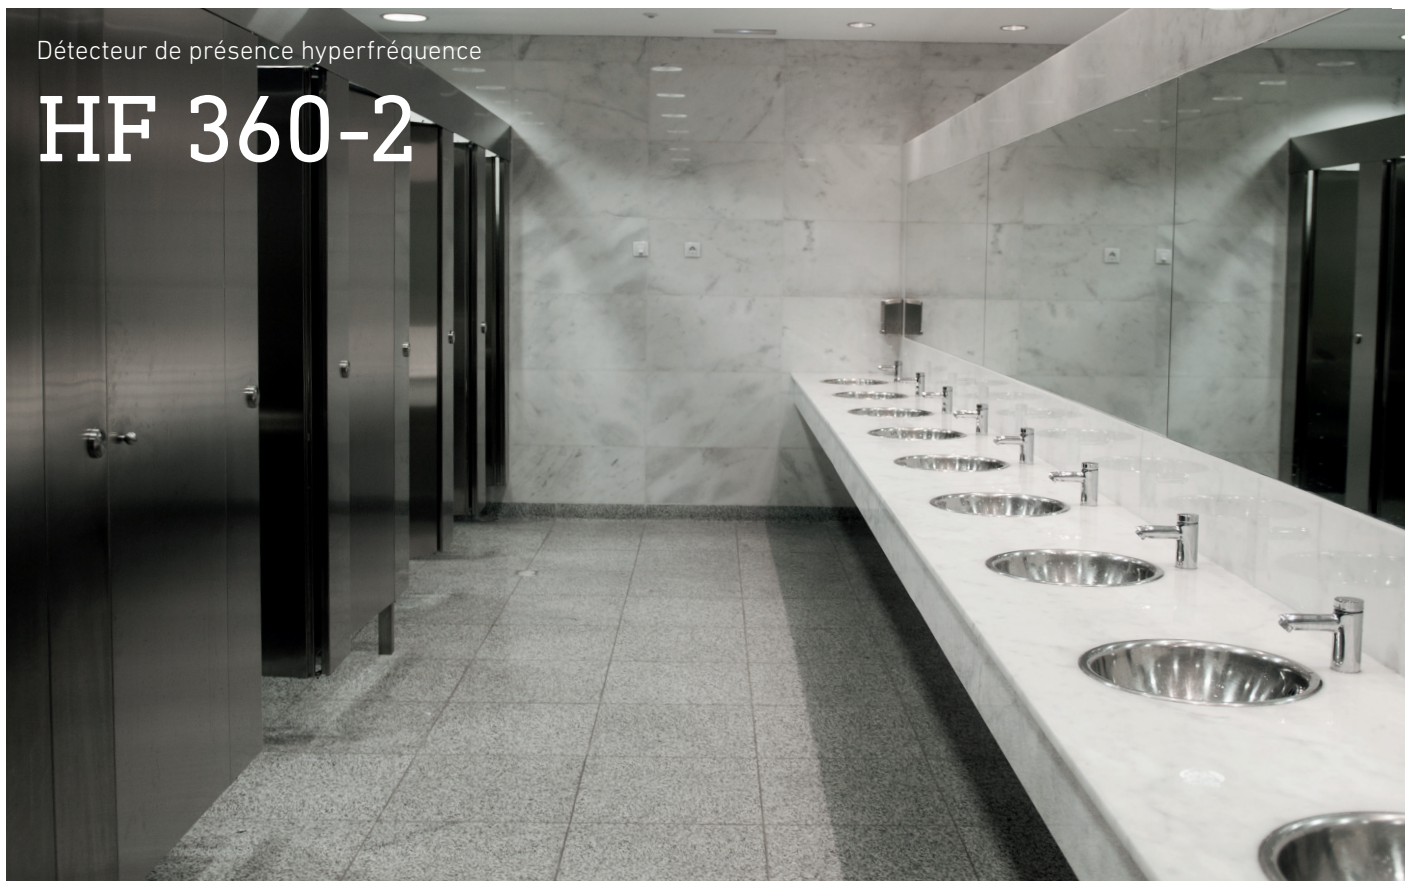

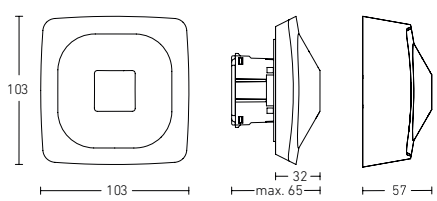 Détecteur hyperfréquence 360°	 Portée max. de Ø 12 m Le cas échéant, à travers le verre et les cloisons fines	 Hauteur d'installation de max. 4 m	 Réglage électronique de la sensibilité	7 Interfaces
 Matériau protégé contre les UV			Caractéristiques techniques HF 360-2 Hauteur d'installation max. de 2,50 à 4,00 m Portées radiale et tangentielle Ø 12 m Références de commande (encastré) COM1 4007841 086558 COM2 4007841 086794 DALI-2 APC 4007841 086596 DALI-2 IPD 4007841 086619 KNX V3.5 4007841 086695 IP 4007841 086671 BT IPD (auxiliaire) 4007841 086572 Références de commande (saillie) COM1 4007841 086763 COM2 4007841 086787 DALI-2 APC 4007841 086589 DALI-2 IPD 4007841 086602 KNX V3.5 4007841 086718 IP 4007841 086640 BT IPD (auxiliaire) 4007841 086565	
Les autres détecteurs de présence de la nouvelle génération				
 True Presence®	 Détecteur multiple True Presence®			
 Hallway	 IR Quattro HD-2			