


HF 360-2

Unser Spezialist für besondere Situationen.

Der bewährte Präsenzmelder in neuem Design; jetzt zusätzlich mit Temperatur- und Luftfeuchte-Messung. Ideal einsetzbar in Treppenhäusern, WCs und Nebenräumen. Digital einstellbare Erfassung. Inbetriebnahme und Vernetzung erfolgen einfach und kabellos per Bluetooth Mesh.




professional line

 Bluetooth[®] MESH		
Drahtlose Einstellung und Vernetzung	Temperaturmessung bei den Bus-Schnittstellen KNX, IP und DALI-2 IPD	Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnittstellen KNX, IP und DALI-2 IPD

Hochfrequenz-Präsenzmelder

HF 360-2

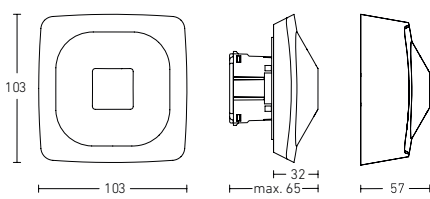

				7
360° Hochfrequenz-Sensor	max. Ø 12 m Reichweite ggf. durch Glas & Leichtbau-Ständerwände	max. 4 m Montagehöhe	Elektronische Sensitivitätseinstellung	Schnittstellen
		Technische Daten HF 360-2 Montagehöhe max. 2,50 – 4,00 m Reichweite radial & tangential.....Ø 12 m Bestelldetails (Unterputz) COM1 4007841 086558 COM2 4007841 086794 DALI-2 APC 4007841 086596 DALI-2 IPD..... 4007841 086619 KNX V3.5 4007841 086695 IP 4007841 086671 BT IPD (Slave) 4007841 086572 Bestelldetails (Aufputz) COM1 4007841 086763 COM2 4007841 086787 DALI-2 APC 4007841 086589 DALI-2 IPD..... 4007841 086602 KNX V3.5 4007841 086718 IP 4007841 086640 BT IPD (Slave) 4007841 086565		
Die weiteren Präsenzmelder der neuesten Generation				
				
True Presence®	True Presence® Multisensor			
				
Hallway	IR Quattro HD-2			