

RS PRO 5500/5550 SC.

Attraktive Langfeldleuchten – optisch, technisch und energetisch.

- Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen
- 360° digitale Hochfrequenztechnologie 24 GHz
- Sowohl 3- als auch 5-adrige Durchverdrahtung
- Präzise Reichweitereinstellung und starke Erfassungssensitivität
- Inbetriebnahme und Einstellungen via kostenloser Steinel Connect App
- Bluetooth Mesh Vernetzung für maximale Energieeinsparung und Komfort durch Schwarmintelligenz
- Höchste Langlebigkeit durch hervorragende Reparierbarkeit
- Vorteilhafte Montage durch flexible Möglichkeiten zur Kabelführung
- Zum Anschluss an Zentralbatteriesysteme geeignet



HF digital24

Komponenten
austauschbar



Netzteil



Sensor

















LED-Karte



RS PRO 5500 SC

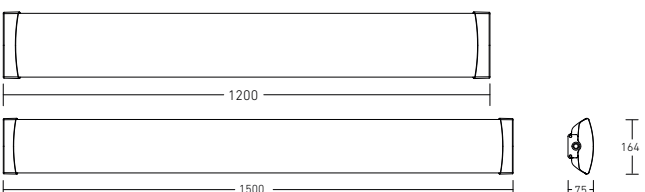

 Bluetooth Mesh	 Einstellen per App	 max. 4,00 m	 360°	<p>Technische Daten</p> <p>Abmessungen 5500 SC... 1.200 x 164 x 75 mm Abmessungen 5550 SC... 1.500 x 164 x 75 mm Netzanschluss 220 – 240 V, 50/60 Hz Anwendung Wand, Decke Leistung (5500) 31 W, 143,8 lm/W Lichtstrom (5500) 4458 lm Leistung (5550) 42 W, 143,9 lm/W Lichtstrom (5550) 6047 lm Farbwiedergabe Ra ≥ 80 LED-Kühlsystem Passive-Thermo-Control LED-Lebensdauer 60.000 h Sensortyp Hochfrequenz, 24 GHz Elektronische Skalierbarkeit Ja Reichweite Ø 8 m Erfassungswinkel 360° Dämmerungseinstellung 2 – 2.000 lx Zeiteinstellung 5 Sek. – 60 Min. Grundlicht 10 – 100 % Hauptlicht 10 – 100 % Dauerlicht schaltbar Notlicht Einzel- oder Zentralbatterie</p> <p>Bestelldetails</p> <p>RS PRO 5500</p> <p>SC WW, 5-adrig 4007841 087289 SC EM WW 4007841 087272 SC NW, 5-adrig 4007841 086084 SC EM NW 4007841 086862 SC NW, 3-adrig 4007841 091507 SC WW, 3-adrig 4007841 091514</p> <p>RS PRO 5550</p> <p>SC WW, 5-adrig 4007841 087302 SC EM WW 4007841 087296 SC NW, 5-adrig 4007841 086091 SC EM NW 4007841 086879 SC NW, 3-adrig 4007841 091521 SC WW, 3-adrig 4007841 091590</p>
 max. Ø 8 m	 2 – 2.000 lx	 5 Sek. – 60 Min	 10-100% Grundlicht	
 10-100% Hauptlicht	 Softlichtstart	 IP44	 IK07	
			 Einfache Reparatur	