

HF 360-2

COM1 - de superficie negro
EAN 4007841 086756
N° de art. 086756



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



ideal 1 - 2,5 m



Bluetooth Mesh



5 sec - 60 min



iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Diseño moderno y tecnología inteligente de sensores de alta frecuencia de 360°, ideal para escaleras y aseos con cabinas. Fácil de configurar y conectar en red mediante Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje de hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	56 x 123 x 123 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - de superficie negro
UE1, EAN	4007841086756
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Huevo de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -25 a 50 °C

Altura de montaje	2,5 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m²)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m²)
Potencia de emisión	< 1 mW
Funciones	Semi/completamente automático, Control maestro/esclavo, Función de

HF 360-2

COM1 - de superficie negro
EAN 4007841 086756
N° de art. 086756



Datos técnicos

Material	Plástico	grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba, Función de presencia
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W	Regulación crepuscular 2 – 2000 lx
Salida de conmutación 1, sin potencial	No	Temporización 10 s – 60 Min.
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA	Función de luz de cortesía No
Consumo propio	0,5 W	Luz principal regulable No
Tecnología, sensores	Alta frecuencia	Regulación crepuscular aprendizaje Sí
Rango de tensión (mín.)	220 V	Regulación de luz constante No
Rango de tensión (máx.)	240 V	Interconexión Sí
		Interconexión vía Bluetooth Mesh
		Producto categoría Detector de presencia

Dibujo acotado

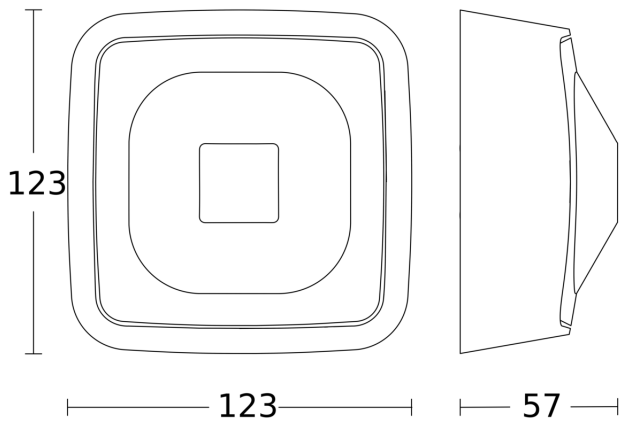


Diagrama electrónico maestro

