

RS PRO 6100/6150 circular SC. Wegweisend aufgestellt.

- Langfeldleuchte, 1200/1500 mm, mit integriertem digitalen HF-Sensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Gehäusematerialien aus mehr als 90% Rezyklat-Kunststoff
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 5-adrige Durchverdrahtung
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Hervorragende Reparierbarkeit: Netzteil, Sensor und LED-Karte austauschbar
- Robust mit Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK08
- Alle Einstellungen und Vernetzung via kostenloser STEINEL Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet



HFdigital24

Komponenten
austauschbar



Netzteil



Sensor




LED-Karte



RS PRO 6150 SC

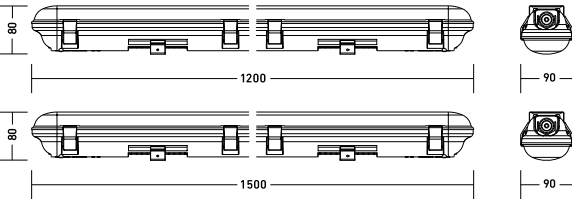

				Technische Daten Abmessungen 6100 SC 1.200 x 90 x 80 mm Abmessungen 6150 SC 1.500 x 90 x 80 mm Netzanschluss 220 – 240 V, 50/60 Hz Anwendung Wand, Decke Lichtfarbe 4000 K Leistung (6100) 31 W, 146 lm/W Lichtstrom (6100) 4525 lm Leistung (6150) 42 W, 144,9 lm/W Lichtstrom (6150) 6086 lm Farbwiedergabe Ra ≥ 80 LED-Kühlsystem Passive-Thermo-Control LED-Lebensdauer 60.000 h Sensortyp Hochfrequenz, 24 GHz Elektronische Skalierbarkeit Ja Reichweite Ø 8 m Erfassungswinkel 360° Dämmerungseinstellung 2 – 2.000 lx Zeiteinstellung 5 Sek. – 60 Min. Grundlicht 10 – 100 % Hauptlicht 10 – 100 % Dauerlicht schaltbar Softlichtstart Ja Schlagfestigkeit IK08 Notlicht Einzel- oder Zentralbatterie
Bluetooth Mesh	Einstellen per App	max. 3,50 m	360°	
				
max. Ø 8 m	2 – 2.000 lx	5 Sek. – 60 Min	10- 100%	
				
Hauptlicht	Softlichtstart	IP65	IK08	
				 Einfache Reparatur