# Série nexx.IS basic

## La performance pour les petits espaces extérieurs.

- Détecteur de mouvement infrarouge fiable
- Idéal pour les entrées, les façades et les allées
- Trois angles de détection : 140°, 160° et 180° - portée jusqu'à 17 m chacun
- Très économique : seulement 0,11 W de consommation en veille
- Raccordement rapide avec borne WAGO intégrée
- Temporisation et seuil de luminosité réglables par potentiomètres
- Lentille assortie au boîtier - disponible en blanc, anthracite et noir
- Montage mural en saillie : boîtier robuste avec indice de protection IP54




**MD IR 2140N**
Orientable horizontalement et verticalement




**MD IR 2160N**
Orientable verticalement




**MD IR 2180N**
Orientable horizontalement et verticalement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Raccordement simple et rapide avec bornes WAGO | Réglage simple de la temporisation et du seuil de luminosité par molettes | Design harmonieux : lentille assortie à la couleur du boîtier | 0,11 W<br>Très faible consommation en veille |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Détecteur infrarouge 140° / 160° / 180° | 17 m<br>Portée tangentielle | IP54 | 5 s - 35 min | 2 - 1000 Lux | Idéal 2 m |

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Alimentation | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Technologie de détection | Infrarouge passif |
| Portée tangentielle | max. 17 m |
| Portée radiale | max. 5 m |
| Temporisation | 5 s – 35 min |
| Seuil de luminosité | 2–1.000 lx |
| Hauteur de montage | 2–4 m |
| Indice de protection | IP54 |
| Température | -20 à +40 °C |

**Valeurs par modèle**

Angle de détection

| | |
|---|---|
| MD IR 2140N | 140° |
| MD IR 2160N | 160° |
| MD IR 2180N | 180° |


Orientation de la tête du détecteur

| | |
|---|---|
| MD IR 2140N | 90° vertical, 180° horizontal |
| MD IR 2160N | 90° vertical |
| MD IR 2180N | 90° vertical, 180° horizontal |

**Plans cotés**


**MD IR 2140N / 2180N · Dimensions (mm)**

Dimensions (L x l x H) ..... 117 x 87 x 82 mm

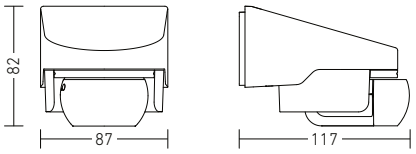


**MD IR 2160N · Dimensions (mm)**

Dimensions (L x l x H) ..... 57 x 80 x 124 mm

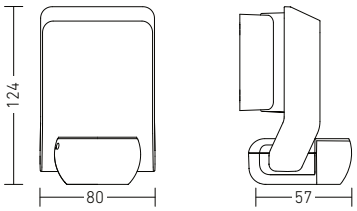


**Références MD IR 2140N**

| | |
|---|---|
| COM1, blanc | 4007841 095864 |
| COM1, anthracite | 4007841 095888 |
| COM1, noir | 4007841 095871 |

**Références MD IR 2160N**

| | |
|---|---|
| COM1, blanc | 4007841 099640 |
| COM1, anthracite | 4007841 099664 |
| COM1, noir | 4007841 099657 |

**Références MD IR 2180N**

| | |
|---|---|
| COM1, blanc | 4007841 095895 |
| COM1, anthracite | 4007841 095918 |
| COM1, noir | 4007841 095901 |

5 ans

Garantie fabricant