nexx.IS basic Serie

Stark in kleinen Außenbereichen.

- Zuverlässiger Infrarot Bewegungsmelder
- Ideal für Hauseingänge, Fassaden und Einfahrten
- Drei Erfassungswinkel: 140°, 160° und 180° - jeweils bis zu 17 m Reichweite
- Besonders sparsam: nur 0,11 W Verbrauch im Stand-by
- Schneller Anschluss mit integrierter WAGO-Klemme
- Einstellung von Zeit und Dämmerungsschwelle über Potentiometer
- Linse in Gehäusefarbe - erhältlich in Weiß, Anthrazit und Schwarz
- Für die Aufputz-Wandmontage: robustes Gehäuse mit Schutzart IP54



MD IR 2140N

Erfassungswinkel: 140°

Horizontal und vertikal schwenkbar

MD IR 2160N

Erfassungswinkel: 160°

Vertikal schwenkbar

MD IR 2180N

Erfassungswinkel: 180°

Horizontal und vertikal schwenkbar

Schneller und bequemer Anschluss mit WAGO-Klemmen	Zeit und Dämmerung einfach per Drehregler einstellen	Harmonisches Design: Linse passend zur Gehäusefarbe	0,11 W Besonders niedriger Verbrauch im Stand-by



Infrarot-Sensor 140° / 160° / 180°	17 m Reichweite tangential	IP54	5 Sek. - 35 Min.	2 - 1000 Lux	Ideal 2 m

Technische Daten

Netzanschluss	220–240 V / 50–60 Hz
Sensorik	Passiv-Infrarot
Reichweite tangential	max. 17 m
Reichweite radial	max. 5 m
Zeiteinstellung	5 Sek. – 35 Min.
Dämmerung	2–1.000 lx
Montagehöhe	2–4 m
Schutzart	IP54
Temperatur	-20 bis +40 °C

Modellspezifische Werte

Erfassungswinkel


MD IR 2140N	140°
MD IR 2160N	160°
MD IR 2180N	180°

Schwenkbarkeit des Sensorkopfs


MD IR 2140N	90° vertikal, 180° horizontal
MD IR 2160N	90° vertikal
MD IR 2180N	90° vertikal, 180° horizontal

Maßzeichnungen

MD IR 2140N / 2180N · Maße (mm)

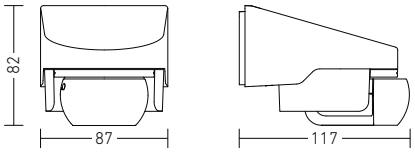

MD IR 2160N · Maße (mm)

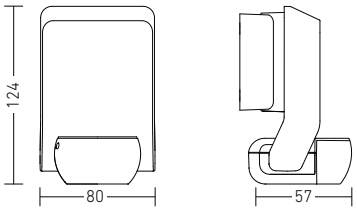

Bestelldetails MD IR 2140N

COM1, weiß	4007841 095864
COM1, anthrazit	4007841 095888
COM1, schwarz	4007841 095871

Bestelldetails MD IR 2160N

COM1, weiß	4007841 099640
COM1, anthrazit	4007841 099664
COM1, schwarz	4007841 099657

Bestelldetails MD IR 2180N

COM1, weiß	4007841 095895
COM1, anthrazit	4007841 095918
COM1, schwarz	4007841 095901

5 Jahre

Herstellergarantie