

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Gerichte registratie en voordelige prijs. Infrarood-bewegingsmelder IS 1, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van kleine oppervlakken, 120° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 60° en verticaal 180° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik. Nieuw: lens in behuizingskleur.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	120 x 80 x 50 mm
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841600419
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Op de muur, Wand, Plafond
Bescherming	IP54


Led-lampen > 2 W < 8 W	125 W
Led-lampen > 8 W	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Montagehoogte max.	3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	120 °
Openingshoek	40 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (9 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (105 m ²)
schakelzones	260 schakelzones

Technische gegevens


Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	500 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder


Registratiebereik




Maten

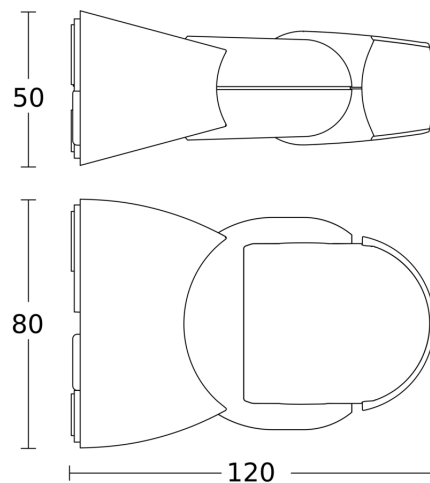


Lamp zonder aanwezige nuldraad

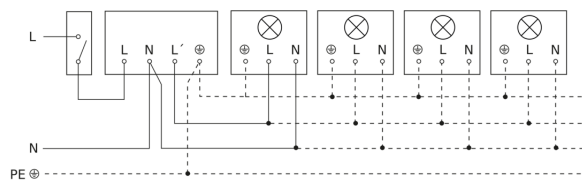

Lamp met aanwezige nuldraad

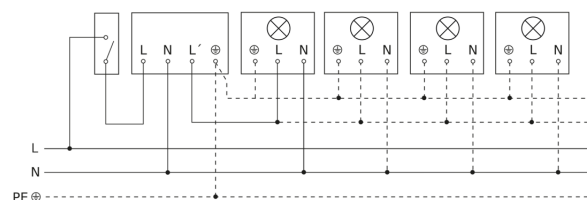

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

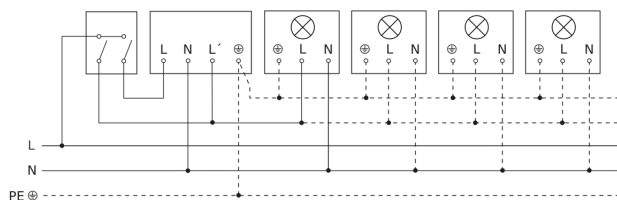

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

