


# MotionSwitch LED Z-Wave

EAN 4007841 035402

Art.-Nr. 035402

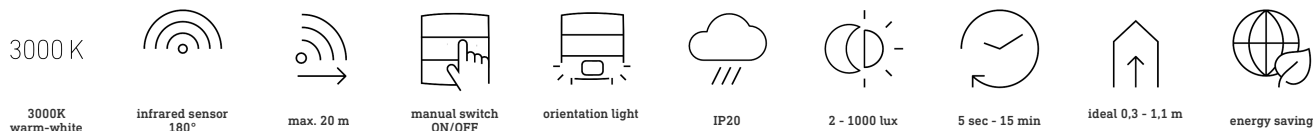

## Funktionsbeschreibung

Smart Home per Steckdose. Keine Kabel. Keine Batterien. Kein Stress. Der MotionSwitch LED Z-Wave ist Bewegungsmelder, Helligkeitssensor, Taster und Orientierungslicht in einem. Vor allem aber ist er einfach integrierbar und bedienbar: In die Steckdose stecken, über die Smart Friends App installieren und Innenleuchten, Rollladenmotoren, Soundsysteme, Alarmanlagen & Co. einfach und bequem steuern.

## Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	56 x 55 x 55 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Eigenverbrauch	0,3 W
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Wand
Montageart	Sonstige
Montagehöhe	0,20 – 1,10 m
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m <sup>2</sup> )
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
optimale Montagehöhe	1,1 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Leistung	1,5 W
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Ja
Funktionen	Sensorkanal, Orientierungslicht
Einstellungen via	Z-Wave, Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-10 – 35 °C
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841035402

Bewegungsmelder

# MotionSwitch LED Z-Wave



EAN 4007841 035402

Art.-Nr. 035402

## Zubehör

EAN 4007841 029876

Smartfriends Box

## Maßzeichnung

