

Interruttore crepuscolare

# NightMatic 3000 Vario

bianco  
EAN 4007841 550615  
Art. n. 550615

 steinel



Twilight switch + eco-mode

1000 W

1000 W max.



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacture's warranty  
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord Baumuster  
checked

## Descrizione del funzionamento

Comando intelligente della luce. Interruttore crepuscolare NightMatic 3000 Vario, per il comando di impianti d'illuminazione per facciate di case, terreni, vetrine e simili, accende automaticamente la luce al crepuscolo per poi rispegnerla automaticamente al mattino, con modalità di risparmio durante la notte regolabile.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	37 x 74 x 99 mm	Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Garanzia del produttore	3 anni	Lampade fluorescenti collegamento in serie	500 VA
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Variante	bianco	Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
VPE1, EAN	4007841550615	Lampade LED < 2 W	16 W
Esecuzione	Interruttori crepuscolari	Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Applicazione, luogo	Esterno	Lampade LED > 8 W	64 W
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Carico capacitivo in µF	88 µF
colore	bianco	Consumo proprio	0,8 W
Colore, RAL	9010	Tecnologia, sensori	Sensore ottico
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Funzioni	Modalità risparmio durante la notte, luce al mattino ON / OFF
Luogo di montaggio	Parete	Regolazione crepuscolare	0,5 - 10 lx
Montaggio	In superficie, Parete	Funzione luce di base	No
Grado di protezione	IP54	Luce principale regolabile	No
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C		

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

Interruttore crepuscolare

# NightMatic 3000 Vario

bianco  
EAN 4007841 550615  
Art. n. 550615




## Dati tecnici

Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	4 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	600 W

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria die prodotto	Interruttore crepuscolare

## Disegno

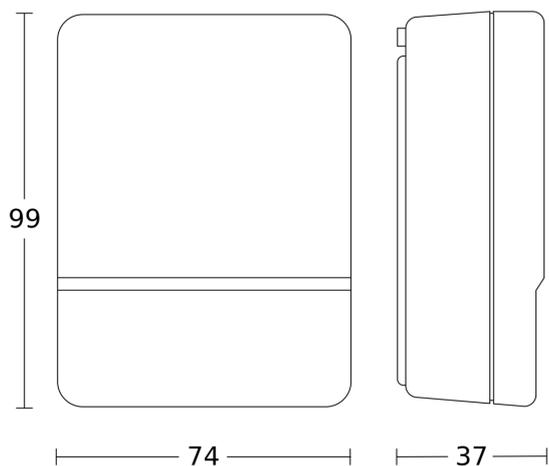

## Schema elettrico

