

Detector de mișcare

IR 180 UP easy

Cablare ascunsă
EAN 4007841 055790
Nr. articol 055790

 steinel



infrared sensor
180°



max. 8 m



2- or 3-wire

200 W

200 W max. (LED-
ready)



manual switch ON/
OFF



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



energy saving

CE

CE

Descrierea funcției

Noul geniu universal. Automatizarea luminii simplificată: Întrerupătorul cu senzor IR 180 UP easy este o noutate mondială revoluționară. Acesta funcționează cu instalații cu 2 și 3 fire și comutează toate tipurile de lămpi. Întrerupătoarele sub tencuială disponibile se schimbă simplu - gata! Cu senzor cu infraroșu 180° (rază de acțiune de 8 m) și buton pentru comutarea manuală.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	57 x 81 x 81 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	Cablare ascunsă
UM1, EAN	4007841055790
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	Montaj încastrat, perete
Grad de protecție	IP20

Lămpi cu LED <2 W	40 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	100 W
Lămpi cu LED > 8 W	160 W
Sarcină capacitivă în µF	132 µF
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	1,10 – 2,20 m
Înălțimea de montaj max	2,20 m
Înălțimea optimă de montaj	1,1 m
Unghi de detecție	180 °
Unghi de deschidere	90 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (6 m ²)
Rază, tangențial	r = 8 m (101 m ²)

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2025 Pagină 1 de la 3

Detector de mișcare

IR 180 UP easy

Cablare ascunsă
EAN 4007841 055790
Nr. articol 055790



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	de la 0 până la 40 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	200 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	4 stk.
Lămpi fluorescente EVG	150 W
Lămpi fluorescente, necompensate	150 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	150 VA
Lămpile fluorescente compensate în paralel	150 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	200 VA

Zonele de comutare	96 Schaltzonen
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 30 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Nu
Categoria de produse	Detector de mișcare

Detector de mișcare

IR 180 UP easy


Cablare ascunsă

EAN 4007841 055790


Nr. articol 055790




Desen tehnic

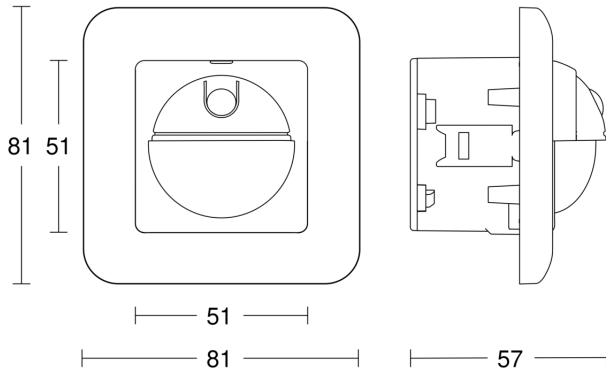

Schema circuitului cu 2 fire

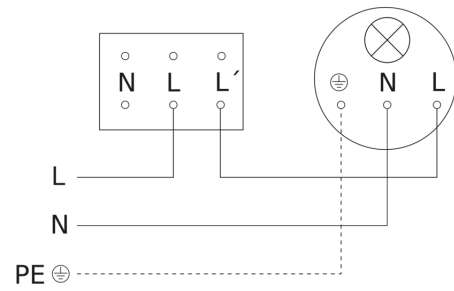

Schema circuitului cu 3 fire

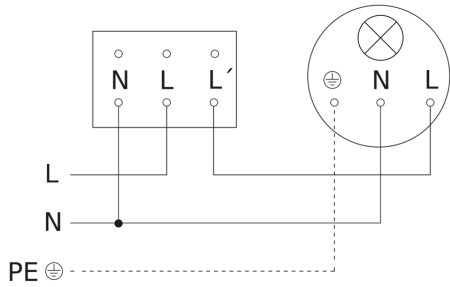

Schema de circuite pentru interconectarea mai multor senzori

