


# RS PRO R-Serie

## Weiterentwicklung des Erfolgsmodells.

2 Formen, 3 Größen

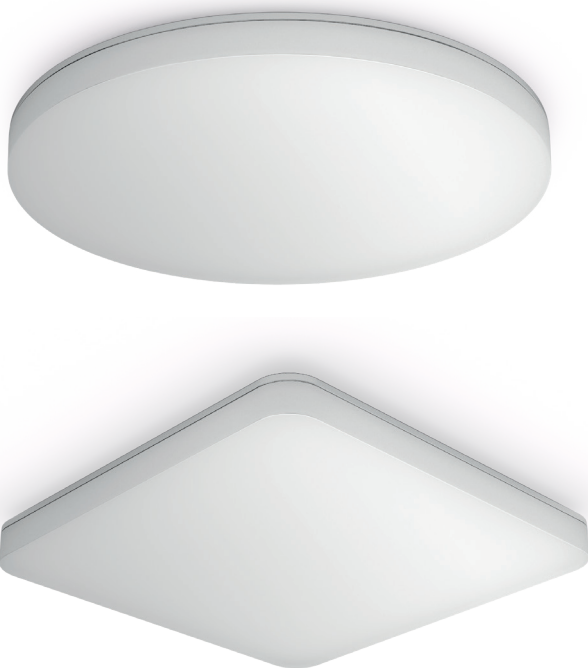


 professional line

### R-Serie „Basic“

- Sensorleuchte
- Bluetooth Mesh Standard & App
- Grundlicht 1 - 100 %
- volle Dimmbarkeit bis 1 %
- Einstellbare Fade-Zeiten beim Ein- und Ausschalten
- Optionales Notlichtmodul (Batterie)
- DC Notlichtbatterie mit CEAG oder Inotec

### R-Serie „Plus“ zusätzlich


- Backlight
- Konstantlichtregelung

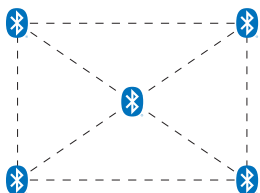

Bluetooth Kommunikation nach sicherem SIG Mesh Standard



Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per App
















Konstantlichtregelung bei allen R-Plus-Leuchten für noch mehr Energieersparnis

Sensor-Innenleuchte

# RS PRO R-Serie



 <p>Einstellen und vernetzen via App</p>	<p>3019</p> <p>Lumen maximaler Lichtstrom</p>	 <p>360° Hochfrequenz-Sensor</p>	<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Netzanschluss ..... 220–240 V / 50–60 Hz              Lichtstrom (R10 / R20 / R30) ..... 1050/ 1976/ 3019 lm              Farbtemperatur Neutralweiß (NW) ..... 4000 K              Farbtemperatur Warmweiß (WW) ..... 3000 K              Werkstoff der Abdeckung ..... PC opal</p> <p><b>Bestelldetails Plus-Variante</b></p> <p>RS PRO R10 PLUS SC NW* ..... <b>4007841 067700</b>              RS PRO R10 PLUS SC WW* ..... <b>4007841 067717</b>              RS PRO R20 PLUS SC NW* ..... <b>4007841 067724</b>              RS PRO R20 PLUS SC WW* ..... <b>4007841 067755</b>              RS PRO R30 PLUS SC NW* ..... <b>4007841 067762</b>              RS PRO R30 PLUS SC WW* ..... <b>4007841 067793</b>              RS PRO R20 PLUS Q SC NW* ..... <b>4007841 067731</b>              RS PRO R20 PLUS Q SC WW* ..... <b>4007841 067748</b>              RS PRO R30 PLUS Q SC NW* ..... <b>4007841 067779</b>              RS PRO R30 PLUS Q SC WW* ..... <b>4007841 067786</b></p> <p><b>Bestelldetails Basic-Variante</b></p> <p>RS PRO R10 Basic SC NW* ..... <b>4007841 067809</b>              RS PRO R10 Basic SC WW* ..... <b>4007841 067816</b>              RS PRO R20 Basic SC NW* ..... <b>4007841 067823</b>              RS PRO R20 Basic SC WW* ..... <b>4007841 067854</b>              RS PRO R30 Basic SC NW** ..... <b>4007841 067861</b>              RS PRO R30 Basic SC WW** ..... <b>4007841 067892</b>              RS PRO R20 Basic Q SC NW* ..... <b>4007841 067830</b>              RS PRO R20 Basic Q SC WW* ..... <b>4007841 067847</b>              RS PRO R30 Basic Q SC NW** ..... <b>4007841 067878</b>              RS PRO R30 Basic Q SC WW** ..... <b>4007841 067885</b>              RS PRO Modul Notlicht ..... <b>4007841 064143</b></p>
 <p>max. Ø 10 m Reichweite</p>	 <p>2–2000 lux</p>	 <p>Vernetzung via Bluetooth</p>	
 <p>Soft-Start und Soft-End</p>	 <p>1–100%</p> <p>Basic brightness</p>	 <p>Schlagfest IK07</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>R20 Q 300x300 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R30 Q 350x350 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R10 Ø 300 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R20 Ø 350 mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>R30 Ø 420 mm</p> </div> </div>			

\*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „D“. \*\*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „C“.