


# STEINEL CONNECT APP

So aktualisierst du dein bestehendes STEINEL Connect Produkt auf den neuen Bluetooth Mesh Standard: Wechsel von der STEINEL Smart Remote App zur STEINEL Connect App.

STEINEL Connect App




## 1. Vorbereiten des Mesh-Updates

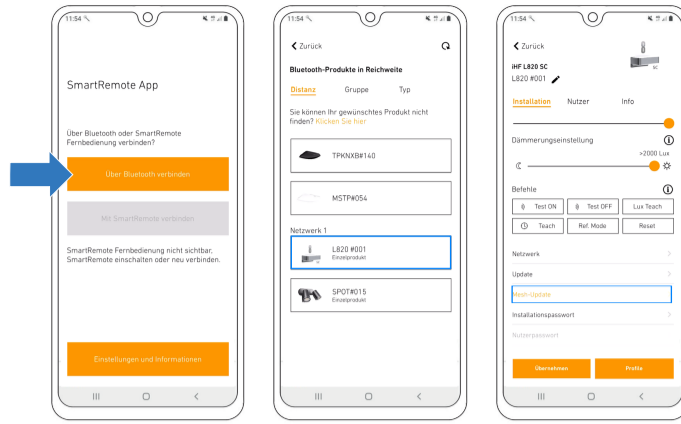


- Lade die STEINEL Connect App runter. Diese wird im weiteren Verlauf benötigt.
  - Starte die **STEINEL Smart Remote App** und tippe auf „Über Bluetooth verbinden“.
  - Suche nun via Bluetooth nach dem Produkt, das du aktualisieren möchtest und verbinde dich damit.
  - Scrolle zu den Netzwerk-, Update- und Passworteinstellungen.
  - Wähle den neuen Button „Mesh-Update“.
- (Wird dir dieser Button nicht angezeigt, geh einen Schritt zurück).

## 2. Durchführen des Mesh-Updates

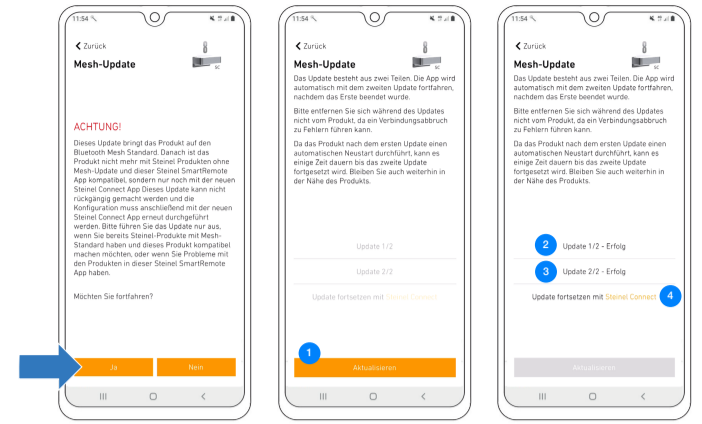


- **Achtung:** Das Mesh-Update lässt sich nicht rückgängig machen!
- 1 Tippe auf „Aktualisieren“, um das Update zu starten.
- 2 Anschließend beginnt das Update 1/2.
- Nachdem Update 1/2 abgeschlossen ist, startet sich das Produkt neu. Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt.
- 3 Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, startet das Update 2/2 automatisch.
- 4 Wurden beide Updates erfolgreich durchgeführt, geht es nun in der **STEINEL Connect App** weiter. Durch Tippen auf den orangenen Link öffnet sich die App automatisch.

## 3. Firmware aktualisieren

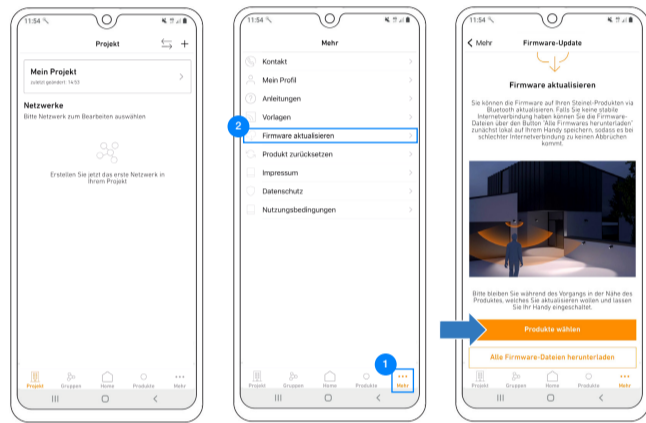


- 1 Navigiere in der **STEINEL Connect App** auf den Reiter „Mehr“.
- 2 Und öffne „Firmware aktualisieren“.
- Tippe auf „Produkte wählen“.

## 4. Firmware-Update durchführen

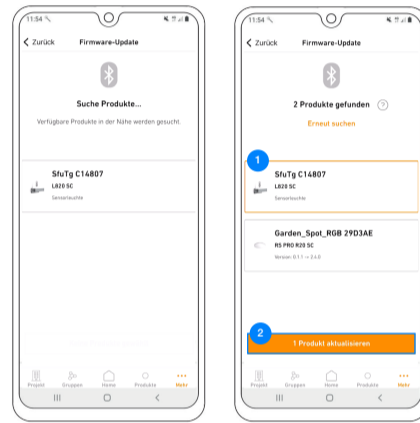

- 1 Das Produkt mit dem durchgeführten Mesh-Update wird dir nun als „SfUTg xxxxxx“ angezeigt.
- 2 Wähle das Produkt aus und starte das letzte Update.
- **Das Mesh-Update ist nun erfolgreich abgeschlossen.** Du findest das Produkt nun mit der korrekten Bezeichnung in der Produktsuche und kannst es deinem Netzwerk hinzufügen.


## 5. Produkt im neuen Netzwerk einrichten

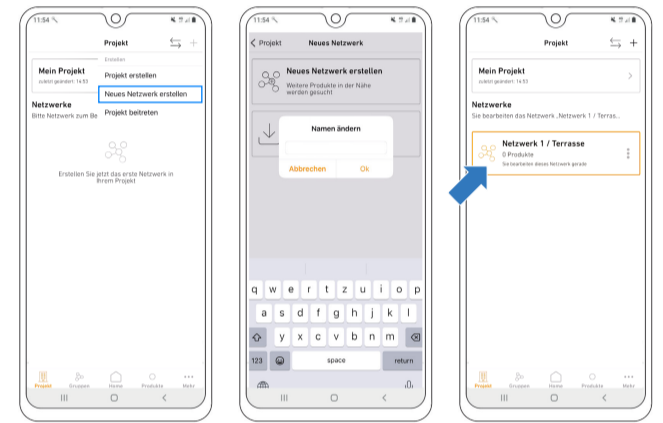

**Hinweis:** Ein neues Netzwerk muss nur erstellt werden, wenn nicht schon ein Netzwerk vorhanden ist. Ansonsten geht es mit Punkt 6 und 7 weiter.


- Erstelle ein neues Netzwerk.
- Gib dem Netzwerk einen entsprechenden Namen.
- Das neu benannte Netzwerk taucht nun unter den eigenen Netzwerken auf.

## 6. Produkt zu Netzwerk hinzufügen

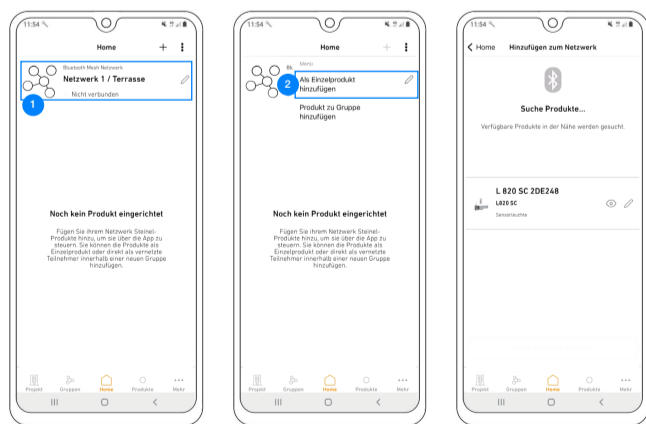

- 1 Wähle dein Netzwerk aus.
- 2 Füge dein Produkt als Einzelprodukt hinzu.
- Das Produkt wird nun dem Netzwerk hinzugefügt.

## 7. Konfiguration des Produktes abschließen

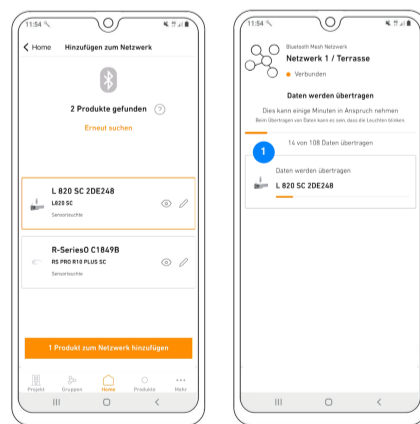

- 1 Nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist, kann das Produkt ganz normal genutzt werden.

Fragen? Unser technischer Kundendienst hilft dir gerne weiter:  
**service@steinel.de**  
**Telefon: +49 (0) 5245 / 448 - 188**

# STEINEL CONNECT APP


This is how to update your existing STEINEL Connect product to the new Bluetooth Mesh standard:

Switch from the STEINEL Smart Remote app to the STEINEL Connect app.

STEINEL Connect App




## 1. Get ready to start Mesh-Update

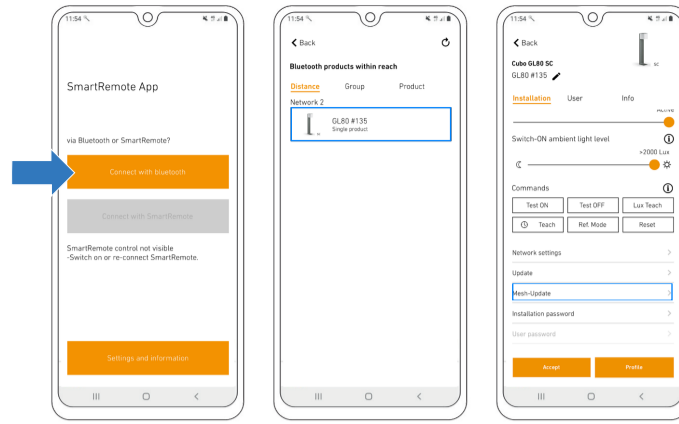

- Download the STEINEL Connect app. You will need this to complete the process.
- Start the **STEINEL Smart Remote app** and tap **"Connect via Bluetooth"**.
- Via Bluetooth, now search for the product you want to update and connect to it.
- Scroll to the network, update and password settings.
- Select the new **"Mesh-Update"** button.


(If this button is not displayed, go one step back.)

## 2. Carry out Mesh-Update

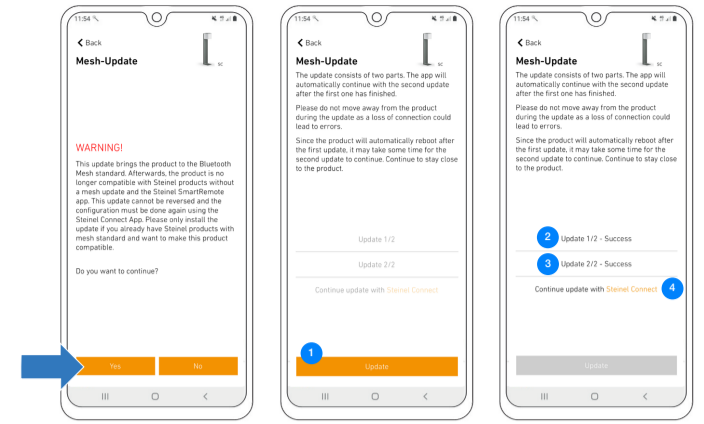


- **Note:** You cannot undo the Mesh-Update!
- Tap **"Update"** to start updating.
- Update 1/2 now begins.
- Once update 1/2 has been completed, the product will re-start. The connection is restored automatically.
- As soon as the connection is restored, update 2/2 will start automatically.
- Having successfully completed both updates, you must now continue in the **STEINEL Connect app**. Tapping the **orange link** automatically opens the app.

## 3. Update firmware

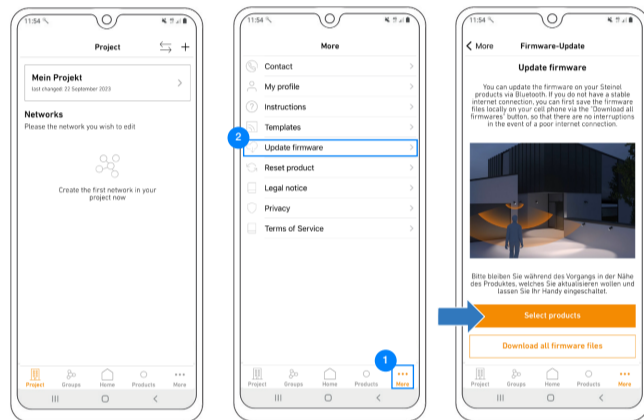


- In the **STEINEL Connect app**, navigate to the **"More"** tab.
- And open **"Update firmware"**.
- Tap **"Select products"**.

## 4. Carry out firmware update

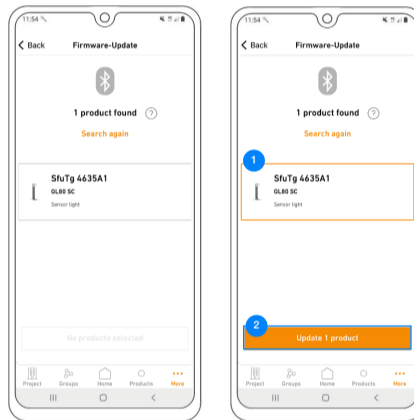

- You will now see the product with the completed Mesh-Update as **"SfuTg xxxxxx"**.
- Select the product and start the last update.
- **You have now successfully completed the Mesh-Update.** You will now find the product with the correct designation in the product search function and can add it to your network.


## 5. Set up product in the new network

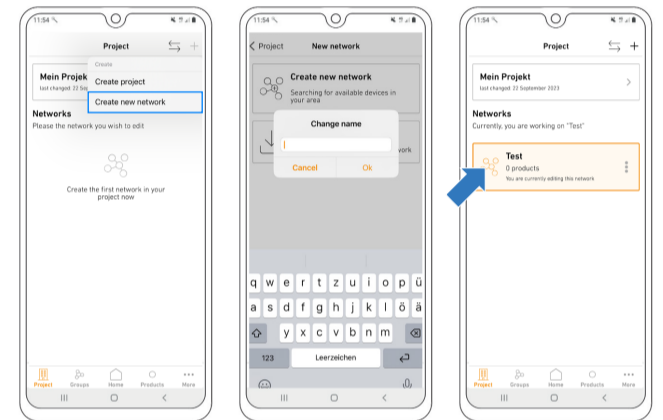

**Note:** You only need create a new network if a network does not already exist. Otherwise continue at points 6 and 7.


- Create a new network.
- Give the network an appropriate name.
- The newly named network will now come up as one of your own networks.

## 6. Add product to network

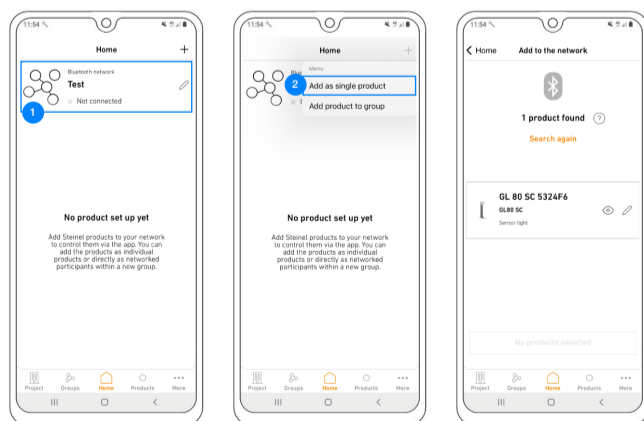

- Select your network.
- Add your product as a single product.
- The product will now be added to the network.

## 7. Finish configuring product

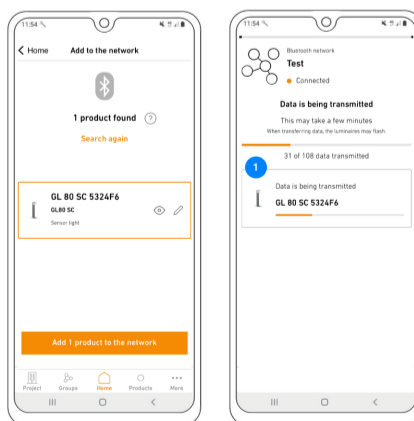

- Once the data transfer is complete, the product can be used as normal.

Any questions? Our technical support service will be please to assist you:  
**service@steinel.de**  
**Phone: +49 (0) 5245 / 448 - 188**


# STEINEL CONNECT APP

Procédure à suivre pour actualiser ton produit STEINEL Connect existant à la nouvelle norme Bluetooth Mesh :  
Passage de l'appli STEINEL Smart Remote à l'appli STEINEL Connect.

STEINEL Connect App




## 1. Préparation de la mise à jour Mesh

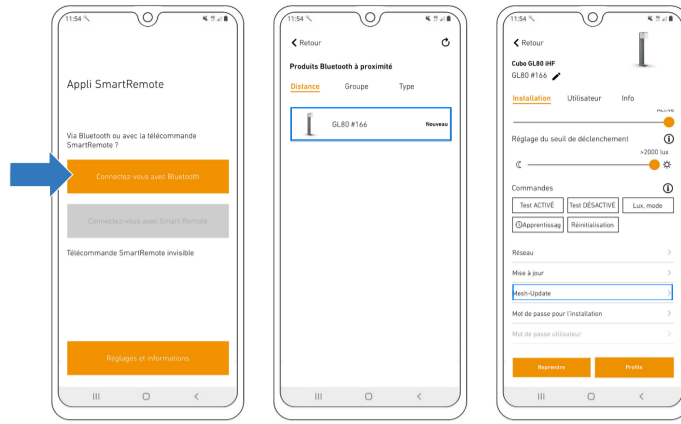

- Télécharge l'appli STEINEL Connect. Elle sera nécessaire pour le reste des opérations.
- Démarre l'appli STEINEL Smart Remote et tape sur « **Connectez-vous avec Bluetooth** ».
- Recherche le produit que tu souhaites mettre à jour via Bluetooth et connecte-toi au produit.
- Fais défiler l'écran jusqu'aux paramètres du réseau, de mise à jour et de mot de passe.
- Sélectionne la nouvelle option « **Mesh-Update** ».


(Si cette option ne s'affiche pas dans ton appli, vérifie les étapes indiquées à la dernière page).

## 2. Exécution de la mise à jour Mesh

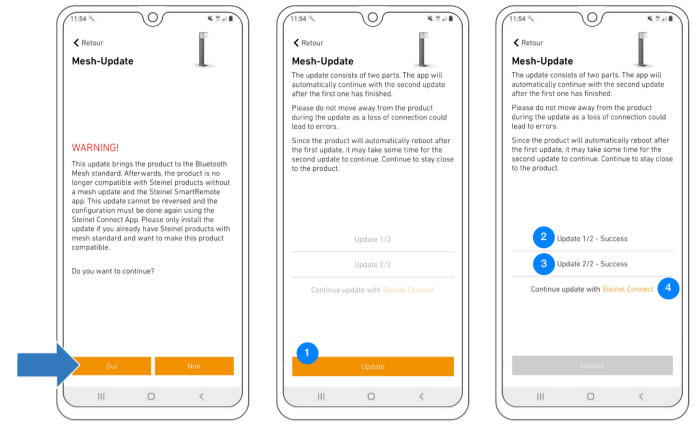


- **Attention** : la mise à jour Mesh est définitive !
- 1 Tape sur « **Update** » pour lancer la mise à jour.
- 2 La mise à jour 1/2 démarre ensuite.
- Dès que la mise à jour 1/2 est terminée, le produit redémarre. La connexion est à nouveau automatiquement rétablie.
- 3 Dès que la connexion est rétablie, la mise à jour 2/2 démarre automatiquement.
- 4 Dès que les deux mises à jour ont été réalisées avec succès, passe maintenant à l'appli **STEINEL Connect**. En tapant sur le **lien orange**, l'appli s'ouvre automatiquement.

## 3. Actualiser le firmware

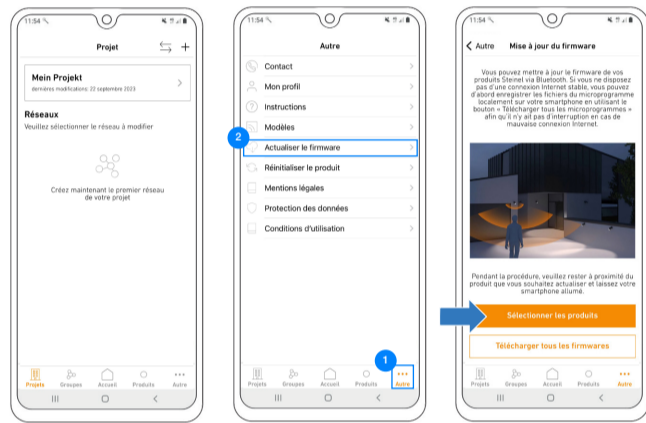


- 1 Navigue dans l'appli **STEINEL Connect** à l'onglet « **Autre** ».
- 2 Puis ouvre « **Actualiser le firmware** ».
- Tape sur « **Sélectionner les produits** ».

## 4. Procéder à la mise à jour du firmware

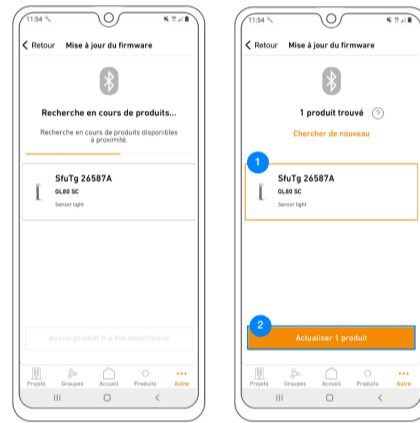


- 1 Le produit avec la mise à jour Mesh réalisée s'affiche maintenant sous la forme de « **SfuTg xxxxxx** ».
- 2 Sélectionne le produit et démarre la dernière mise à jour.
- **La mise à jour Mesh est maintenant terminée avec succès.**
- Tu trouveras maintenant le produit avec la désignation correcte dans la recherche des produits et tu peux l'ajouter à ton réseau.

## 5. Installer le produit dans un nouveau réseau

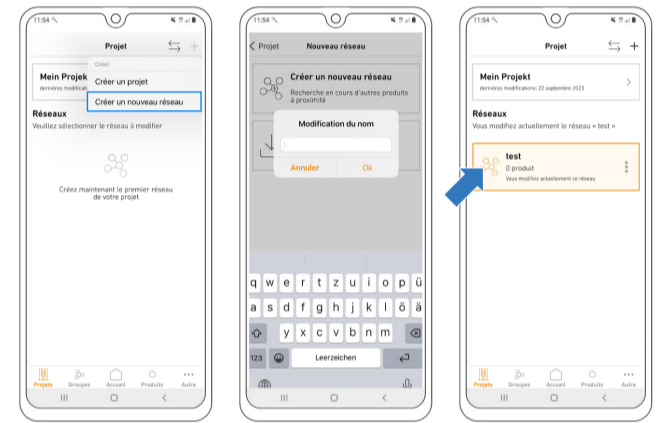


- Configure un nouveau réseau.
- Donne un nom adéquat au réseau.
- Le réseau nouvellement nommé s'affiche maintenant dans les réseaux personnels.

## 6. Ajouter le produit au réseau

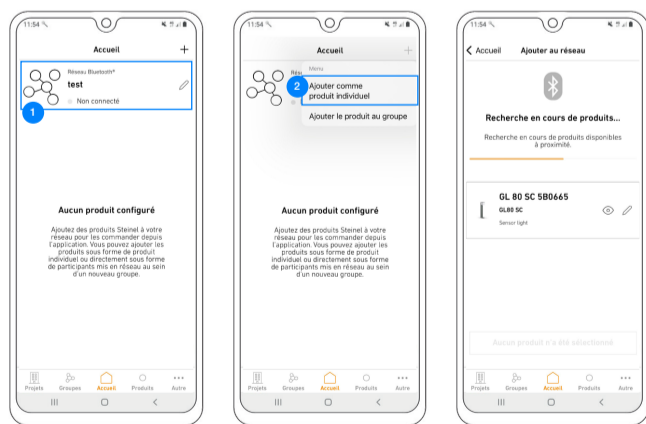

- 1 Sélectionne ton réseau.
- 2 Ajoute ton produit en tant que produit individuel.
- Le produit est maintenant ajouté au réseau.

## 7. Terminer la configuration du produit

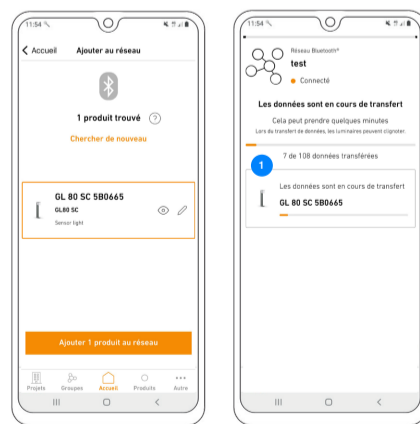

- 1 Dès que le transfert des données est terminé, il est possible d'utiliser comme d'habitude le produit.

Avez-vous des questions ? Notre service après-vente technique se fera un plaisir d'y répondre :  
**service@steinel.de**  
Tél. : +49 (0) 5245 / 448 - 188