

iHF 3D

V3.5 KNX - wit

EAN 4007841 059644

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059644



intelligent high
frequency sensor
160°



3 zones scalable 3
x 1-7m, max. 7 m



KNX



IP54



10 - 2000 lux



10 sec - 1092 min



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Funciebeschrijving

Registreert wat u wilt. Past in het netwerk van het gebouw. Bewegingsmelder iHF 3D KNX, ideaal voor gevels, carports, parkeerplaatsen en terrassen. 160° iHF-sensor met 7 m reikwijdte, 3D-antennetechniek, herkent en onderscheidt bewegende objecten, geen foutieve schakelingen meer door kleine dieren, kou of hitte. Algehele registratie in iedere looprichting. Met de nieuwe Bluetooth variant kan de programmeermodus worden gestart en een software update worden uitgevoerd.

iHF 3D

V3.5 KNX - wit

EAN 4007841 059644

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059644



Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 117 x 120 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Toepassing, plaats	Buiten
Montageplaats	wand
Montage	Op de muur
Montagehoogte	1,80 – 2,00 m
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen
HF-techniek	5,8 GHz
Registratiehoek	160 °
Openingshoek	100 °
Optimale montagehoogte	1,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.

Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Basislichtfunctie tijd	10s - 18h 12min 15s
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort, Bewegingsrichting, Afstand, Sabotage bescherming
Functies	Logica aanwezigheidsmelder
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Bus, Bluetooth, App, Potentiometers, Smartphone
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - wit
VPE1, EAN	4007841059644


iHF 3D

V3.5 KNX - wit

EAN 4007841 059644

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 059644

Registratiebereik

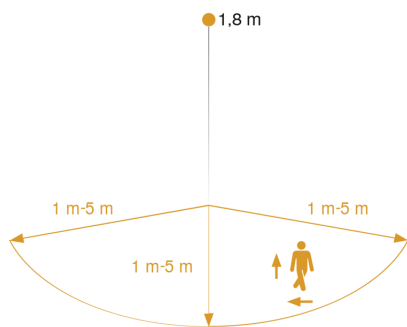

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial und tangential

3 skalierbare Achsen

Maten

