

iHF 3D

COM1 - zwart
EAN 4007841 066215
art.nr. 066215



Funcatiebeschrijving

Maakt buiten het verschil. Precies waar u wilt. Bewegingsmelder iHF 3D, ideaal voor gevels, carports, parkeerplaatsen en terrassen. 160° iHF-sensor met 5 m reikwijdte, 3D-antennetechniek, herkent en onderscheidt bewegende objecten, geen foutieve schakelingen meer door kleine dieren, kou of hitte. Algehele registratie in iedere looppriechting. Via app en Bluetooth eenvoudig in te stellen en te koppelen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	120 x 117 x 120 mm	Optimale montagehoogte	1,8 m
Met bewegingsmelder	Ja	HF-techniek	5,8 GHz
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	160 °
Instellingen via	Potentiometers, Bluetooth	Openingshoek	100 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variant	COM1 - zwart	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
VPE1, EAN	4007841066215	Elektronische instelling	Ja
Uitvoering	Bewegingsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Buiten	Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)
kleur	zwart	Zendvermogen	< 1 mW
Kleur, RAL	9005	Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Incl. hoekwandhouder	Nee	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Montageplaats	wand	Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
Montage	Op de muur, Wand	basislichtfunctie	Nee
Bescherming	IP54	Hoofdlicht instelbaar	Nee

iHF 3D

COM1 - zwart
EAN 4007841 066215
art.nr. 066215



Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Technologie, sensoren	iHF (intelligente HF-techniek), Lichtsensoren
Montagehoogte	1,80 – 2,00 m
Montagehoogte max.	2,00 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel, Bluetooth
Product categorie	Bewegingsmelder

iHF 3D


COM1 - zwart
EAN 4007841 066215
art.nr. 066215

Registratiebereik

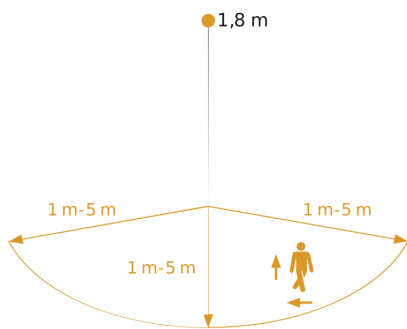

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal
3 instelbare assen

Maten

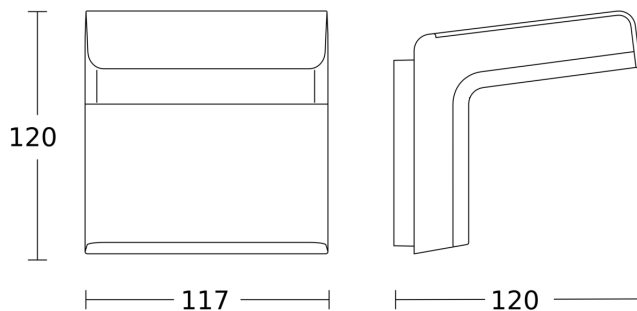

aansluitschema Master

