


iHF 3D

COM1 - wit
EAN 4007841 066222
art.nr. 066222

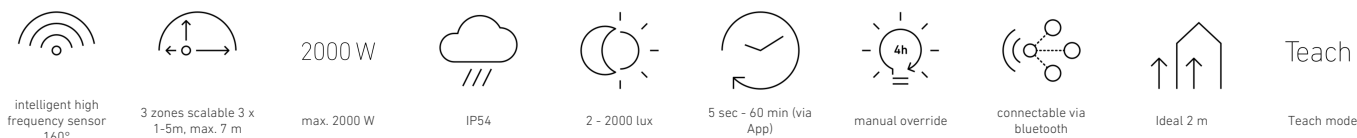

Funcatiebeschrijving

Maakt buiten het verschil. Precies waar u wilt. Bewegingsmelder iHF 3D, ideaal voor gevels, carports, parkeerplaatsen en terrassen. 160° iHF-sensor met 5 m reikwijdte, 3D-antennetechniek, herkent en onderscheidt bewegende objecten, geen foutieve schakelingen meer door kleine dieren, kou of hitte. Algehele registratie in iedere looppriechting. Via app en Bluetooth eenvoudig in te stellen en te koppelen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	120 x 117 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers, Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - wit
VPE1, EAN	4007841066222
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54

Optimale montagehoogte	1,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratiehoek	160 °
Openingshoek	100 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee

iHF 3D

COM1 - wit
EAN 4007841 066222
art.nr. 066222



Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Technologie, sensoren	iHF (intelligente HF-techniek), Lichtsensoren
Montagehoogte	1,80 – 2,00 m
Montagehoogte max.	2,00 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel, Bluetooth
Product categorie	Bewegingsmelder

iHF 3D


COM1 - wit
EAN 4007841 066222
art.nr. 066222

Registratiebereik

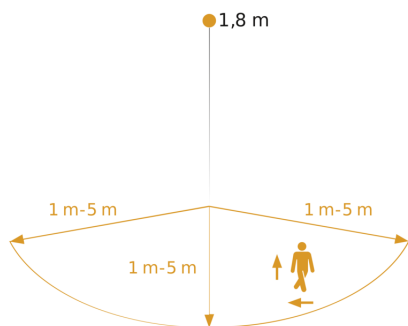

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal
3 instelbare assen

Maten

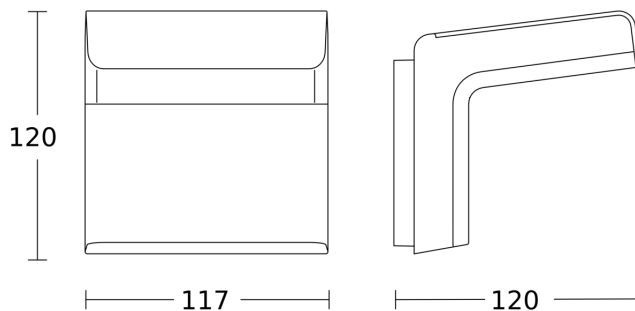

aansluitschema Master

