



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



in-/ outside corner  
bracket included



energy saving

## Description du fonctionnement

Le roi des détecteurs de mouvement infrarouges. Le modèle sensIQ KNX révolutionnaire pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, hauteur de montage jusqu'à 5 m, système de détecteur quadruple pour une surveillance optimale à un angle de détection de 300°, portée de 20 m (tangentielle), réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle inclus.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	172 x 113 x 144 mm	Angle de détection	300 °
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle d'ouverture	180 °
Garantie du fabricant	5 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Oui	Cadrage électronique	Non
Variante	anthracite	Cadrage mécanique	Oui
UC1, Code EAN	4007841059538	Portée radiale	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Emplacement	Intérieur, Extérieur	Zones de commutation	1360 zones de commutation
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Coloris	anthracite	Temporisation	60 s – 255 Min.
Couleur, RAL	7016	Fonction balisage	Oui
Support mural d'angle inclus	Oui	Fonction balisage temps	1-255 min
Lieu d'installation	mur, plafond, angle	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
		Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

# sensIQ

V3.1 anthracite  
 EAN 4007841 059538  
 Réf. 059538




## Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Mur, Plafond, angle
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m

Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

## Zone de détection

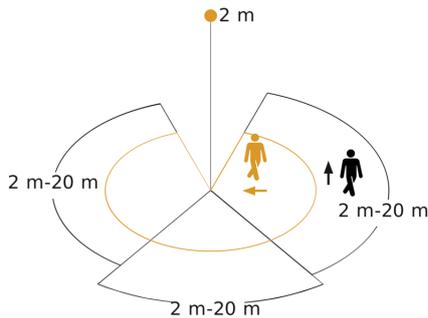

Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m  
 Orange: sens de passage radial  
 Noir: sens de passage tangentiel  
 3 zones ajustables

## Dessin dimensionnel

