



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min

Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



in-/ outside corner
bracket included



energy saving

Descrizione del funzionamento

Il re dei rilevatori di movimento a infrarosso. Il rivoluzionario sensIQ KNX per ambienti esterni e interni, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, sistema a sensore quadruplo per una sorveglianza ottimale in un raggio di rilevamento di 300°, raggio d'azione 20 m (tangenziale), regolazione del raggio d'azione precisa al metro in 3 direzioni indipendenti. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841059552
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni, Esterno
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì
Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo

Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (42 m²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Zone d'intervento	1360 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s - 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì

Dati tecnici


Montaggio	In superficie, Parete, Soffitto, angolo
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Funzioni KNX

Uscita luce 2x, Uscita presenza,
 Livello di luminosità, Regolazione
 per mantenere luce costante,
 Funzione luce di base, Interruttori
 crepuscolari, Campo vicino,
 Valutazione dei singoli pirosensori,
 Porta logica

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA
Categoria di prodotto	Sensore di movimento

Campo di rilevamento

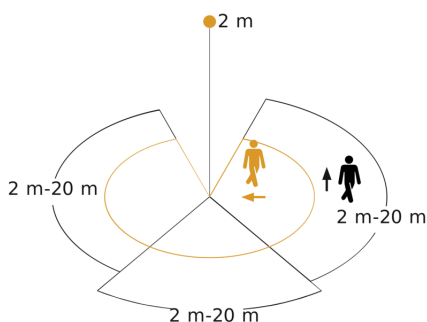

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 5,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale
 3 zone scalabili

Disegno

