

# sensIQ

V3.1 weiß  
EAN 4007841 059576  
Art.-Nr. 059576



Infrarot-Sensor 3 x  
100°



3 Zonen skalierbar  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Teach

Teach mode



Ideal 2 - 5 m



Eckwandhalterung  
außen inklusive



Energie sparen

## Funktionsbeschreibung

König der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweitereinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm	Erfassungswinkel	300 °
Mit Bewegungsmelder	Ja	Öffnungswinkel	180 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Unterkriechschutz	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	segmentweise Ausblendung	Ja
Mit Fernbedienung	Ja	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Variante	weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
VPE1, EAN	4007841059576	Reichweite Radial	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Farbe	Weiß	Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Farbe, RAL	9010	Grundlichtfunktion	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.
Montageort	Wand, Decke, Ecke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

# sensIQ


V3.1 weiß  
 EAN 4007841 059576  
 Art.-Nr. 059576

## Technische Daten

Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m

KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

## Sensorerfassungsbereich

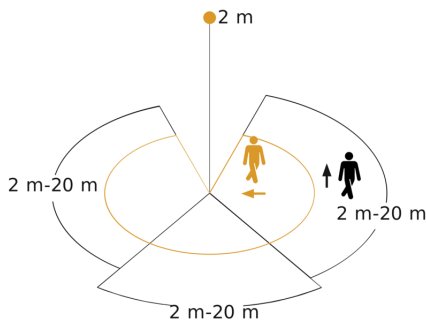

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential  
 3 skalierbare Zonen

## Maßzeichnung

