

steinel

Licht, das mitdenkt.

Innenleuchten mit modernster Sensor- und Lichttechnologie für bedarfsgerechte Beleuchtung.

Licht, das mitdenkt.

Innenleuchten mit moderner Sensor- und Lichttechnologie für bedarfsgerechte Beleuchtung.

Ob Treppenhaus, Flur, Parkhaus, Büro oder Sanitärbereich: Licht wird immer dort benötigt, wo sich Menschen bewegen und Räume genutzt werden. Genau hier setzen die intelligenten Innenleuchten von STEINEL an.

Seit mehr als 35 Jahren verbinden wir hochwertige Beleuchtung mit präziser Sensortechnik. Integrierte Sensoren erfassen Bewegungen und berücksichtigen die vorhandene Umgebungshelligkeit. Das Licht wird automatisch nur dann eingeschaltet, wenn es benötigt wird, und anschließend wieder ausgeschaltet. Dadurch lassen sich Brennzeiten reduzieren und Energie effizienter einsetzen – bei gleichzeitig hohem Komfort und mehr Sicherheit.

Für Planer bedeutet das mehr Gestaltungsspielraum und Planungssicherheit. Installateure profitieren von montagefreundlichen Produkten und einer einfachen Inbetriebnahme. Betreiber erhalten zuverlässige, komfortable und energieeffiziente Beleuchtungslösungen für einen dauerhaft wirtschaftlichen Gebäudebetrieb, wenn alternativ eine Dauerbeleuchtung geschaltet wäre

Von der automatischen Einzelleuchte bis zum vollständig vernetzten Lichtsystem: STEINEL bietet intelligentes Licht aus einer Hand.

KOMFORT

Licht schaltet automatisch und passt sich zuverlässig an Nutzung und Umgebungshelligkeit an.

SICHERHEIT

Dunkle Bereiche werden unmittelbar beleuchtet – in Fluren, Treppenhäusern und Nebenräumen.

Effizienz

Sensorik verhindert unnötige Brennzeiten und reduziert dadurch die Betriebskosten

Inhaltsverzeichnis

Produkte, Technologien und Lösungen im Überblick.

TECHNOLOGIE & SERVICE

Connected Lighting 6

Lichtmanagement auf 230 V 8

Zubehör & Ersatzteile 44

Inbetriebnahme Service | Planerportal & Downloads 46

PRODUKTE

RS PRO R-Serie 16
Wand- und Deckenleuchten

RS PRO A-Serie 20
Wand- und Deckenleuchten

RS PRO S-Serie 22
Wand- und Deckenleuchten

RS PRO DL 150/200 SC 26
Downlights

RS PRO 5100/5150 SC V2 30
Langfeldleuchten

RS PRO 5500/5550 SC 32
Langfeldleuchten

RS PRO 6100/6150 SC 34
Langfeldleuchten

RS PRO P-Serie 38
Wand- und Deckenleuchten

RS 10 S 42
Wand- und Deckenleuchten

CONNECTED LIGHTING


Intelligentes Lichtmanagement auf 230 V.

Wie es funktioniert und wer profitiert.



steinel

So funktioniert es.

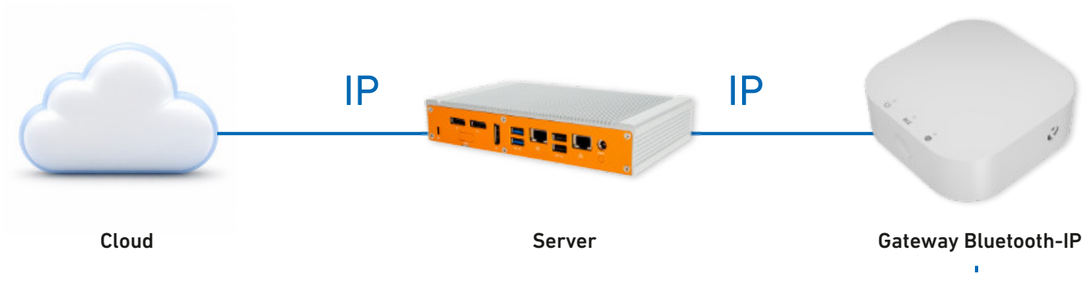




STEINEL Connect App zur Einrichtung und Steuerung aller Connect-Produkte



Präsenzmelder



Systemkomponenten

Die Möglichkeiten.



Integriertes Lichtmanagement-System

- Konstantlichtregelung für ein gleichbleibendes Helligkeitsniveau
- Optional einstellbares Grundlicht
- Softlichtstart für sanftes Hochdimmen



Scheduler

Die Scheduler-Funktion ermöglicht eine vorausschauende, automatisierte Lichtsteuerung und erhöht so Komfort und Planungssicherheit.

- Zeit- und tagesabhängige Lichtsteuerung
- Individuelle Einstellung von Lichtstärken, Dauer- und Grundlicht



Tasterintegration

Ermöglicht die manuelle Steuerung des Connected Lighting-Systems – Schalten, Dimmen und Szenen.

- Verkabelter Tastereingang
- Kabellose Funktaster über Bluetooth Mesh
- Kabellose Integration vorhandener Schalter durch Bluetooth Mesh Tasterkoppler



Betriebsmodi

Über die Tasterintegration lassen sich Präsenzmelder und Leuchten flexibel in der Voll- oder Halbautomatik steuern.

- Manuelles Einschalten unabhängig von der Präsenz
- Automatisches Ausschalten nach Zeit oder Helligkeit
- Kombination aus automatischer und manueller Steuerung



Datensicherung

Daten können entweder lokal oder bequem in der Cloud gesichert werden. Bei der kostenlosen Cloud-Sicherung ergeben sich folgende Vorteile:

- Informationen sind jederzeit und überall verfügbar
- Einladung weiterer Projektteilnehmer
- Rollen & Berechtigungen flexibel zuweisbar
- Höchste Sicherheit durch europäische Server




LUX Teach


Einstellung der Dämmerungsschwelle oder des Sollwerts für die Konstantlichtregelung – basierend auf automatisch gemessenen Lichtwerten, entweder jetzt oder zu einer definierten Uhrzeit.

Installateure

Schnell installiert, einfach vernetzt und komfortabel in Betrieb genommen.

- **Werkzeuglose Inbetriebnahme**
  via STEINEL Connect App
- **Kabellose Einstellung**
  und Vernetzung
- **Systemeinrichtung mit derselben App**
  egal, ob Leuchten, Sensoren oder Systemkomponenten

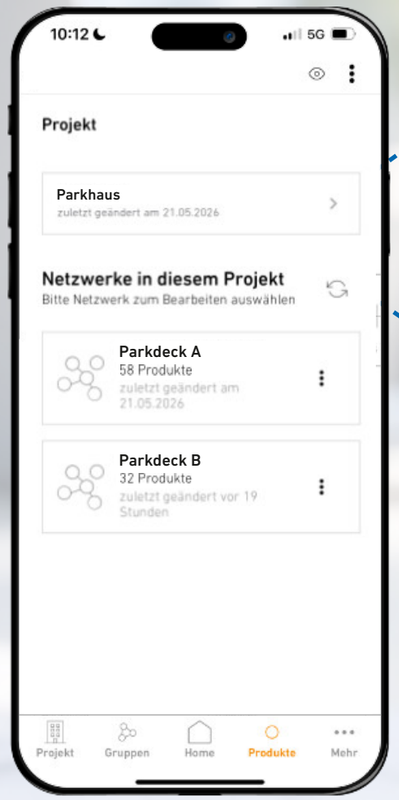



Lüftungsanlagen und bestehende Leuchten über Bluetooth-Relais einbinden.

Planer

Flexibel planbar, skalierbar und für unterschiedlichste Gebäudebereiche einsetzbar.

- **Leuchte, Bewegungsmelder und Helligkeitsmesser in einem**
- **Nur 230 V** Anschluss nötig
- **Leuchtensystem mit integrierter Sensortechnologie**
  aus bis zu 100 Produkten
- **Vernetzung, Gruppenbildung und Nachbarfunktionen**
  ohne Zusatzverkabelung
- **Notlichtvarianten**
  für die Planung von Flucht- und Rettungswegen





Bluetooth® MESH

- Erweiterbares skalierbares System.
  Von Ein-Raum-Lösungen bis Multi-Raum
- Herstellerunabhängiger Standard
- Ein System für Innen und Außen
- Umfangreiches Sortiment, sortimentsübergreifend kompatibel

capstone

Betreiber

Effizient im Betrieb, einfach zu bedienen und jederzeit flexibel anpassbar.

- **Lichtmanagement-System**
  ohne zusätzlichen BUS
- **Einsparpotentiale**
  für Kosten und Energie
- **möglicher ROI von 1-2 Jahren**
  abhängig von der Ausgangssituation



- **Zentrale Überwachungsmöglichkeit**
  und Visualisierung
- **Notlichtstatus**
  kann in Capstone eingesehen und getestet werden, gemäß IEC 62034

- Hohe Energieeffizienz von bis zu 140 lm/W
- Deutlich reduzierte Strom- und Wartungskosten gegenüber einer Dauerbeleuchtung
- Langlebige und zuverlässige LED-Technologie
- 5 Jahre Herstellergarantie

- Effiziente und zeitsparende Wartung der Beleuchtungsanlage vor allem bei mehreren Geräten in mehreren Gebäuden
- Übermittlung von Daten der Beleuchtungsanlage an alle gängigen Gebäudemanagementsysteme

CONNECTED LIGHTING

Das Sensor-Leuchten-Portfolio.

Für Anwendungen Innen und Außen, von klein bis groß!

RS PRO R-Serie

Der bewährte Klassiker im System

Bluetooth® MESH



R20 Q | R30 Q basic/plus SC
300 x 300 mm | 350 x 350 mm




R10 | R20 | R30 basic/plus SC
Ø 300 | 350 | 420 mm

SERIENÜBERSICHT

Varianten Lichtfarben von 3000 K bis 4000 K	**Varianten** Lumen von 992 lm bis 3019 lm	Schutzklasse 2	IP40 / IK07



Details im Web

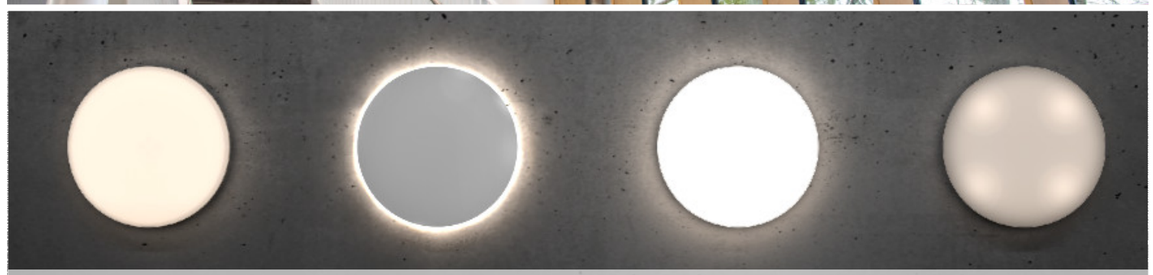


Bis zu 4 Lichtfunktionen: Grund-, Haupt- und Notlicht sowie Backlight bei der Plus-Variante.

INSTALLATION


Schaltplan
Schematische Darstellung der elektrischen Verdrahtung.

Funkvernetzung
Inbetriebnahme, Steuerung und Vernetzung per App


R-Serie
Slave / Funk-Master




R-Serie
Master

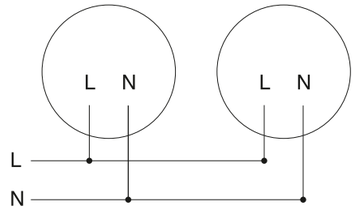


R-Serie Q
Slave / Funk-Master



R-Serie Q
Master Vernetzung



TECHNISCHE ZEICHNUNG

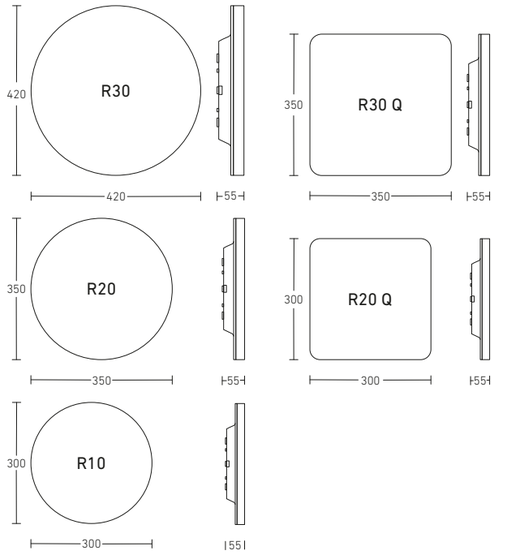

TECHNISCHE DATEN

Effizienz RS PRO R-Serie	max. 129 lm/W
Netzanschluss	220-240 V / 50-60 Hz
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 10 m
Montagehöhe max.	4,00 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min.
Grundlicht / Hauptlicht	0–100 %
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	82
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS PRO R10 basic SC, mit Bewegungsmelder
8,5 W / 1053 lm / 4000 K / weiß 4007841 067809
8,5 W / 1053 lm / 4000 K / MP 5 ..... 4007841 068424
8,5 W / 992 lm / 3000 K / weiß 4007841 067816
8,5 W / 992 lm / 3000 K / MP 5 ..... 4007841 068431

RS PRO R20 basic SC, mit Bewegungsmelder
15,3 W / 1976 lm / 4000 K / weiß 4007841 067823
15,3 W / 1976 lm / 4000 K / MP 5 ..... 4007841 068448
15,3 W / 1823 lm / 3000 K / weiß 4007841 067854
15,3 W / 1823 lm / 3000 K / MP 5 ..... 4007841 068455

RS PRO R20 Q basic SC, mit Bewegungsmelder
15,3 W / 1970 lm / 4000 K / weiß 4007841 067830
15,38 W / 1826 lm / 3000 K / weiß 4007841 067847

RS PRO R30 basic SC, mit Bewegungsmelder
23,39 W / 3019 lm / 4000 K / weiß 4007841 067861
23,39 W / 3019 lm / 4000 K / MP 5 ..... 4007841 084929
23,22 W / 2813 lm / 3000 K / weiß 4007841 067892
23,22 W / 2813 lm / 3000 K / MP 5 ..... 4007841 084936

RS PRO R30 Q basic SC, mit Bewegungsmelder
23,4 W / 2964 lm / 4000 K / weiß 4007841 067878
23,26 W / 2813 lm / 3000 K / weiß 4007841 067885

RS PRO R10 plus SC, mit Bewegungsmelder
8,5 W / 1053 lm / 4000 K / weiß 4007841 067700
8,5 W / 1053 lm / 4000 K / MP 5 ..... 4007841 084691
8,5 W / 992 lm / 3000 K / weiß 4007841 067717
8,5 W / 992 lm / 3000 K / MP 5 ..... 4007841 084707

RS PRO R20 plus SC, mit Bewegungsmelder
15,86 W / 1976 lm / 4000 K / weiß 4007841 067724
15,86 W / 1976 lm / 4000 K / MP 5 ..... 4007841 084714
15,86 W / 1823 lm / 3000 K / weiß 4007841 067755
15,86 W / 1823 lm / 3000 K / MP 5 ..... 4007841 084721

RS PRO R20 Q plus SC, mit Bewegungsmelder
15,86 W / 1970 lm / 4000 K / weiß 4007841 067731
15,86 W / 1826 lm / 3000 K / weiß 4007841 067748

RS PRO R30 plus SC, mit Bewegungsmelder
23,7 W / 3019 lm / 4000 K / weiß 4007841 067762
23,7 W / 2813 lm / 3000 K / weiß 4007841 067793


CE UK CA EAC DIALux RELUX® 220 – 240 V 50 / 60 Hz

Lichtquelle **nicht** austauschbar.
Light source **not** interchangeable.


Betriebsgerät **nicht** austauschbar.
Control gear **not** interchangeable.

LICHT & SENSORIK


Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.




Lichtabstrahlung
Downlight



Notlicht Optionen
Einzelbatterie




Zentralbatterieanlagen



Sensorreichweite (max. Ø 10 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.



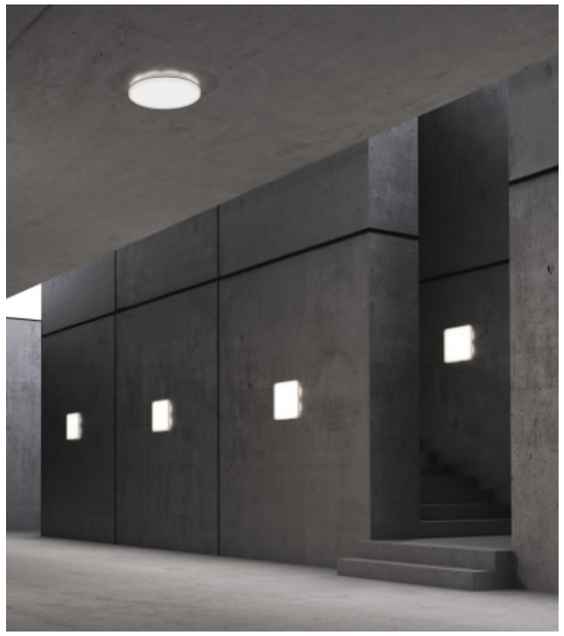




Connected Solutions



Einzigartiger Funktionsumfang unserer Bluetooth-Leuchten

Lichtmanagement inklusive

- Nachbargruppenfunktion
- Integriertes Lichtmanagement
- Tasterintegration
- Scheduler
- Betriebsmodi
- Datensicherung



Alle Details zu den Connected Lighting Funktionen ab Seite 7

„Licht Ausschalten macht heutzutage kein Mensch mehr. Ich plane mit STEINEL, da es funktioniert. Ich habe damit keinen Ärger und das ist schön."

Verantwortlicher Lichtplaner der Stadt Osnabrück.

RS PRO A-Serie

Bluetooth® MESH

Elegant. Robust. Connected.




A10
Ø 193 mm

A20
Ø 262 mm

A30
Ø 331 mm

SERIENÜBERSICHT

Varianten Lichtfarben von 3000 K bis 4000 K	**Varianten** Lumen von 1095 lm bis 2745 lm	Schutzklasse 2	IP54 / IK10

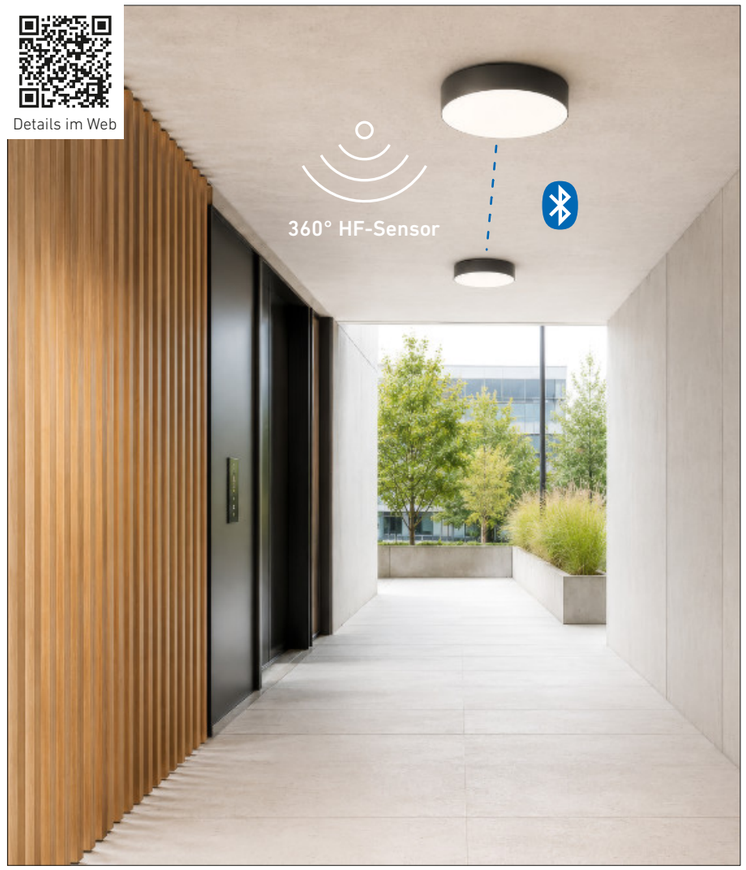

Details im Web

Connected Solutions




Bluetooth Mesh für intelligente Vernetzung

Lichtmanagement inklusive

- Nachbargruppenfunktion
- Integriertes Lichtmanagement
- Tasterintegration
- Scheduler
- Betriebsmodi
- Datensicherung

Alle Details zu den Connected Lighting Funktionen ab Seite 7


TECHNISCHE ZEICHNUNG

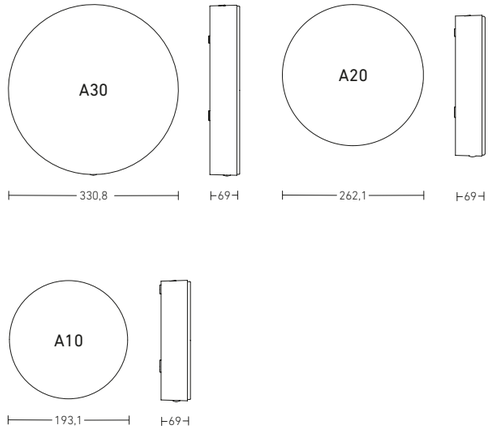


INSTALLATION

Schaltplan
Schematische Darstellung der elektrischen Verdrahtung.

Master

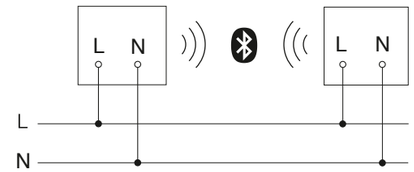

Slave / Funk-Master



Funkvernetzung
Inbetriebnahme, Steuerung
und Vernetzung per App

VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS PRO A10 SC, mit Bewegungsmelder

10,7 W / 1095 lm / 3000 K / weiß	4007841 088316
10,7 W / 1095 lm / 3000 K / anthrazit	4007841 085315
10,7 W / 1172 lm / 4000 K / weiß	4007841 088309
10,7 W / 1172 lm / 4000 K / anthrazit	4007841 085308

RS PRO A20 SC, mit Bewegungsmelder

12,4 W / 1427 lm / 3000 K / weiß	4007841 088330
12,4 W / 1427 lm / 3000 K / anthrazit	4007841 085339
12,4 W / 1514 lm / 4000 K / weiß	4007841 088323
12,4 W / 1514 lm / 4000 K / anthrazit	4007841 085322

RS PRO A30 SC, mit Bewegungsmelder

20,7 W / 2534 lm / 3000 K / weiß	4007841 088354
20,7 W / 2534 lm / 3000 K / anthrazit	4007841 085353
20,7 W / 2745 lm / 4000 K / weiß	4007841 088347
20,7 W / 2745 lm / 4000 K / anthrazit	4007841 085346

TECHNISCHE DATEN

Effizienz RS PRO A-Serie	max 132,6 lm/W
Netzanschluss	220-240 V / 50-60 Hz
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 8 m
Montagehöhe max.	4,00 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 min
Grundlicht / Hauptlicht	0–100 %
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	>60.000 h
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

LICHT & SENSORIK

Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.

Lichtabstrahlung
Downlight

Notlicht Optionen
Zentralbatterieanlagen

Sensorreichweite (max. Ø 8 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.

CE UK CA EAC DIALux RELUX® 220 – 240 V 50 / 60 Hz

Lichtquelle **nicht** austauschbar.
Light source **not** interchangeable.

Betriebsgerät **nicht** austauschbar.
Control gear **not** interchangeable.

RS PRO S-Serie

Bluetooth® MESH

Die RS PRO S-Serie verbindet smarte Vernetzung und präzise 360°-Erfassung mit einem gleichmäßigen, diffusen Lichtbild.



S30 Q SC
331 x 331 mm



S10 | S20 | S30 SC
Ø 300 | 300 | 350 mm

SERIENÜBERSICHT

Varianten Lichtfarben von 3000 K bis 4000 K	**Varianten** Lumen von 979 lm bis 2987 lm	30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	Schutzklasse 2	IP20 / IK07




Details im Web

INSTALLATION


Schaltplan
Schematische Darstellung der elektrischen Verdrahtung.

Funkvernetzung
Inbetriebnahme, Steuerung und Vernetzung per App


S-Serie
Slave / Funk-Master




S-Serie
Master

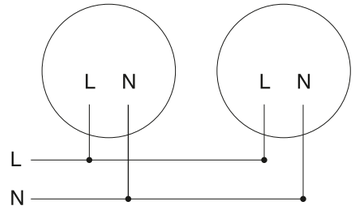


S-Serie Q
Slave / Funk-Master



S-Serie Q
Master Vernetzung



TECHNISCHE ZEICHNUNG

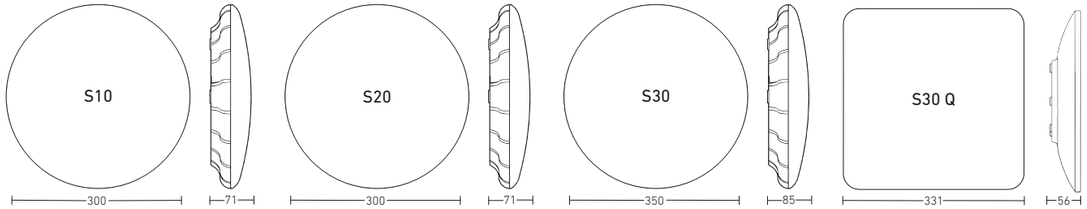

VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS PRO S10 SC, mit Bewegungsmelder	
9,1 W / 1044 lm / 4000 K / PC	4007841 081072
9,1 W / 1044 lm / 4000 K / MP 5	4007841 081928
9,1 W / 979 lm / 3000 K / PC	4007841 081096
9,1 W / 979 lm / 3000 K / MP 5	4007841 081935
RS PRO S20 SC, mit Bewegungsmelder	
15,7 W / 1284 lm / 4000 K / PC	4007841 079772
15,7 W / 1714 lm / 4000 K / PC	4007841 067540
15,7 W / 1714 lm / 4000 K / MP 5	4007841 081942
15,7 W / 1209 lm / 3000 K / PC	4007841 079789
15,7 W / 1630 lm / 3000 K / PC	4007841 067564
15,7 W / 1630 lm / 3000 K / MP 5	4007841 081959
RS PRO S30 SC, mit Bewegungsmelder	
25,8 W / 2747 lm / 4000 K / PMMA	4007841 068042
25,8 W / 2747 lm / 4000 K / MP 5	4007841 079710
25,8 W / 2615 lm / 3000 K / PMMA	4007841 068059
25,7 W / 2615 lm / 3000 K / MP 5	4007841 079727
RS PRO S30 Q SC, mit Bewegungsmelder	
26 W / 2987 lm / 4000 K / PMMA	4007841 067519
26 W / 2801 lm / 3000 K / PMMA	4007841 067526

TECHNISCHE DATEN

Effizienz RS PRO S-Serie	max 115 lm/W
Netzanschluss	220-240 V / 50-60 Hz
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 10 m
Montagehöhe max.	4,00 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlicht / Hauptlicht	7–100 %
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	<60.000 h
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	82
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C


CE UK CA EAC DIALux RELUX® 220 – 240 V 50 / 60 Hz

Lichtquelle **nicht** austauschbar.
Light source **not** interchangeable.


Betriebsgerät **nicht** austauschbar.
Control gear **not** interchangeable.

LICHT & SENSORIK


Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.




Lichtabstrahlung
Downlight



Notlicht Optionen
Zentralbatterieanlagen



Sensorreichweite (max. Ø 10 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.

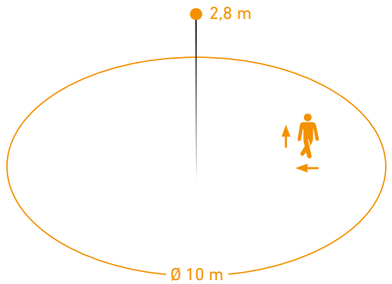




Connected Solutions



Bluetooth Mesh für intelligente Vernetzung

Lichtmanagement inklusive

- Nachbargruppenfunktion
- Integriertes Lichtmanagement
- Tasterintegration
- Scheduler
- Betriebsmodi
- Datensicherung



Alle Details zu den Connected Lighting Funktionen ab Seite 7

„Das Licht schaltet sich genau in dem Moment von allein ein, wenn ich ins Treppenhaus komme. Ich muss nicht einmal einen Schalter drücken. Das ist wirklich sehr komfortabel. Und es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit."

Kerstin Olsson, Bewohnerin der Wohnanlage



RS PRO DL 150/200 SC

Bluetooth® MESH

Vernetzte Sensor-Downlights für abgehängte Decken.



RS PRO DL 200 SC
Ø 230 mm



RS PRO DL 150 SC
Ø 174 mm



Adapterring für Deckenausschnitt:
Ø 160-190 mm





Adapterring für Deckenausschnitt:
Ø 220-255 mm

SERIENÜBERSICHT

Varianten Lichtfarben von 3000 K bis 5700 K	**Varianten** Lumen von 1109 lm bis 2170 lm	Farbtemperaturwechsel per DIP-Schalter direkt am Downlight.	Schutzklasse 2	IP20 / IK07

Details im Web

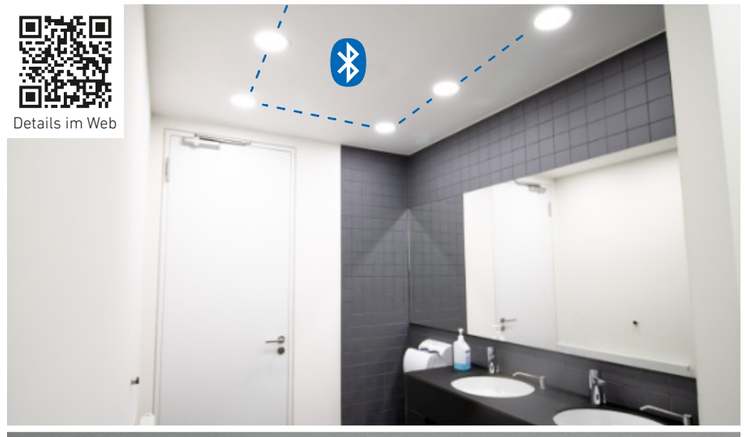

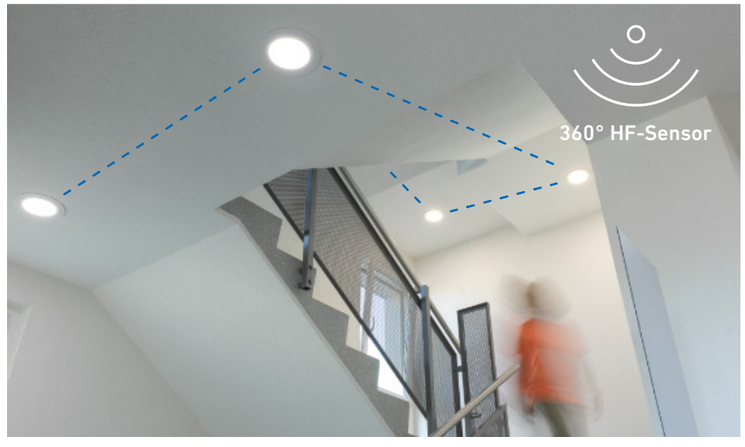

Connected Solutions




Bluetooth Mesh für intelligente Lichtsteuerung

Lichtmanagement inklusive

- Nachbargruppenfunktion
- Integriertes Lichtmanagement
- Tasterintegration
- Scheduler
- Betriebsmodi
- Datensicherung

Alle Details zu den Connected Lighting Funktionen ab Seite 7


TECHNISCHE ZEICHNUNG

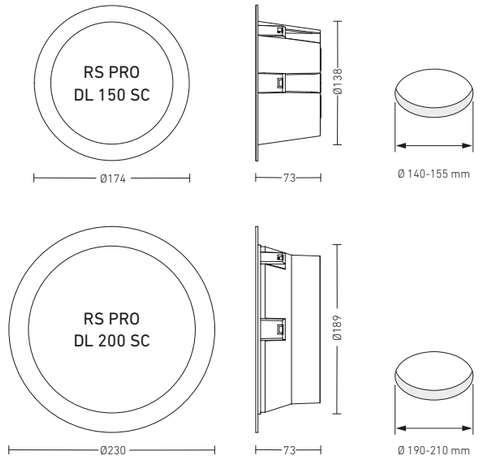


INSTALLATION

Schaltplan
Schematische Darstellung der elektrischen Verdrahtung.


Master-Master Bluetooth



Master



Die Downlights lassen sich einfach per Wago-Klemmen anschließen.



Funkvernetzung
Inbetriebnahme, Steuerung und Vernetzung per App



VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS PRO DL 150 SC, mit Bewegungsmelder

10,8 W / 3000, 4000, 5700 K / weiß 4007841 084998
10,8 W / 3000, 4000, 5700 K / MP 20 ..... 4007841 087258

Die Lichtfarbe wird über einen Schalter am Downlight ausgewählt.

3000 K | 1109 lm	4000 K | 1177 lm	5700 K | 1137 lm
Warmweiß	Neutralweiß	Tageslichtweiß

RS PRO DL 200 SC, mit Bewegungsmelder

17,3 W / 3000, 4000, 5700 K / weiß 4007841 085292
17,3 W / 3000, 4000, 5700 K / MP 20 ..... 4007841 087265

Die Lichtfarbe wird über einen Schalter am Downlight ausgewählt.


3000 K | 1996 lm	4000 K | 2170 lm	5700 K | 2088 lm
Warmweiß	Neutralweiß	Tageslichtweiß

TECHNISCHE DATEN


Effizienz RS PRO DL-Serie	max 125 lm/W
Netzanschluss AC	220-240 V / 50-60 Hz
Netzanschluss DC	186–250 V DC
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 7 m
Montagehöhe max.	4,00 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlicht / Hauptlicht	0–100 %
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	>54.000 h
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	82
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

LICHT & SENSORIK


Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.




Lichtabstrahlung
Direkt / Downlight



Notlicht Optionen
Zentralbatterieanlagen



Sensorreichweite (max. Ø 7 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.

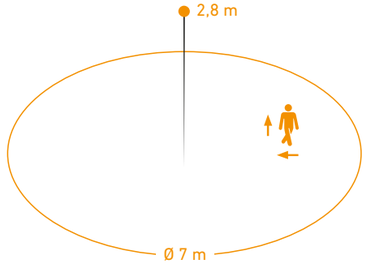

CE UK CA EAC DIALux RELUX® 220 – 240 V 50 / 60 Hz

Lichtquelle **nicht** austauschbar.
Light source **not** interchangeable.


Betriebsgerät **nicht** austauschbar.
Control gear **not** interchangeable.

Die Langfeldleuchten bei STEINEL.

RS PRO 5100/5150 SC V2

Bluetooth® MESH

Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen.

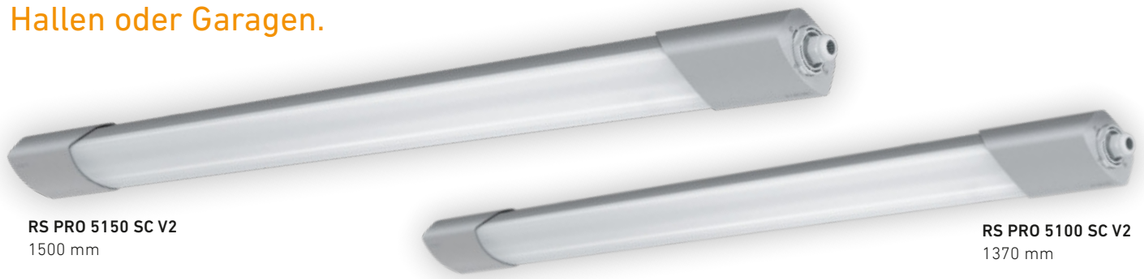

RS PRO 5150 SC V2
1500 mm

RS PRO 5100 SC V2
1370 mm

SERIENÜBERSICHT

Varianten Lichtfarben von 1800 K bis 4000 K	**Varianten** Lumen von 2794 lm bis 5940 lm	Schutzklasse 2	IP65 / IK07




Details im Web

HF digital24

Die digitalen STEINEL 24-GHz-HF-Sensoren bieten ganz gleich der Bewegungsrichtung oder Umgebungstemperatur eine stets zuverlässige Bewegungserfassung. Präzise Reichweiteneinstellung und starke Erfassungssensitivität, sodass sich das Signal auf den Raum begrenzen lässt.



Der digitale 24-GHz-HF-Sensor erfasst auch kalte Elektroautos zuverlässig und aktiviert das Licht bedarfsgerecht.

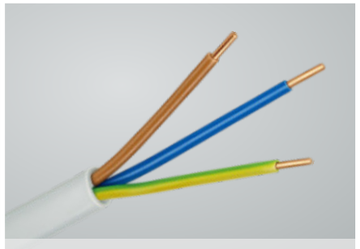

Dank 3-adriger Durchverdrahtung und kabelloser Vernetzung über Bluetooth Mesh ist keine zusätzliche Steuerleitung erforderlich.

Connected Solutions



Einzigartiger Funktionsumfang unserer Bluetooth-Leuchten


Lichtmanagement inklusive

- Nachbargruppenfunktion
- Integriertes Lichtmanagement
- Tasterintegration
- Scheduler
- Betriebsmodi
- Datensicherung


Alle Details zu den Connected Lighting Funktionen ab Seite 7

LICHT & SENSORIK


Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.




Lichtabstrahlung
Downlight




Notlicht Optionen
Einzelbatterie



Zentralbatterieanlagen



Sensorreichweite (max. Ø 8 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.

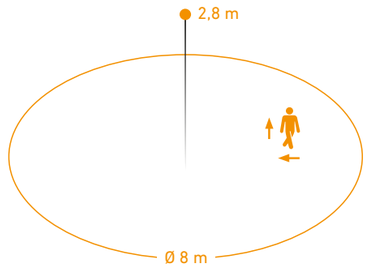


TECHNISCHE DATEN


Effizienz RS PRO 5100 SC V2 max.	137 lm/W
Effizienz RS PRO 5150 SC V2 max.	141,4 lm/W
Netzanschluss	220-240 V / 50-60 Hz
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 8 m
Montagehöhe max.	3,50 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlicht / Hauptlicht	10–100 %
Lebensdauer LED	68.000 h
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	82
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

INSTALLATION

Schaltplan
Schematische Darstellung der elektrischen Verdrahtung.

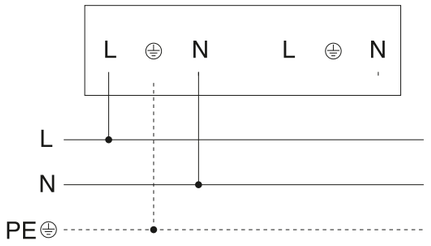


Verdrahtung
Varianten mit 3- oder 5-adriger Durchverdrahtung



Funkvernetzung
Inbetriebnahme, Steuerung und Vernetzung per App



TECHNISCHE ZEICHNUNG

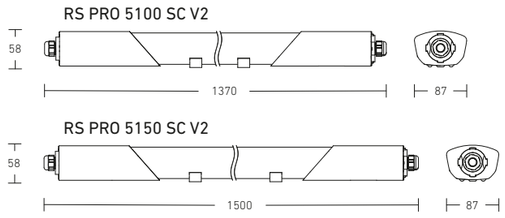

VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS PRO 5100 SC V2
mit Bewegungsmelder, 5-adrige Durchverdrahtung
31 W / 4250 lm / 4000 K 4007841 082017
Notlicht gemäß EN 60598-2-22 mit Bewegungsmelder
31 W / 4250 lm / 4000 K 4007841 091460
RS PRO 5100 SC V2
mit Bewegungsmelder, 3-adrige Durchverdrahtung
31 W / 4250 lm / 4000 K 4007841 091453
31 W / 3603 lm / 3000 K 4007841 087524
31 W / 2794 lm / 1800 K 4007841 091439

RS PRO 5150 SC V2
mit Bewegungsmelder, 5-adrige Durchverdrahtung
42 W / 5940 lm / 4000 K 4007841 082000
Notlicht gemäß EN 60598-2-22 mit Bewegungsmelder
42 W / 5940 lm / 4000 K 4007841 091484
RS PRO 5150 SC V2
mit Bewegungsmelder, 3-adrige Durchverdrahtung
42 W / 5940 lm / 4000 K 4007841 091477
42 W / 4864 lm / 3000 K 4007841 087531
42 W / 3877 lm / 1800 K 4007841 091446

CE UK CA EAC DIALux RELUX® 220 – 240 V 50 / 60 Hz

Lichtquelle **nicht** austauschbar.
Light source **not** interchangeable.

Betriebsgerät **nicht** austauschbar.
Control gear **not** interchangeable.

RS PRO 5500/5550 SC

Bluetooth® MESH

Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen.




RS PRO 5550 SC
1500 mm

RS PRO 5500 SC
1200 mm

SERIENÜBERSICHT

Austauschbare Komponenten	**Varianten** Lumen von 4149 lm bis 6047 lm	Schutzklasse 2	IP44 / IK07

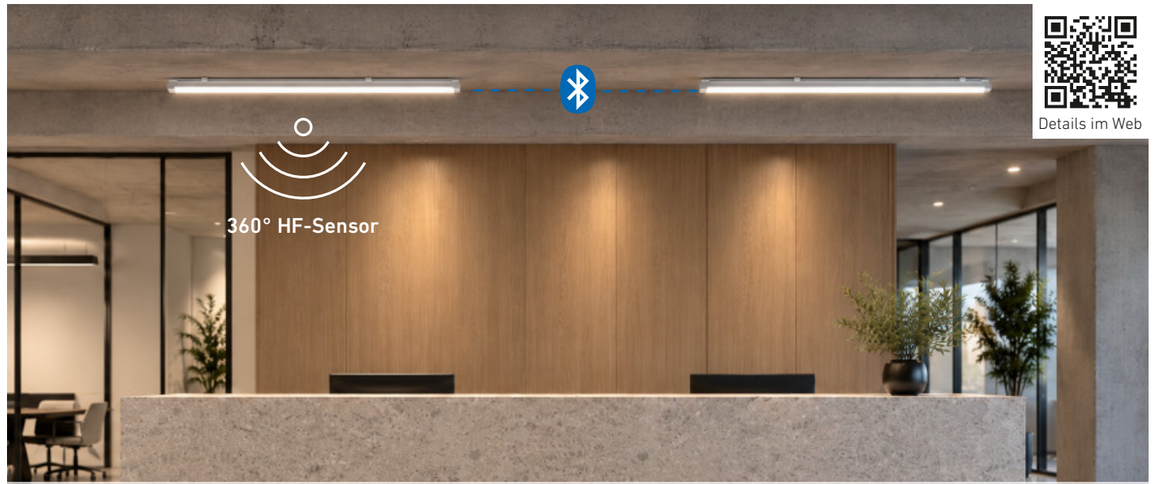

Details im Web

HF digital24

Die digitalen STEINEL 24-GHz-HF-Sensoren bieten ganz gleich der Bewegungsrichtung oder Umgebungstemperatur eine stets zuverlässige Bewegungserfassung. Präzise Reichweiteneinstellung und starke Erfassungssensitivität, sodass sich das Signal auf den Raum begrenzen lässt.

Connected Solutions



Bluetooth Mesh für intelligente Vernetzung


Lichtmanagement inklusive

- Nachbargruppenfunktion
- Integriertes Lichtmanagement
- Tasterintegration
- Scheduler
- Betriebsmodi
- Datensicherung


Alle Details zu den Connected Lighting Funktionen ab Seite 7

LICHT & SENSORIK


Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.




Lichtabstrahlung
Downlight




Notlicht Optionen
RS PRO 5500/5550 SC EM
Einzelbatterie



RS PRO 5500/5550 SC
Zentralbatterieanlagen



Sensorreichweite (max. Ø 8 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.

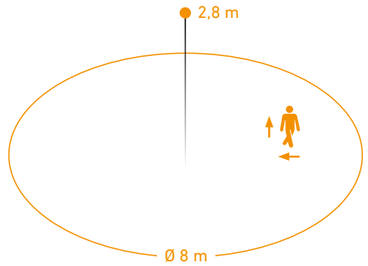


TECHNISCHE DATEN

Effizienz 5500 SC / 5550 SC max	143,8 lm/W / 143,9 lm/W
Netzanschluss	220-240 V / 50-60 Hz
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 8 m
Montagehöhe max.	3,50 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min.
Grundlicht / Hauptlicht	10–100 %
Lebensdauer LED	60.000 h
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	82
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C


INSTALLATION

Schaltplan
Die Netzzuleitung besteht aus einem 3- oder 5-adrigen Kabel

SC




SC 5C / SC 5C EM

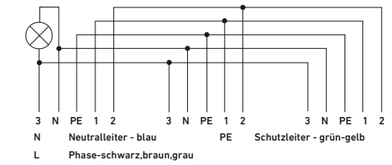


Funkvernetzung
Inbetriebnahme, Steuerung und Vernetzung per App

TECHNISCHE ZEICHNUNG

RS PRO 5500 SC



RS PRO 5550 SC



VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS PRO 5500 SC, mit Bewegungsmelder 5-adrige Verdrahtung	
31 W / 4458 lm / 4000 K / weiß	4007841 086084
31 W / 4149 lm / 3000 K / weiß	4007841 087289
Notlicht gemäß EN 60598-2-22, mit Bewegungsmelder	
31 W / 4458 lm / 4000 K / weiß	4007841 086862
31 W / 4149 lm / 3000 K / weiß	4007841 087272
RS PRO 5500 SC, mit Bewegungsmelder 3-adrige Verdrahtung	
31 W / 4458 lm / 4000 K / weiß	4007841 091507
31 W / 4149 lm / 3000 K / weiß	4007841 091514
RS PRO 5550 SC, mit Bewegungsmelder 5-adrige Verdrahtung	
42 W / 6047 lm / 4000 K / weiß	4007841 086091
42 W / 5768 lm / 3000 K / weiß	4007841 087302
Notlicht gemäß EN 60598-2-22, mit Bewegungsmelder	
42 W / 6047 lm / 4000 K / weiß	4007841 086879
42 W / 5768 lm / 3000 K / weiß	4007841 087296
RS PRO 5550 SC, mit Bewegungsmelder 3-adrige Verdrahtung	
42 W / 6047 lm / 4000 K / weiß	4007841 091521
42 W / 5768 lm / 3000 K / weiß	4007841 091590

CE UK CA EAC DIALux RELUX® 220 – 240 V 50 / 60 Hz

Lichtquelle **ist** austauschbar.
Light source **is** changeable.

Betriebsgerät **ist** austauschbar.
Control gear **is** changeable.

RS PRO 6100/6150 SC

Bluetooth® MESH

Fokus auf Nachhaltigkeit




RS PRO 6100
1370 mm

RS PRO 6150
1500 mm

SERIENÜBERSICHT

Gehäuse aus mehr als 90% Rezyklat-Kunststoff	**Varianten** Lumen von 4525 lm bis 6086 lm	Schutzklasse 1	IP65 / IK08

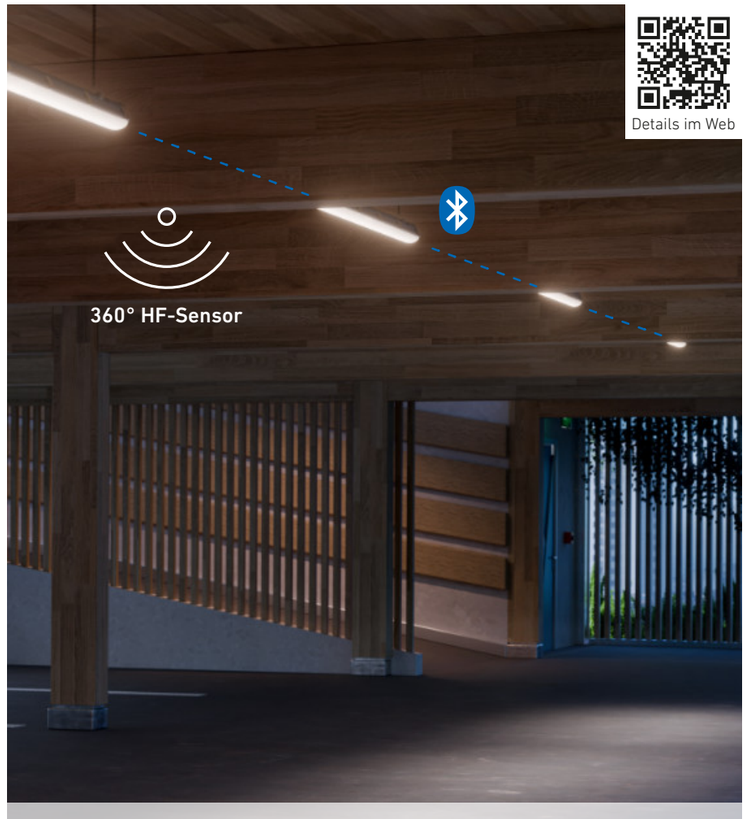

Details im Web

Robust und konsequent reparierbar
Die RS PRO 6100/6150 SC verbindet hohe Lichtleistung mit intelligenter Sensorik und einem besonders servicefreundlichen Aufbau. Gehäuse aus mehr als 90 % Rezyklat-Kunststoff, austauschbare Komponenten wie Netzteil, Sensor und LED-Karte sowie Bluetooth Mesh machen die Leuchten zur starken Lösung für die Renovation von Parkhäusern, Hallen und Garagen. Der digitale 24-GHz-HF-Sensor erfasst Bewegungen präzise, während IP65 und IK08 für zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Bereichen sorgen.

Connected Solutions




Bluetooth Mesh für intelligente Vernetzung

Lichtmanagement inklusive
- Nachbargruppenfunktion
- Integriertes Lichtmanagement
- Tasterintegration
- Scheduler
- Betriebsmodi
- Datensicherung


Alle Details zu den Connected Lighting Funktionen ab Seite 7

LICHT & SENSORIK


Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.




Lichtabstrahlung
Downlight




Notlicht Optionen
Einzelbatterie



Zentralbatterieanlagen




Sensorreichweite (max. Ø 8 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.

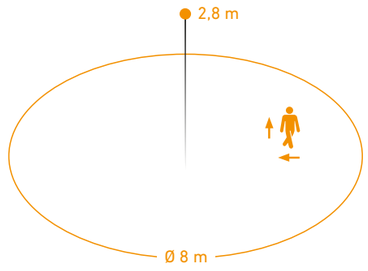


INSTALLATION

Schaltplan
Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

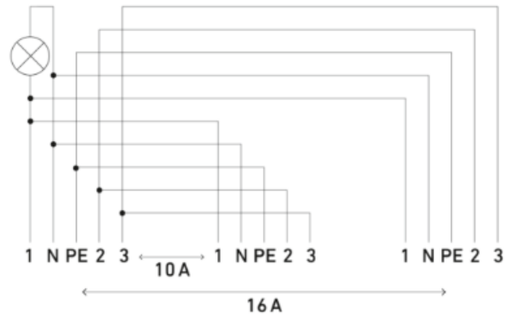

Funkvernetzung
Inbetriebnahme, Steuerung und Vernetzung per App

TECHNISCHE ZEICHNUNG

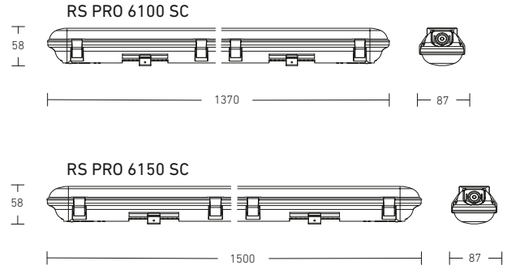

TECHNISCHE DATEN

Effizienz RS PRO 6100 SC max.	146 lm/W
Effizienz RS PRO 6150 SC max.	145 lm/W
Netzanschluss	220-240 V / 50-60 Hz
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 8 m
Montagehöhe max.	3,50 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlicht / Hauptlicht	10–100 %
Lebensdauer LED	90.000 h
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	82
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS PRO 6100 SC, mit Bewegungsmelder, 5-adrige Durchverdrahtung
31 W / 4525 lm / 4000 K / weiß 4007841 089832
Notlicht gemäß EN 60598-2-22, mit Bewegungsmelder
31 W / 4525 lm / 4000 K / weiß 4007841 089849

RS PRO 6150 SC, mit Bewegungsmelder, 5-adrige Durchverdrahtung
42 W / 6086 lm / 4000 K / weiß 4007841 089856
Notlicht gemäß EN 60598-2-22, mit Bewegungsmelder
42 W / 6086 lm / 4000 K / weiß 4007841 089863

CE UK CA EAC DIALux RELUX® 220 – 240 V 50 / 60 Hz

Lichtquelle **ist** austauschbar.
Light source **is** changeable.

Betriebsgerät **ist** austauschbar.
Control gear **is** changeable.

Stand-alone-Lösungen.
Bekannt und bewährt.

RS PRO P-Serie

Profi-Einstiegsleuchten in drei Größen und zwei Formen.



RS PRO P1 flat | P2 flat
Ø 272 | 320 mm



RS PRO P1 | P2 | P3
Ø 280 | 320 | 400 mm

SERIENÜBERSICHT

Varianten Lichtfarben von 3000 K bis 4000 K	**Varianten** Lumen von 922 lm bis 2188 lm	Optional mit integriertem 3-h-Notlicht und Einzelbatterieversorgung.	Schutzklasse 2	IP54 / IK03



Details im Web


Eine Serie, ein Installationsprinzip. Die Sensorvarianten aller drei Größen besitzen einen verdeckten360°-Hochfrequenzsensor. Varianten ohne Sensor werden per Kabel angesteuert. Die Versionen P2 und P3 sind zusätzlich mit 3-Stunden-Notlicht erhältlich.

INSTALLATION


Schaltplan
Schematische Darstellung der elektrischen Verdrahtung.

Vernetzung per Kabel, bis zu 10 Leuchten; Einstellung an der Sensorleuchte.


Master




Master-Master Vernetzung

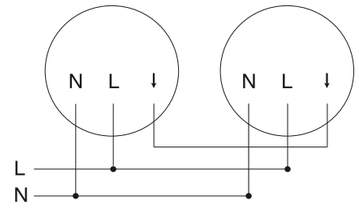

Master-Slave Vernetzung

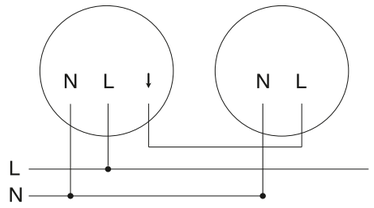

TECHNISCHE ZEICHNUNG

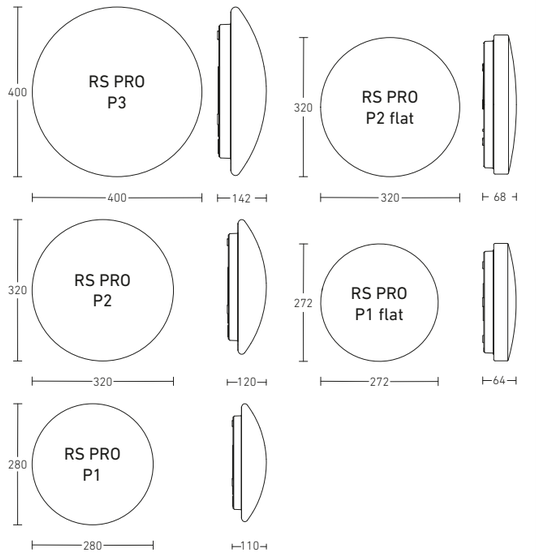

TECHNISCHE DATEN

Effizienz RS PRO P-Serie	max 123 lm/W
Netzanschluss	220-240 V / 50-60 Hz
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 8 m
Montagehöhe max.	4,00 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 min
Grundlicht / Hauptlicht	10 %
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	82
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS PRO P1 S, mit Bewegungsmelder
9,4 W / 980 lm / 4000 K / weiß 4007841 056032
9,4 W / 968 lm / 3000 K / weiß 4007841 056063
RS PRO P1, ohne Bewegungsmelder
8,2 W / 974 lm / 4000 K / weiß 4007841 056049
8,3 W / 953 lm / 3000 K / weiß 4007841 056056
RS PRO P2 S, mit Bewegungsmelder
15,4 W / 1731 lm / 4000 K / weiß..... 4007841 056070
15,1 W / 1674 lm / 3000 K / weiß..... 4007841 056100
RS PRO P2, ohne Bewegungsmelder
14,1 W / 1708 lm / 4000 K / weiß..... 4007841 056087
14 W / 1645 lm / 3000 K / weiß..... 4007841 056094
Notlicht gemäß EN 60598-2-22
15,4 W / 1731 lm / 4000 K / weiß..... 4007841 058579
15,1 W / 1674 lm / 3000 K / weiß..... 4007841 058586
RS PRO P3 S, mit Bewegungsmelder
18,4 W / 2188 lm / 4000 K / weiß..... 4007841 056117
18,4 W / 2072 lm / 3000 K / weiß..... 4007841 056148
Notlicht gemäß EN 60598-2-22
18,4 W / 2188 lm / 4000 K / weiß..... 4007841 058593
18,4 W / 2072 lm / 3000 K / weiß..... 4007841 058609

RS PRO P1 flat S, mit Bewegungsmelder
9,4 W / 965 lm / 4000 K / weiß 4007841 069674
9,4 W / 942 lm / 3000 K / weiß 4007841 069681
RS PRO P1 flat, ohne Bewegungsmelder
8,2 W / 930 lm / 4000 K / weiß 4007841 069698
8,2 W / 922 lm / 3000 K / weiß 4007841 069704
RS PRO P2 flat S, mit Bewegungsmelder
15,4 W / 1700 lm / 4000 K / weiß..... 4007841 069735
15,1 W / 1608 lm / 3000 K / weiß..... 4007841 069742
RS PRO P2 flat, ohne Bewegungsmelder
14,1 W / 1684 lm / 4000 K / weiß..... 4007841 069759
14 W / 1653 lm / 3000 K / weiß..... 4007841 069766
Notlicht gemäß EN 60598-2-22
15,4 W / 1700 lm / 4000 K / weiß..... 4007841 069711
15,1 W / 1608 lm / 3000 K / weiß..... 4007841 069728


CE UK CA EAC DIALux RELUX® 220 – 240 V 50 / 60 Hz

Lichtquelle **nicht** austauschbar.
Light source **not** interchangeable.


Betriebsgerät **nicht** austauschbar.
Control gear **not** interchangeable.

LICHT & SENSORIK


Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.




Sensorreichweite (max. Ø 8 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.

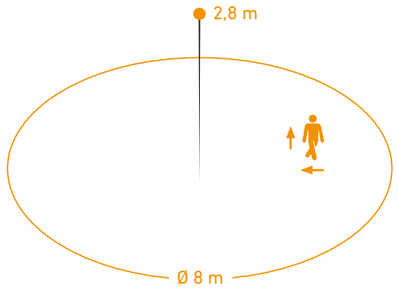

Lichtabstrahlung
Downlight



Notlicht Optionen
Einzelbatterie







RS 10 S

Klassische Sensorleuchte mit frei wählbarem E27-Leuchtmittel.



RS 10 S
Ø 280 mm

SERIENÜBERSICHT


Leuchtmittel frei wählbar E27 | max. 60 W	**Montagehöhe** 2,00 - 4,00 m	**360° HF-Sensor** max. Ø 8 m	IP44 / IK03

Details im Web



TECHNISCHE ZEICHNUNG

RS 10 S



VARIANTEN & BESTELLDETAILS

RS 10 S, mit Bewegungsmelder
Max. 60 W E27 ..... 4007841 730512

TECHNISCHE DATEN


Netzanschluss AC	230-240 V / 50 Hz
Leuchtmittelfassung	E27
Sensor	360° HF-Sensor
Reichweite	max. Ø 8 m
Montagehöhe max.	4,00 m
Dämmerungseinstellung	2–2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 min
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C



INSTALLATION


Schaltplan
Schematische Darstellung der elektrischen Verdrahtung.

Master




LICHT & SENSORIK


Lichtverteilungskurve
Die Lichtverteilung der weiteren Varianten ist vergleichbar.



Lichtabstrahlung
Direkt / Downlight



Sensorreichweite (max. Ø 8 m)
Erfassungsbereich des Sensors bei empfohlener Montagehöhe.

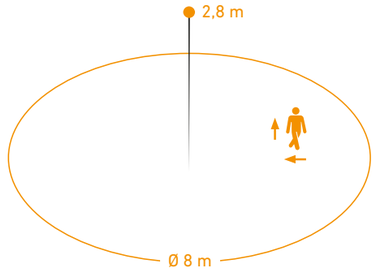

CE UK CA EAC DIALux RELUX® 230 – 240 V 50Hz

Lichtquelle **ist** austauschbar.
Light source **is** changeable.


Alles aus einer Hand.

Systemkomponenten, Ersatz & Zubehör

Bluetooth Systemkomponenten

Bus-Funktionalität bei der Renovierung – ganz ohne neue Kabel. Mit den STEINEL Bluetooth Komponenten wird das nun möglich. Die bewährte Funktechnologie setzt in der neuesten Mesh-Variante ganz neue Maßstäbe und kommt überall dort zum Einsatz, wo einfaches Modernisieren schnell und sauber umgesetzt werden soll.

Bluetooth® MESH



PB2 / PB4-Funktaster
- Überall einsetzbar, ohne Stromversorgung
- Flexibel und einfach zum Nach- und Umrüsten
- Individuelle Steuerung von BT Mesh Produkten

PB2 | EAN 4007841 084653
PB 4 | EAN 4007841 084660



Drehdimmer RDIM-Bluetooth
- Intuitives Schalten und Dimmen der Beleuchtung
- Dimmen proportional zur Drehgeschwindigkeit

EAN 4007841 067328



Tasterkoppler PC4-Bluetooth
- Einbindung von bis zu vier Standardtastern
- Einbau in UP Dose
- Funktionen per App frei programmierbar

EAN 4007841 067342



Relais REL5A-Bluetooth
- Einbindung von geschalteten Verbrauchern in das Bluetooth Mesh System
- Einbau in UP Dose

EAN 4007841 067335



Gateway Bluetooth-IP
- Anbindung von Bluetooth Mesh Systemen an IP Netze
- Ausleitung von Statusinformationen der Leuchten und Sensoren
- Remote Einstellungen & Übersteuerung möglich

EAN 4007841 091309



Gateway Bluetooth-DALI
- Einbinden von DALI-Leuchten in Bluetooth Mesh System
- Kein Kabel zwischen Sensor und DALI-Leuchte notwendig
- Broadcast bis zu 25 Leuchten

EAN 4007841 067311

Zubehör & Ersatzteile

Schnelle Übersicht nach Serie, EAN und Funktion.

Serie	Zubehör / Ersatzteil	EAN
R-Serie	Notlicht-Modul R-Serie	4007841 064143
	Ersatzakku Notlicht, 3er-Set	4007841 064914
	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	4007841 087234
S-Serie	Ersatzhaube RS PRO S10 SC / S20 SC	4007841 035006
	Ersatzhaube RS PRO S30 SC	4007841 006204
Downlights	Adapterring DL 150	4007841 087364
	Adapterring DL 200	4007841 087371
P-Serie	Ersatzhaube RS PRO P1 S	4007841 063825
	Ersatzhaube RS PRO P2 S	4007841 063832
	Ersatzhaube RS PRO P3 S	4007841 063849
	Ersatzakku Notlicht, 3er-Set	4007841 006457
	Ersatzhaube RS PRO P1 flat S	4007841 084530
	Ersatzhaube RS PRO P2 flat S	4007841 084547
RS 10 S	Ersatzglas RS 10 S	4007841 001810

Sie montieren – wir machen den Rest

Für Lichtprojekte, die Kunden begeistern und maximale Energieersparnis versprechen.

Unsere Leistungen im Überblick:

1. Schnelle und effiziente Inbetriebnahme durch STEINEL Spezialisten.
Softwareupdate aller Produkte auf die neueste Version, Anlage des Projekts, Vernetzung der Produkte per Bluetooth und die Erstellung von Leuchtengruppen – innerhalb eines Tages können wir bis zu 150 Produkte einrichten.

2. Vollständige Dokumentation und Zugriff-Berechtigung auf das STEINEL Connect System
Sie erhalten eine umfassende Projektbeschreibung und die Berechtigungen in der STEINEL Connect App zur Wartung der Leuchten und des Systems.

3. All-in-one Lösung direkt vom Hersteller
Notwendige System-Anpassungen können wir innerhalb kürzester Zeit vornehmen – das alles mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner.



Jetzt Termin zur Inbetriebnahme vereinbaren.
Gerne helfen wir Ihnen auch bei der kompletten Lichtplanung.

Herr Oguzhan Sahin
Telefon 05245 448-268
oguzhan.sahin@steinel.de

Alles für Ihre Planung. An einem Ort.

Hinter diesem QR-Code finden Sie alle Unterlagen für die perfekte Sensor- und Lichtplanung. Nutzen Sie die direkte Produktsuche oder wählen Sie direkt eine Dokumentart aus.

Ausschreibungstexte & Datenblätter	Anleitungen & Broschüren	Planungsdaten	Software	Sonstige Downloads
Texte und Datenblätter (Word, RTF, PDF, GAEB) für die Integration in Ihre Ausschreibungen.	Bedienungsanleitungen, Quickstarts und KNX Applikationsbeschreibung.	Technische Zeichnungen, LDT, Revit und 3DS Daten für die perfekte Planung.	Firmware-Updates und KNX-Software zum Herunterladen und Verwenden.	Hier nochmals die Garantiebedingungen sowie die Konformitätserklärungen.

Wissen nutzen. Projekte besser planen.

Mediathek

Kurz und kompakt oder doch lieber bis ins kleinste Detail? In unserer STEINEL e-Learning Mediathek bieten wir verschiedene Inhalte wie z. B. informative Kurz-Tutorials, Interviews oder auch ausführliche Web-Seminare.

Referenzen

Hier finden Sie spannende Hintergrund-Informationen zu weltweiten Referenzen aus den Bereichen Hotellerie, Büro- & Arbeitswelten, Parken & Transport, Schulen & Bildung, Wohnungsbau sowie Industrie & Logistik.

RELUX®

Sie benötigen Planungs-Service der STEINEL Produkte? Mit dem On- und Offline-PlugIn für RELUX, der professionellen und kostenlosen Planungs-Servicesoftware, unterstützen wir Sie mit allen aktuellen Leuchtendaten.

STEINEL PROLog.

PROLog und die PROLog-Software ermöglichen es, Energieverschwendung präzise zu messen und Einsparpotenziale zu berechnen. PROLog protokolliert das Nutzerverhalten sowie Raumhelligkeit und berechnet danach die Energie-/Lichtverschwendung.

STEINEL GmbH
Dieselstraße 80 - 84
33442 Herzebrock - Clarholz
Germany

Telefon + 49 (0) 5245-448-0
www.steinel.de
youtube.com/steinelgmbh
https://www.xing.com/pages/steinelgmbh

Angebotswesen
Telefon + 49 (0) 5245-448-506
eMail angebote-egh@steinel.de

Auftragsannahme
Telefon + 49 (0) 5245-448-504
eMail bestellungen-egh@steinel.de

Technisches Backoffice
Telefon + 49 (0) 5245-448-560
eMail objekte@steinel.de

STEINEL Austria GmbH
Hirschstettner Straße 19 / G / 1 / 1
1220 Wien
Austria

Telefon +43 (0) 1/202 34 70
www.steinel.at
info@steinel.at

Auftragsannahme
Telefon +43 (0) 1/202 34 - 11 und -19

Buchhaltung
Telefon +43 (0) 1/202 34 - 21

Ansprechpartner für
Sensoren & Leuchten

110119714 11/26 Technische Änderungen vorbehalten.