Détecteur de mouvement - Professional Line

sensIQ

V3.1 blanc
EAN 4007841 059576
Réf. 059576



infrared sensor 3 x 100°

3 zones scalable 2-20m

KNX

IP54

2 - 1000 lux

1-255 min

Teach

Teach mode

ideal 2 - 5 m

in-/ outside corner bracket included

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Le roi des détecteurs de mouvement infrarouges. Le modèle sensIQ KNX révolutionnaire pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, hauteur de montage jusqu'à 5 m, système de détecteur quadruple pour une surveillance optimale à un angle de détection de 300°, portée de 20 m (tangentielle), réglage de la portée au mètre prés dans trois directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle incluse.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	172 x 113 x 144 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841059576
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	mur, plafond, angle

Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 4 m (42 m^2)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m^2)
Zones de commutation	1360 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 255 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-255 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Détecteur de mouvement - Professional Line

sensIQ


V3.1 blanc
EAN 4007841 059576
Réf. 059576

Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Mur, Plafond, angle
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m

Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection

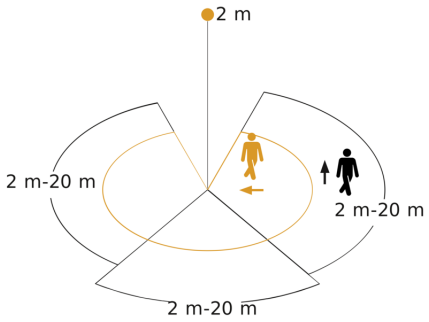

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
3 zones ajustables

Dessin dimensionnel

