

# sensIQ

V3.1 wit  
EAN 4007841 059576  
art.nr. 059576



infrarood sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



Teach

Teach mode



ideaal 2 - 5 m



in-/ outside corner  
bracket included



energy saving

## Funcatiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ KNX voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm	Registratiehoek	300 °
Met bewegingsmelder	Ja	Openingshoek	180 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Onderkruipbescherming	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Met afstandsbediening	Ja	Elektronische instelling	Nee
Variant	wit	Mechanische instelling	Ja
VPE1, EAN	4007841059576	Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Uitvoering	Bewegingsmelder	Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	schakelzones	1360 schakelzones
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
kleur	wit	Tijdstelling	60 s – 255 Min.
Kleur, RAL	9010	basislichtfunctie	Ja
Incl. hoekwandhouder	Ja	Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek	Schemerinstelling Teach	Ja
		Regeling constant licht	Ja

# sensIQ


V3.1 wit  
EAN 4007841 059576  
art.nr. 059576

## Technische gegevens

Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m

KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik, Afzonderlijke pyrometing, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
Product categorie	Bewegingsmelder

## Registratiebereik

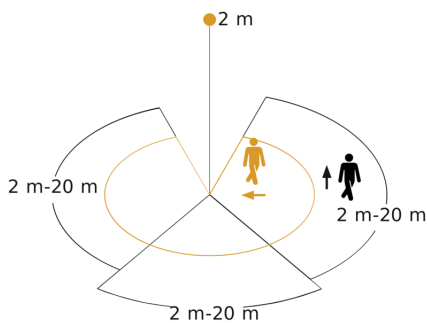

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal  
3 instelbare zones

## Maten

