

# sensIQ S

V3 anthracite  
EAN 4007841 059583  
Réf. 059583



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 min - 60 min



ideal 2 - 5 m



Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

La nouvelle génération au service de la perfection. Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est lui aussi parfait. Pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, jusqu'à une hauteur de 5 m, système à détecteur quadruple permettant une surveillance optimale à un angle de détection de 3 x 100°, portée (tangentielle) de 20 m, réglage de la portée au mètre près dans 3 directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle incluse.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	128 x 114 x 74 mm	Angle de détection	300 °
Garantie du fabricant	5 ans	Angle d'ouverture	180 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Protection au ras du mur	Oui
Avec télécommande	Oui	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	anthracite	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841059583	Cadrage mécanique	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Emplacement	Intérieur, Extérieur	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Coloris	anthracite	Temporisation	60 s – 15 Min.
Couleur, RAL	7016	Fonction balisage	Oui
Support mural d'angle inclus	Oui	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Lieu d'installation	mur, angle	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Montage	En saillie, Mur, angle	Réglage de l'éclairage permanent	Oui

# sensIQ S

V3 anthracite  
 EAN 4007841 059583  
 Réf. 059583




## Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m

Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

## Zone de détection

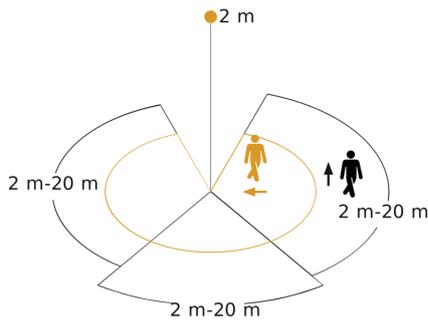

Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m  
 Orange: sens de passage radial  
 Noir: sens de passage tangentiel  
 3 zones ajustables

## Dessin dimensionnel

