


sensIQ S

V3 antracite
 EAN 4007841 059583
 Art. n. 059583

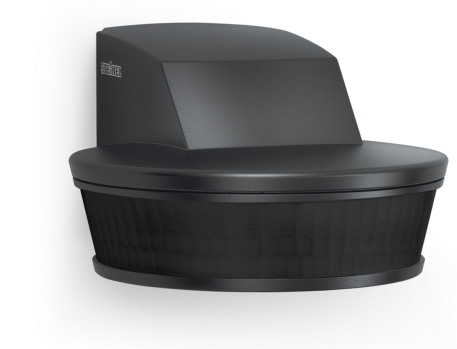

Descrizione del funzionamento

L'evoluzione della perfezione. La sensIQ S è perfetta come il suo grande modello. Per interno ed esterno, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, quadruplo sistema di sensori per un monitoraggio ottimale nel raggio di rilevamento 3x100°, raggio d'azione 20 m (tangenziale), impostazione precisa al metro del raggio d'azione in 3 direzioni indipendenti. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	128 x 114 x 74 mm	Angolo di rilevamento	300 °
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di apertura	180 °
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Protezione antistrisciamento	Sì
Con telecomando	Sì	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	antracite	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841059583	Scalabilità meccanica	Sì
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Raggio d'azione radiale	$r = 4 \text{ m}$ (42 m ²)
Applicazione, luogo	Interni, Esterno	Raggio d'azione tangenziale	$r = 20 \text{ m}$ (1047 m ²)
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
colore	antracite	Regolazione del periodo di accensione	60 s – 15 Min.
Colore, RAL	7016	Funzione luce di base	Sì
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Luogo di montaggio	Parete, angolo	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		Regolazione per mantenere luce costante	Sì
		Funzioni KNX	Uscita luce 2x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione

sensIQ S

V3 antracite
 EAN 4007841 059583
 Art. n. 059583


Dati tecnici

Montaggio	In superficie, Parete, angolo
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Con accoppiamento bus	Sì
Altezza di montaggio	2 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

per mantenere luce costante,
 Funzione luce di base, Interruttori
 crepuscolari, Campo vicino,
 Valutazione dei singoli pirosensori,
 Porta logica

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Campo di rilevamento

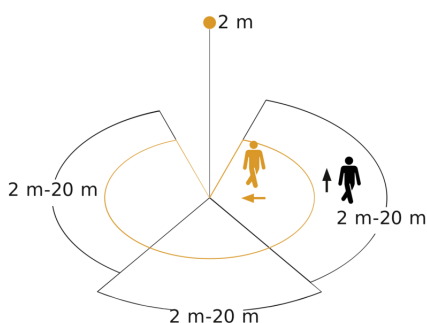

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 5,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale
 3 zone scalabili

Disegno

