

# sensIQ S

V3 antraciet  
EAN 4007841 059583  
art.nr. 059583



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 min - 60 min



ideaal 2 - 5 m



Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcctiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm	Registratiehoek	300 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Openingshoek	180 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Onderkruipbescherming	Ja
Met afstandsbediening	Ja	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Variant	antraciet	Elektronische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841059583	Mechanische instelling	Ja
Uitvoering	Bewegingsmelder	Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
kleur	antraciet	Tijdinstelling	60 s – 15 Min.
Kleur, RAL	7016	basislichtfunctie	Ja
Incl. hoekwandhouder	Ja	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Montageplaats	wand, hoek	Schemerinstelling Teach	Ja
Montage	Op de muur, Wand, hoek	Regeling constant licht	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht,

# sensIQ S

V3 antraciet  
 EAN 4007841 059583  
 art.nr. 059583




## Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m

	basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik, Afzonderlijke pyrometing, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
Product categorie	Bewegingsmelder

## Registratiebereik

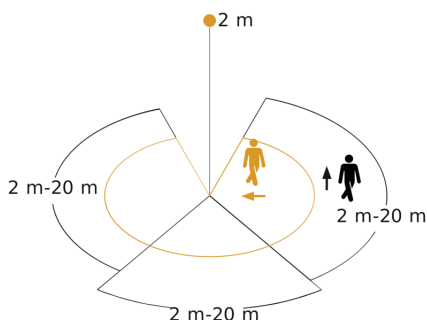

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 5,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal  
 3 instelbare zones

## Maten

