

sensIQ S

V3 nero
 EAN 4007841 059606
 Art. n. 059606



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 2000 lux daylight
operation



1 min - 60 min



ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

L'evoluzione della perfezione. La sensIQ S è perfetta come il suo grande modello. Per interno ed esterno, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, quadruplo sistema di sensori per un monitoraggio ottimale nel raggio di rilevamento 3x100°, raggio d'azione 20 m (tangenziale), impostazione precisa al metro del raggio d'azione in 3 direzioni indipendenti. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	128 x 114 x 74 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841059606
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Interni, Esterno
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì
Luogo di montaggio	Parete, angolo

Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (42 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (1047 m ²)
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s - 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Uscita luce 2x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione

sensIQ S

V3 nero
 EAN 4007841 059606
 Art. n. 059606

Dati tecnici

Montaggio	In superficie, Parete, angolo
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Con accoppiamento bus	Sì
Altezza di montaggio	2 – 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

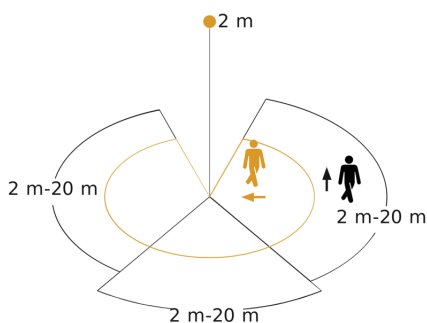
per mantenere luce costante,
 Funzione luce di base, Interruttori
 crepuscolari, Campo vicino,
 Valutazione dei singoli pirosensori,
 Porta logica

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA
Categoria di prodotto	Sensore di movimento

Accessori

EAN 4007841 608828

Supporto per angoli per sensIQ S

Campo di rilevamento

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 5,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale
 3 zone scalabili

Disegno