

# sensIQ S

V3 zwart  
EAN 4007841 059606  
art.nr. 059606



Infrarot-Sensor 3 x  
100°



3 Zonen skalierbar  
2-20m



KNX



IP54



2 - 2000 Lux-  
Tageslichtbetrieb



1 Min - 15 Min



Ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangential), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841059606
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Ja
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, Wand, hoek
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C

Registratiehoek	300 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangential	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht,

# sensIQ S

V3 zwart  
 EAN 4007841 059606  
 art.nr. 059606

## Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m


	basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik, Afzonderlijke pyrometing, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA

## Toebehoren


EAN 4007841 608828

Hoekwandhouder sensIQ S

## Registratiebereik

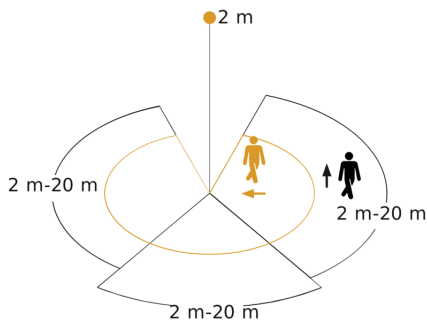

## Maten

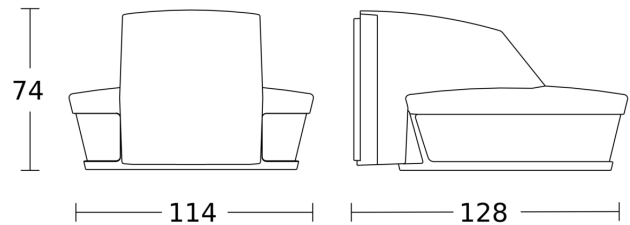

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 5,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal  
 3 instelbare zones