

# sensIQ S

V3 weiß  
EAN 4007841 059613  
Art.-Nr. 059613



Infrarot-Sensor 3 x  
100°



3 Zonen skalierbar  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 Min - 15 Min



Ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweitereinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm	Erfassungswinkel	300 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	180 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Ja	segmentweise Ausblendung	Ja
Variante	weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841059613	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite Radial	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Farbe	Weiß	Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Farbe, RAL	9010	Grundlichtfunktion	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Ja	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Montageort	Wand, Ecke	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke	Konstantlichtregelung	Ja
		KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion,

# sensIQ S

V3 weiß  
 EAN 4007841 059613  
 Art.-Nr. 059613

## Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe	2 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m


	Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

## Zubehör


EAN 4007841 608835

Eckwandhalter sensIQ S

## Sensorerfassungsbereich

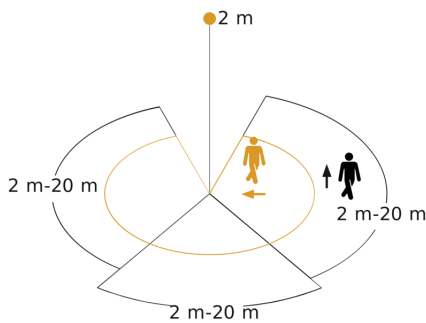

## Maßzeichnung

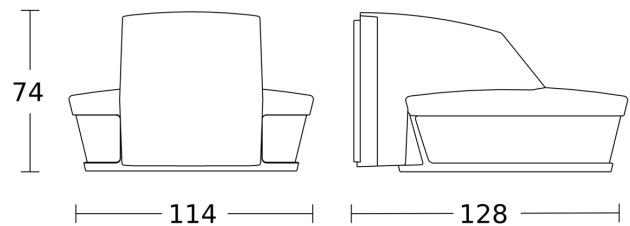

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 5,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential  
 3 skalierbare Zonen