












sensIQ S

V3 weiß
EAN 4007841 059613
Art.-Nr. 059613



-  infrared sensor 3 x 100°
-  3 zones scalable 2-20m
-  KNX
-  IP54
-  2 - 1000 lux
-  1 min - 15 min
-  ideal 2 - 5 m
-  Teach
Teach mode
-  energy saving
-  5 years
manufacturer's warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

sensIQ S

V3 weiß
 EAN 4007841 059613
 Art.-Nr. 059613



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	2 – 5,00 m
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m ²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m ²)
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
optimale Montagehöhe	2 m
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841059613

Zubehör

EAN 4007841 608835 Eckwandhalter sensIQ S


sensIQ S

V3 weiß

EAN 4007841 059613

Art.-Nr. 059613

Sensorerfassungsbereich

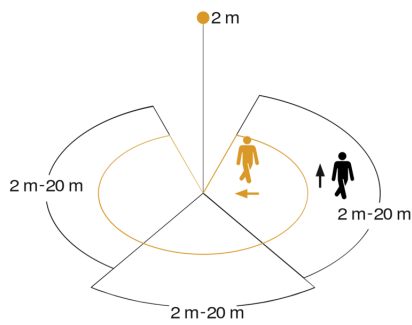

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen

Maßzeichnung

