

# sensIQ S

V3 blanc  
EAN 4007841 059613  
Réf. 059613



infrared sensor 3 x  
100°



3 zones scalable  
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 min - 60 min



ideal 2 - 5 m



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

La nouvelle génération au service de la perfection. Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est lui aussi parfait. Pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, jusqu'à une hauteur de 5 m, système à détecteur quadruple permettant une surveillance optimale à un angle de détection de 3 x 100°, portée (tangentielle) de 20 m, réglage de la portée au mètre près dans 3 directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle incluse.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 128 x 114 x 74 mm                                                                                                   |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                                                                                                               |
| Réglages via                 | Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote                                                                       |
| Avec télécommande            | Oui                                                                                                                 |
| Variante                     | blanc                                                                                                               |
| UC1, Code EAN                | 4007841059613                                                                                                       |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement                                                                                              |
| Emplacement                  | Intérieur, Extérieur                                                                                                |
| Emplacement, pièce           | parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur |
| Coloris                      | blanc                                                                                                               |
| Couleur, RAL                 | 9010                                                                                                                |
| Support mural d'angle inclus | Oui                                                                                                                 |
| Lieu d'installation          | mur, angle                                                                                                          |
| Montage                      | En saillie, Mur, angle                                                                                              |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Angle de détection                                      | 300 °              |
| Angle d'ouverture                                       | 180 °              |
| Protection au ras du mur                                | Oui                |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments    | Oui                |
| Cadrage électronique                                    | Non                |
| Cadrage mécanique                                       | Oui                |
| Portée radiale                                          | r = 4 m (42 m²)    |
| Portée tangentielle                                     | r = 20 m (1047 m²) |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 - 1000 lx        |
| Temporisation                                           | 60 s - 15 Min.     |
| Fonction balisage                                       | Oui                |
| Éclairage principal réglable                            | 0 - 100 %          |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Oui                |

# sensIQ S

V3 blanc  
EAN 4007841 059613  
Réf. 059613



## Caractéristiques techniques

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Température ambiante        | de -20 jusqu'à 50 °C |
| Matériau                    | Matière plastique    |
| Avec couplage au bus        | Oui                  |
| Hauteur de montage          | 2 – 5,00 m           |
| Hauteur de montage max.     | 5,00 m               |
| Hauteur de montage optimale | 2 m                  |

## Fonctions KNX

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Mise en réseau possible   | Oui                           |
| Type de la mise en réseau | Maître/maître, Maître/esclave |
| Mise en réseau via        | Bus KNX                       |
| Courant nominal           | 10 mA                         |
| Catégorie de produits     | Détecteur de mouvement        |


Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique

## Accessoires

EAN 4007841 608835

Support mural d'angle sensIQ S

## Zone de détection

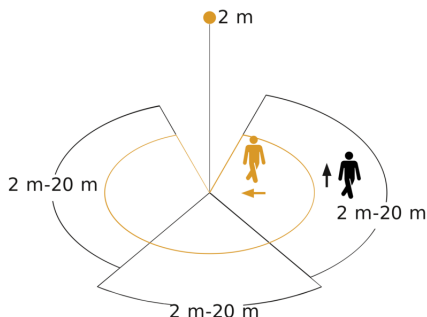

Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel  
3 zones ajustables

## Dessin dimensionnel

